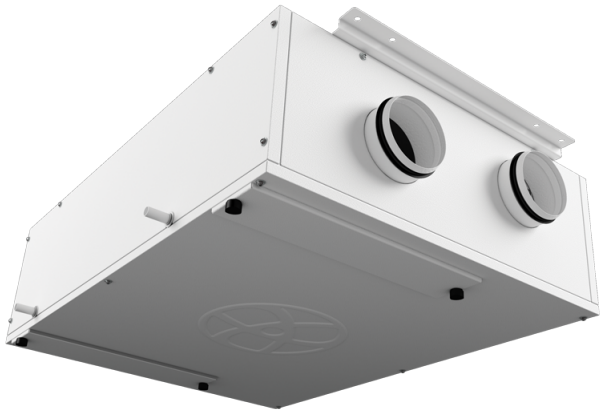

KOMFORT EC DB

Suspended heat recovery air handling units

- Heat exchanger type: Counter flow
- Heat exchanger material: Polystyrene
- Sound-insulated casing
- Bypass: Manual
- BMS protocol: ModBus
- Casing material: Galvanized steel
- Humidity sensor: Optional
- CO2 sensor: Optional
- PM2.5 sensor: Optional

Lineup	Maximum airflow, m³/h	Service side	Control system	Reheater	Preheater	BMS protocol
KOMFORT EC DB 160 R S21	190	Right	S21	Optional	Optional	ModBus
KOMFORT EC DB 160 L S21	190	Left	S21	Optional	Optional	ModBus
KOMFORT EC DB 160 R S14	190	Right	S14	✕	✕	✕
KOMFORT EC DB 160 L S14	190	Left	S14	✕	✕	✕
KOMFORT EC DB 250 R S21	270	Right	S21	Optional	Optional	ModBus
KOMFORT EC DB 250 L S21	270	Left	S21	Optional	Optional	ModBus
KOMFORT EC DB 250 R S14	270	Right	S14	✕	✕	✕

 KOMFORT EC DB 250 L S14	270	Left	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC DB 350 R S21	410	Right	S21	Optional	Optional	ModBus
 KOMFORT EC DB 350 L S21	410	Left	S21	Optional	Optional	ModBus
 KOMFORT EC DB 350 R S14	410	Right	S14	✕	✕	✕
 KOMFORT EC DB 350 L S14	410	Left	S14	✕	✕	✕