

Aero Vintage 150 T

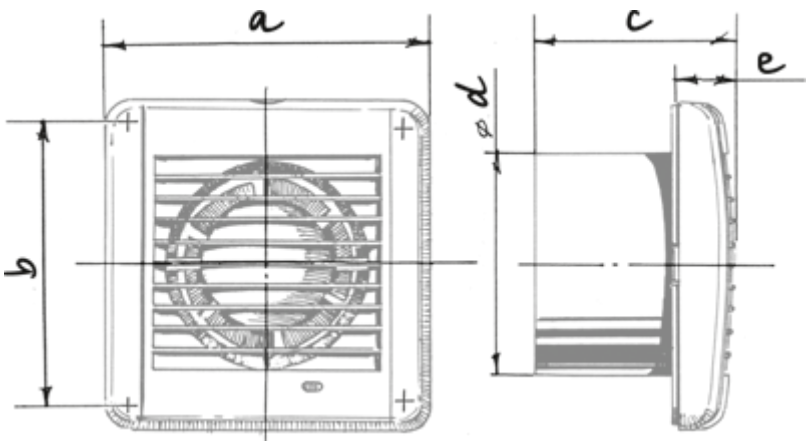
Ventilador axial de bajo nivel sonoro para ventilación de extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Aero Vintage 150 T
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	309
Peso	kg	0.9
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
198	170	119	150	30


a
b
c
e
d
ø

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Aero Vintage 150 T					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-35.2	A	-17.3	E	-7	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	309					
Potencia eléctrica de entrada (W)	24					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.06					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.05					
Tipología de control	Control horario					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	60					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	58		58		58	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3667		1874		848	