

Auto 100 H

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Auto 100 H
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	98
Grado de protección IP	-	IP24
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
166	150	150	150	90	100	30

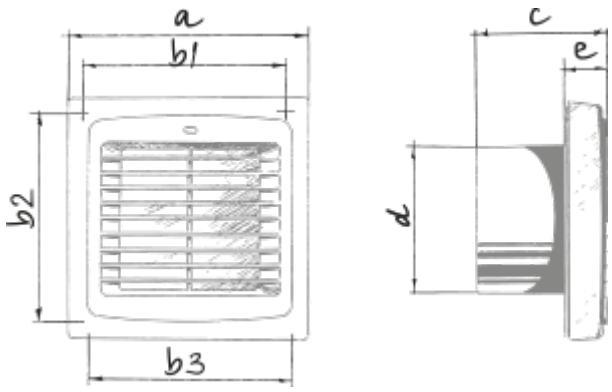
a
b1
b2
b3
c
e
d

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Auto 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53	A+	-25.9	C	-10.4	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	98					
Potencia eléctrica de entrada (W)	18					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.118					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	54					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	96		96		96	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	