

Auto 100 S

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Interruptor de cordón

	Unidad de medida	Auto 100 S
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	98
Peso	kg	0.65
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP24
Material de rodete	-	Plástico

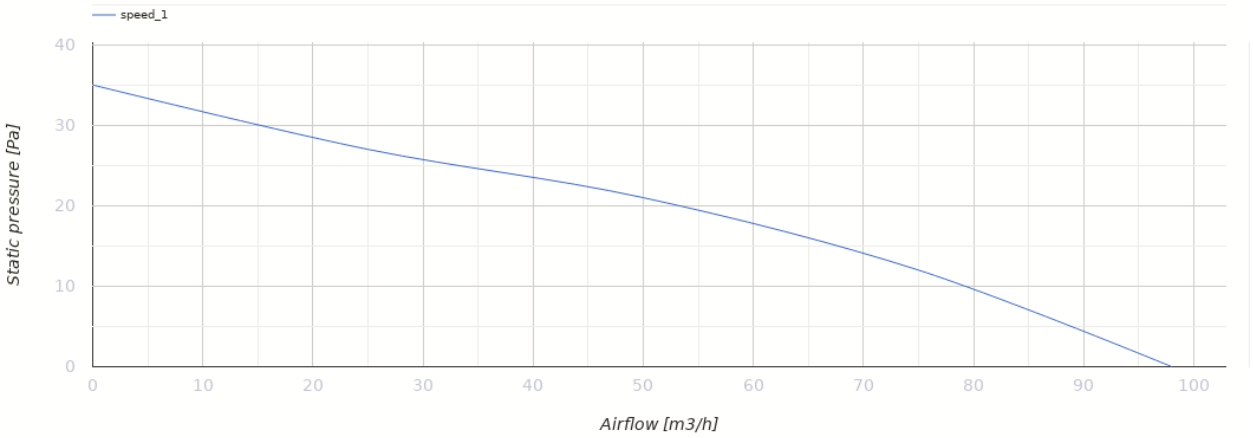

Dimensiones

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
166	150	150	150	90	100	30

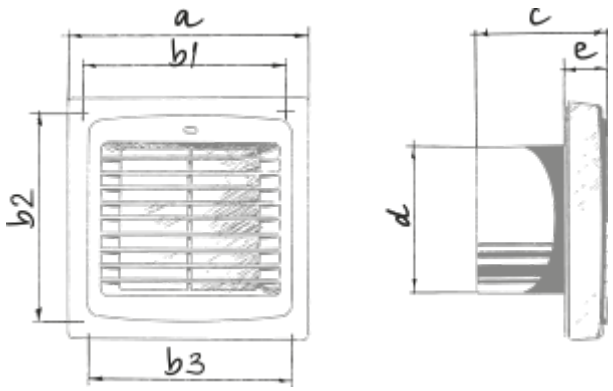

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Auto 100 S					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-30	B	-13	E	-4	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	98					
Potencia eléctrica de entrada (W)	18					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.118					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	54					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	100		100		100	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	