

Auto 125 H

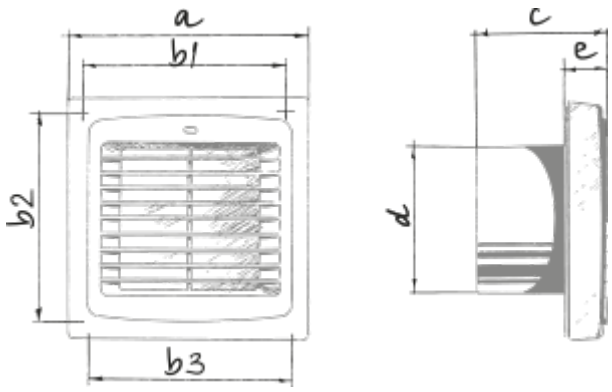
Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Auto 125 H
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	185
Grado de protección IP	-	IP24
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
186	128	173	174	98	125	33


a
b1
b2
b3
c
e
d

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Auto 125 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	185					
Potencia eléctrica de entrada (W)	22					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.036					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.076					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	55					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	62		62		62	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	