

Auto 150 SH

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Interruptor de cordón
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Auto 150 SH
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	295
Grado de protección IP	-	IP24
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b1	b2	b3	c	∅ d	e
210	150	195	196	115	150	34

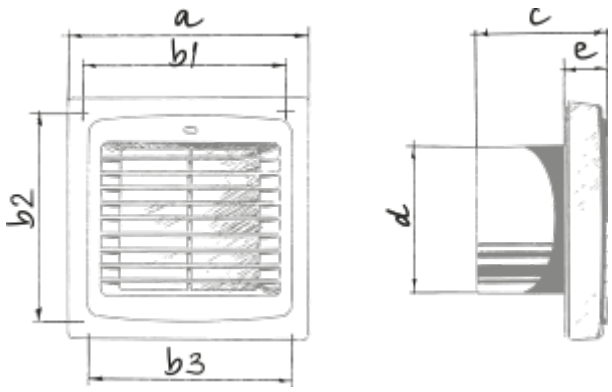
a
b1
b2
b3
c
e
d

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Auto 150 SH					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	32	B	15	E	6	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	295					
Potencia eléctrica de entrada (W)	26					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.057					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.057					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	59					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	100		100		100	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3400		1700		800	