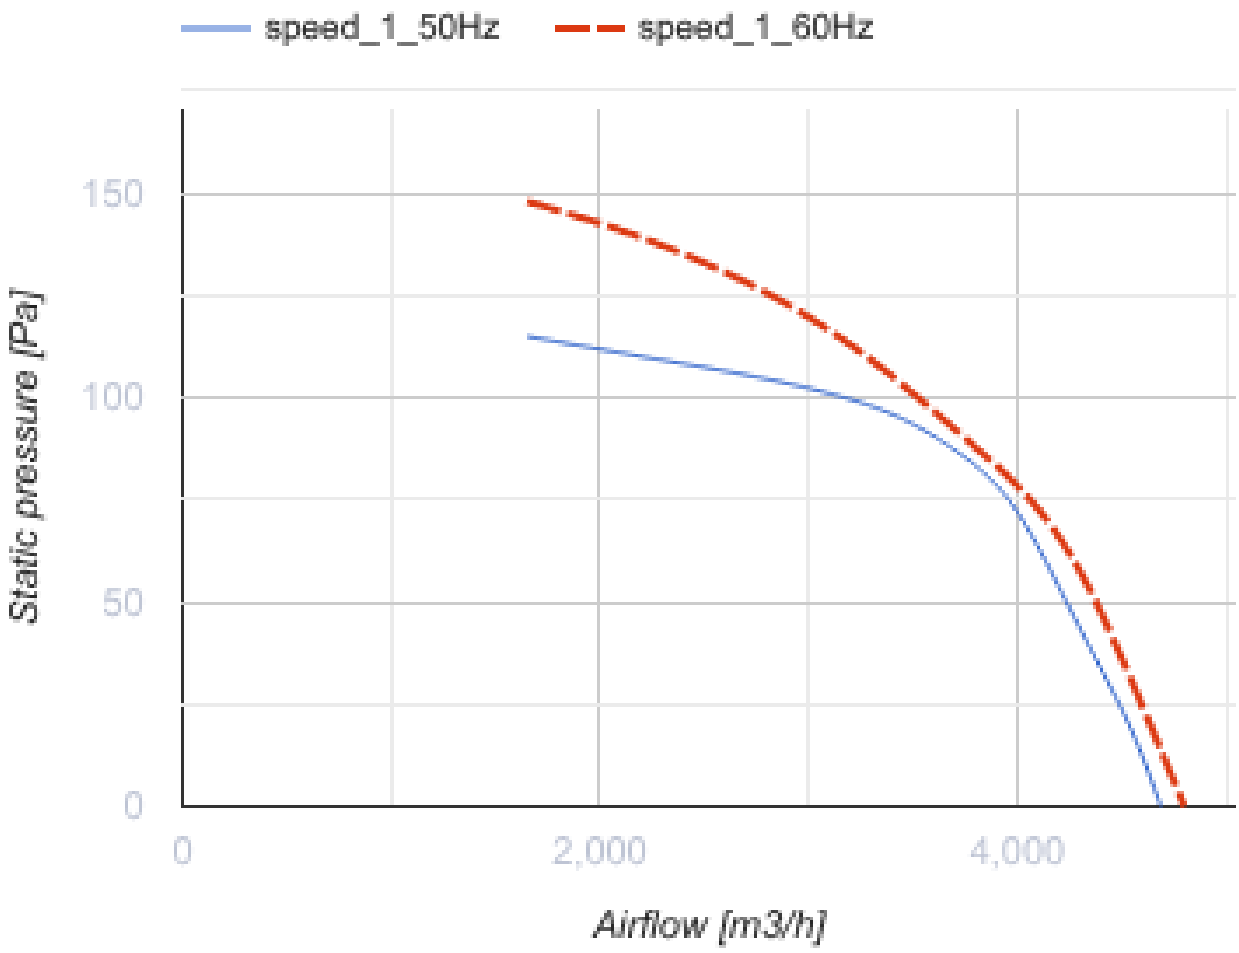



Axis-F 450 4E

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-F 450 4E
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	4680
Peso	kg	9.1
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

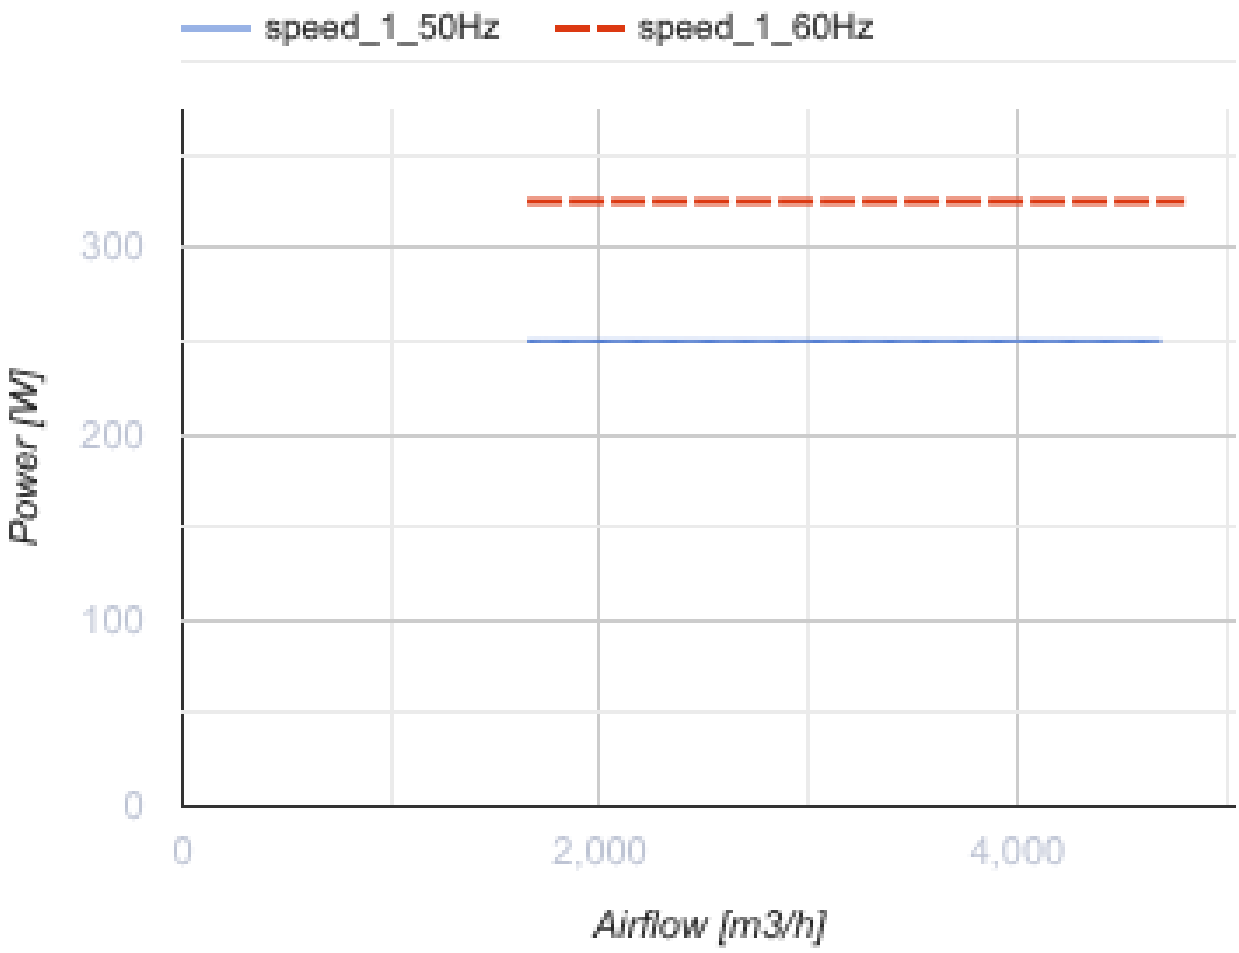

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9,5	550	200

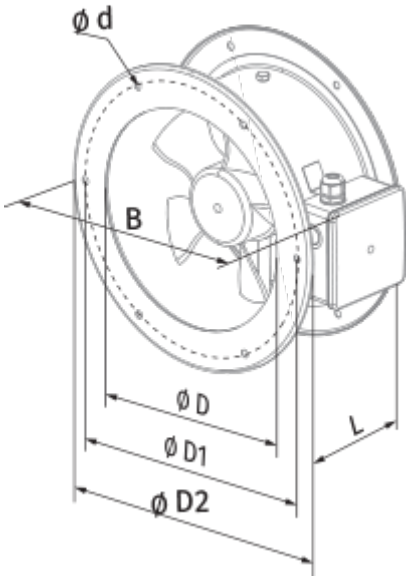
ø d
B
ø D
ø D1
ø D2
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-F 450 4E
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	90
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	32
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.288
Nivel de potencia acústica (dB(A))	84

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores