



# Axis-F 800 6D

Ventiladores axiales de conducto

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


| | Unidad de medida | Axis-F 800 6D |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 3 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 400 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 400 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 25000 |
| Peso | kg | 40 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 60 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -30 |
| Grado de protección IP | - | IP24 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP54 |
| Material de rodete | - | Acero revestido |

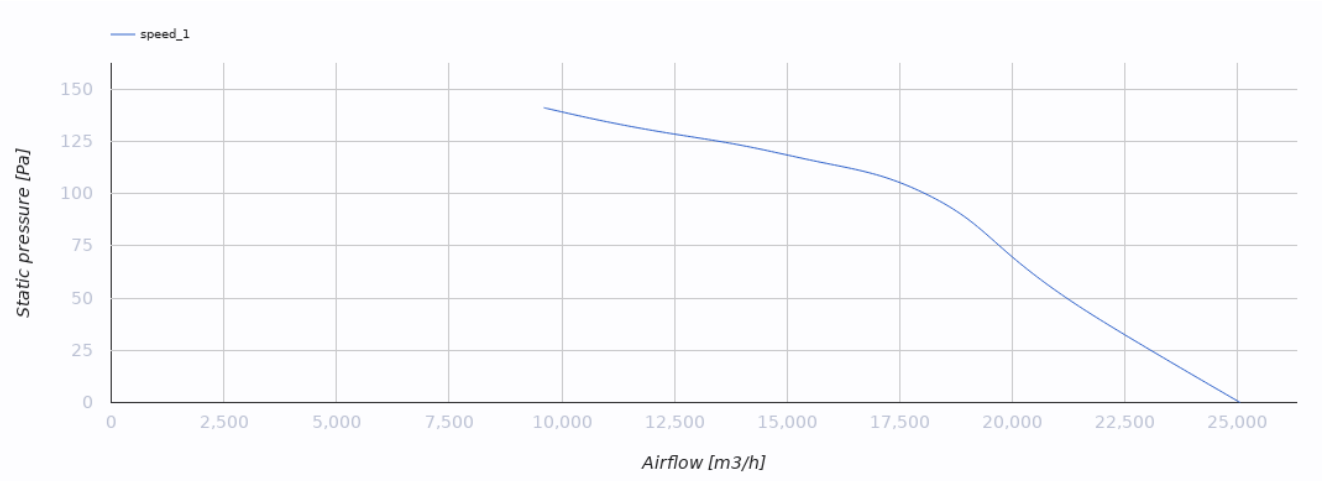

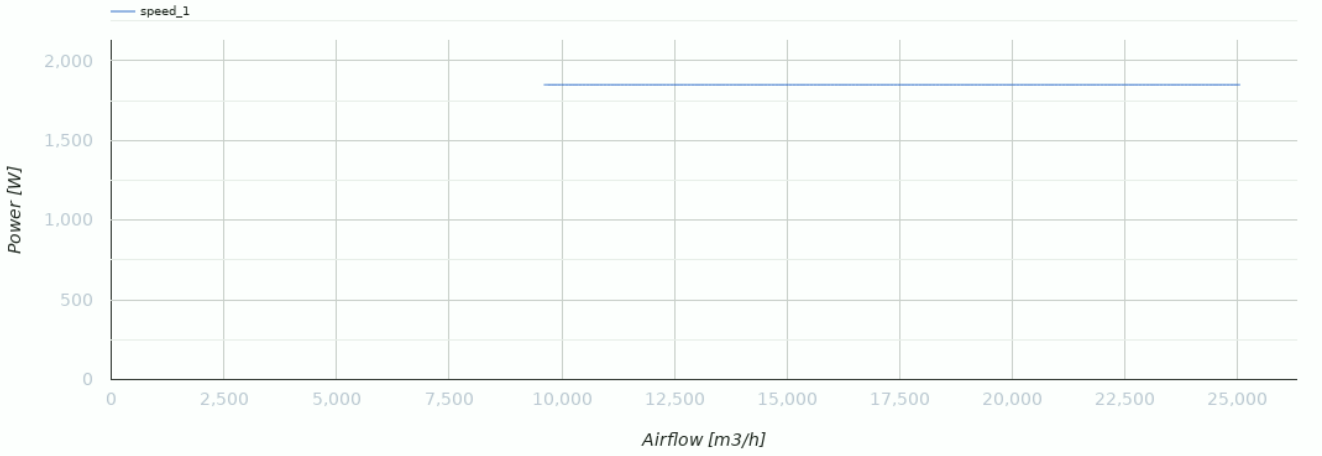
## Dimensiones

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | B | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 845 | 880 | 11,5 | 910 | 280 |

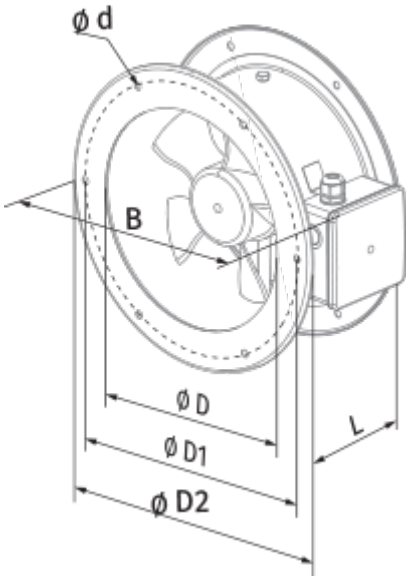


## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |