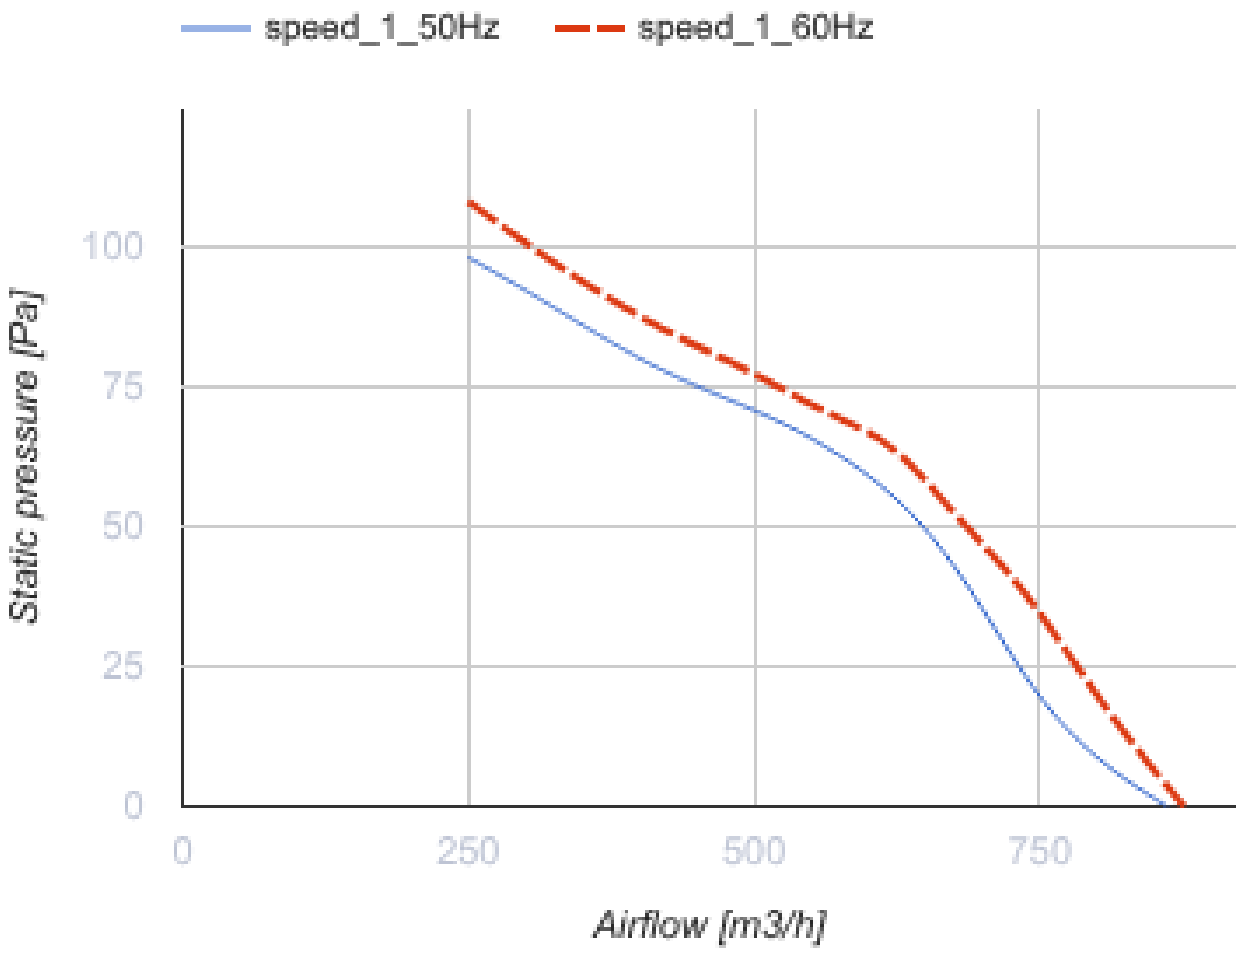



Axis-Q 200 2E

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-Q 200 2E	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	860	
Peso	kg	3	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30	
Grado de protección IP	-	IP24	
Grado de protección IP del variador	-	IP54	
Material de rodete	-	Acero revestido	



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
100
75
50
25
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

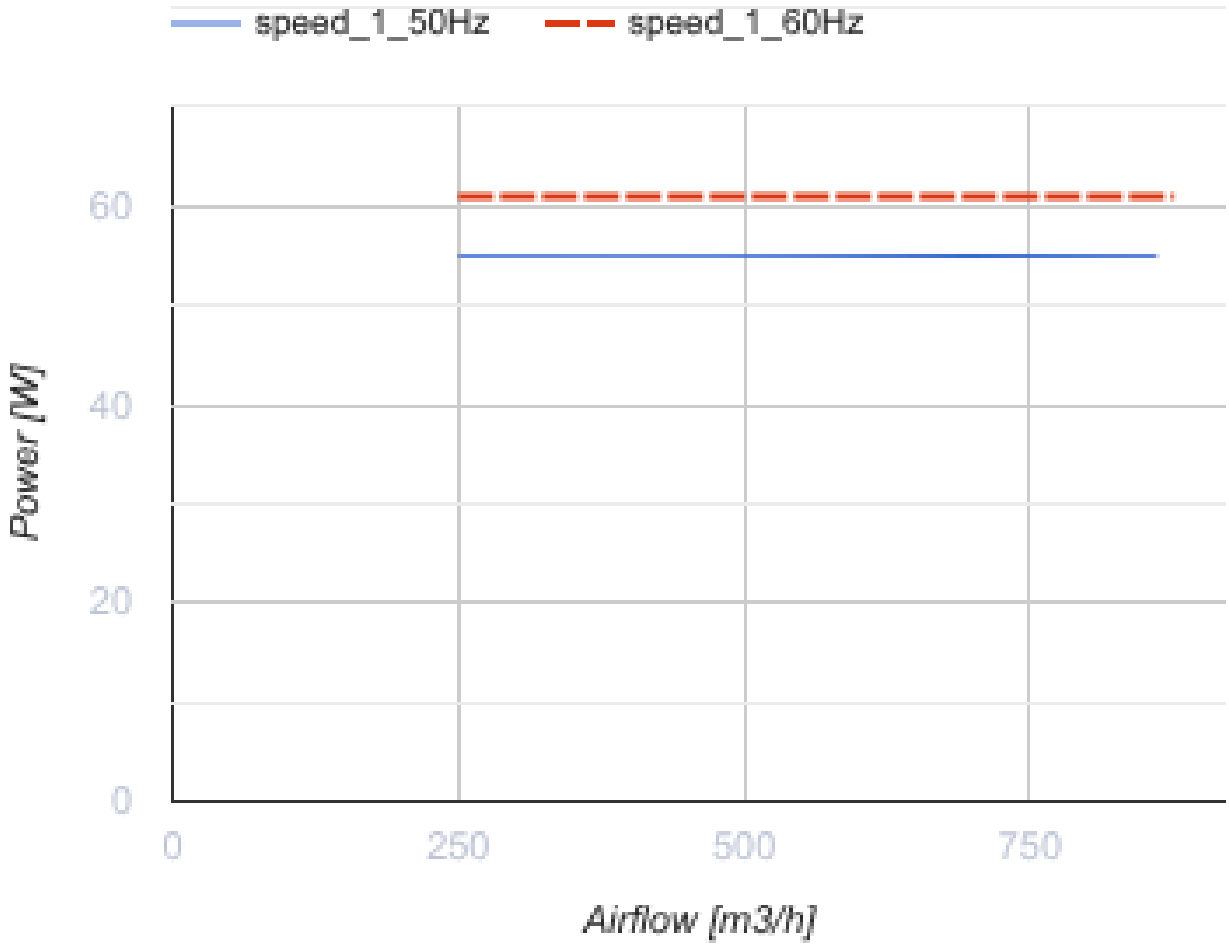

Dimensiones

ØD	Ød	B	B1	L
210	7	312	260	125

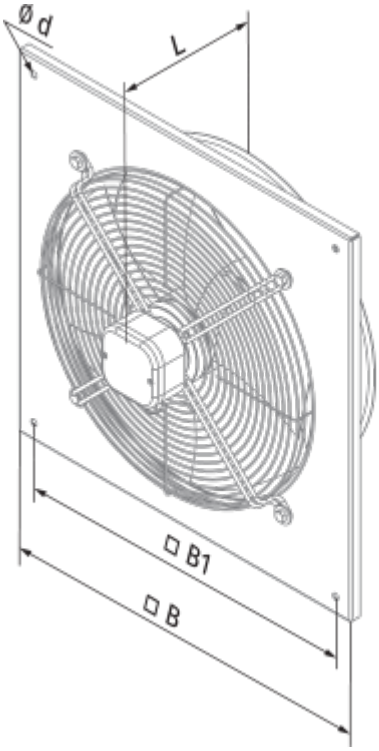
Ø d
L
□ B1
□ B

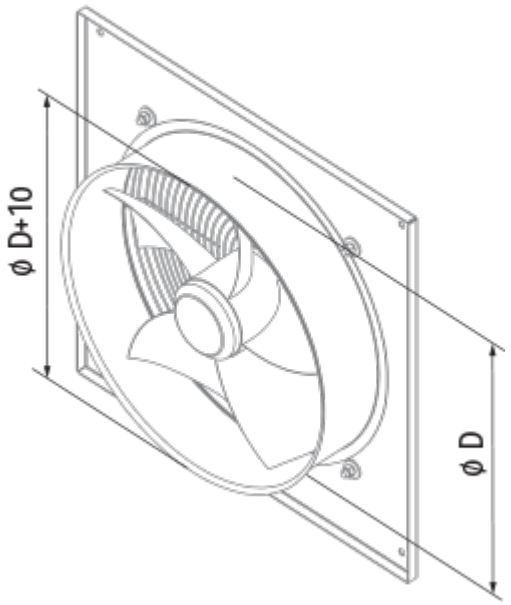
ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-Q 200 2E
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	65
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	8.3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	70
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.06
Tipología declarada	NRVU UVU