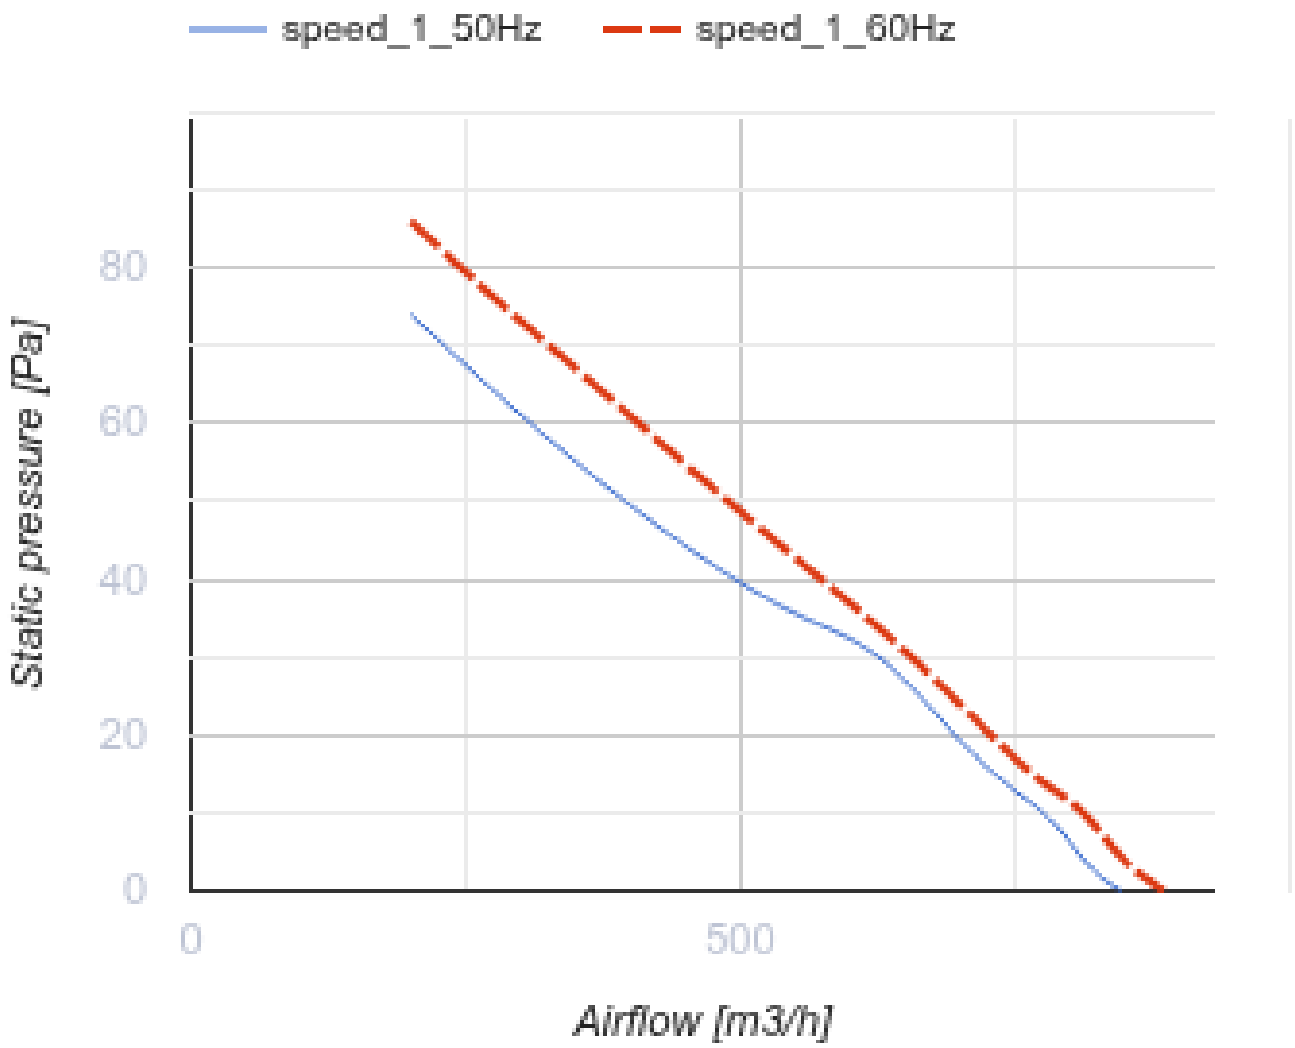



Axis-Q 250 4D

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-Q 250 4D	
Cantidad de fases	-	3	
Tensión máxima de alimentación	V	400	
Tensión mínima de alimentación	V	400	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	850	
Peso	kg	3.5	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30	
Grado de protección IP	-	IP24	
Grado de protección IP del variador	-	IP54	
Material de rodete	-	Acero revestido	



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
80
60
40
20
0
0
500
Airflow [m3/h]

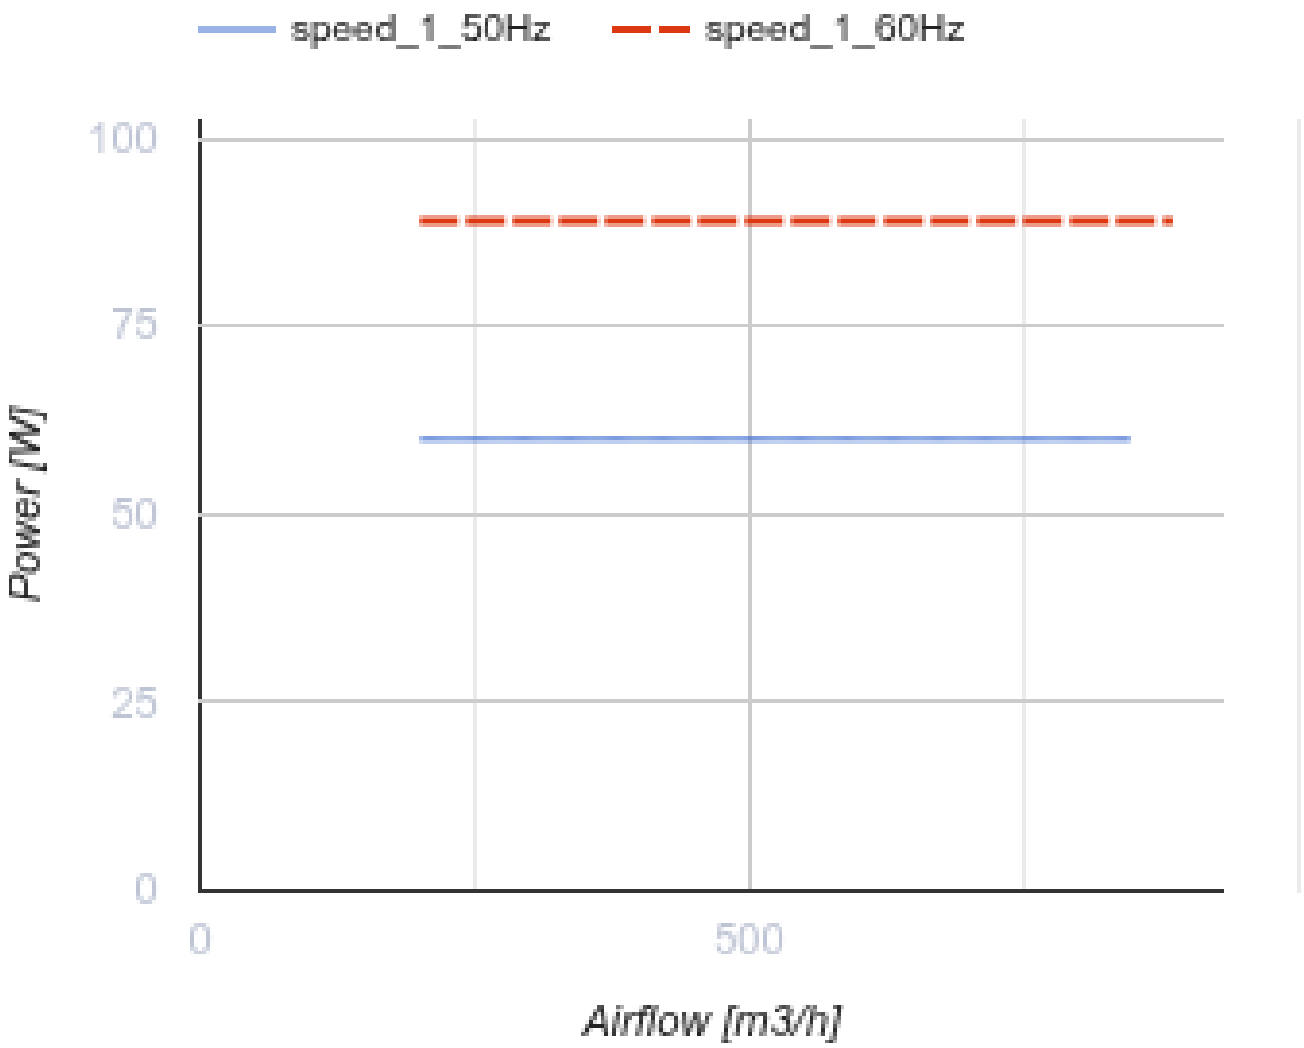

Dimensiones

ØD	Ød	B	B1	L
260	7	370	320	135

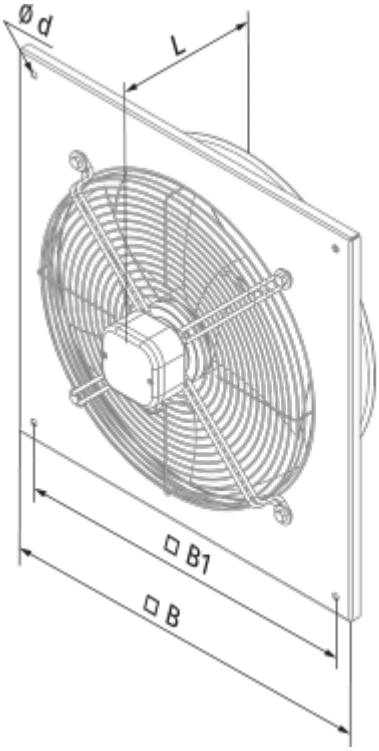
Ø d
L
□ B1
□ B

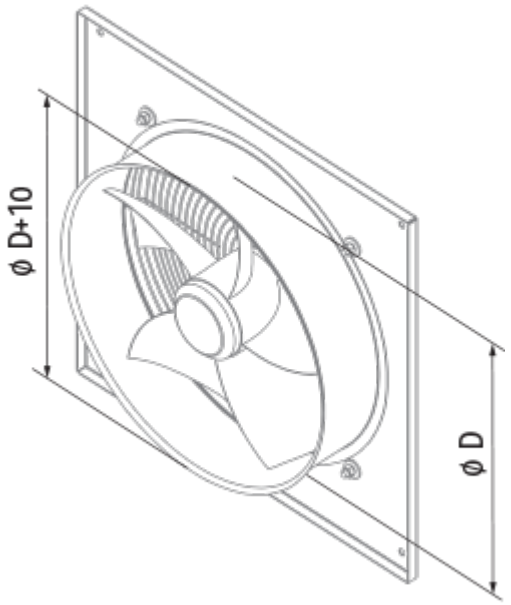
ø D+10
ø D