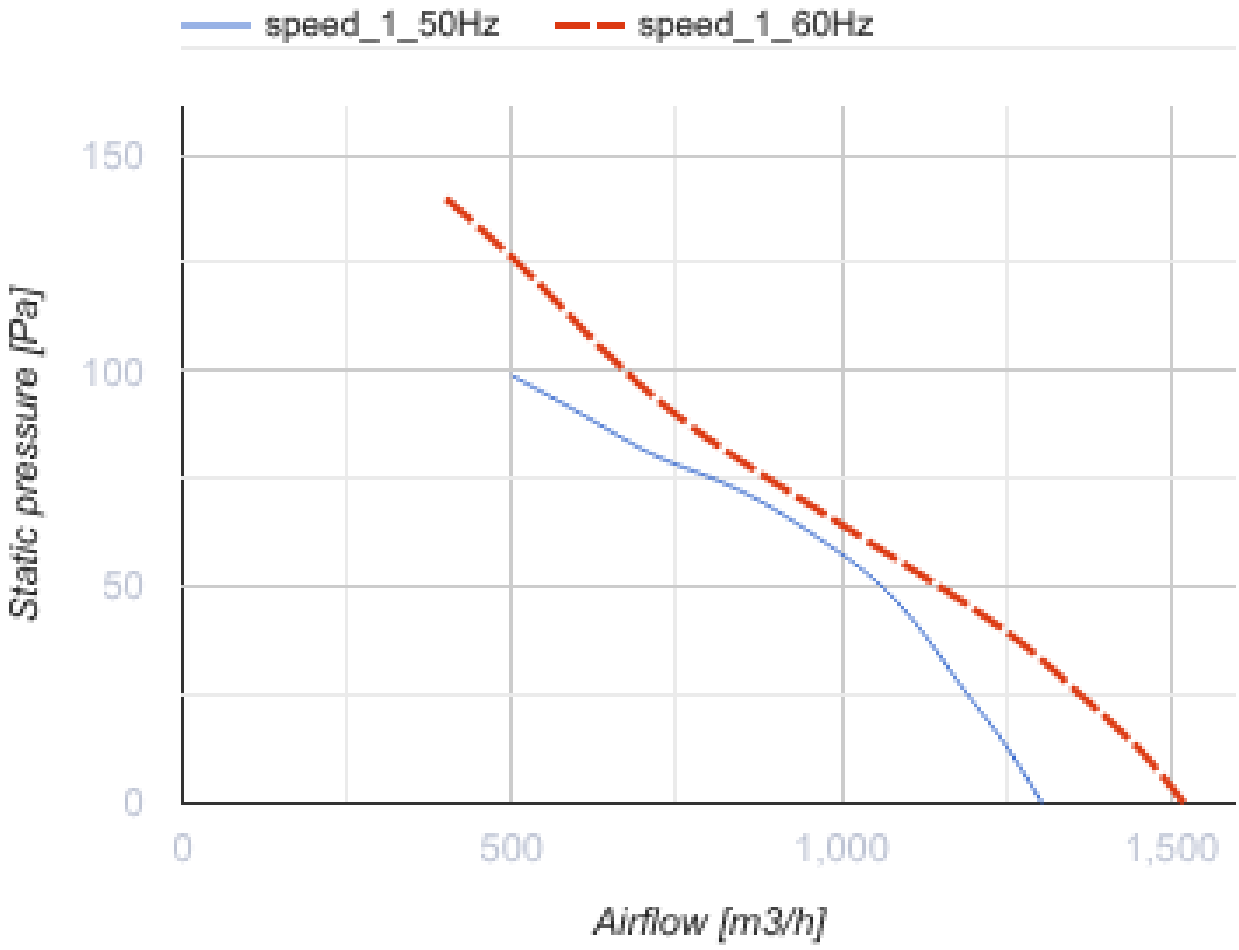



Axis-Q 300 4D

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-Q 300 4D	
Cantidad de fases	-	3	
Tensión máxima de alimentación	V	400	
Tensión mínima de alimentación	V	400	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	1310	
Peso	kg	5.4	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30	
Grado de protección IP	-	IP24	
Grado de protección IP del variador	-	IP54	
Material de rodete	-	Acero revestido	



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

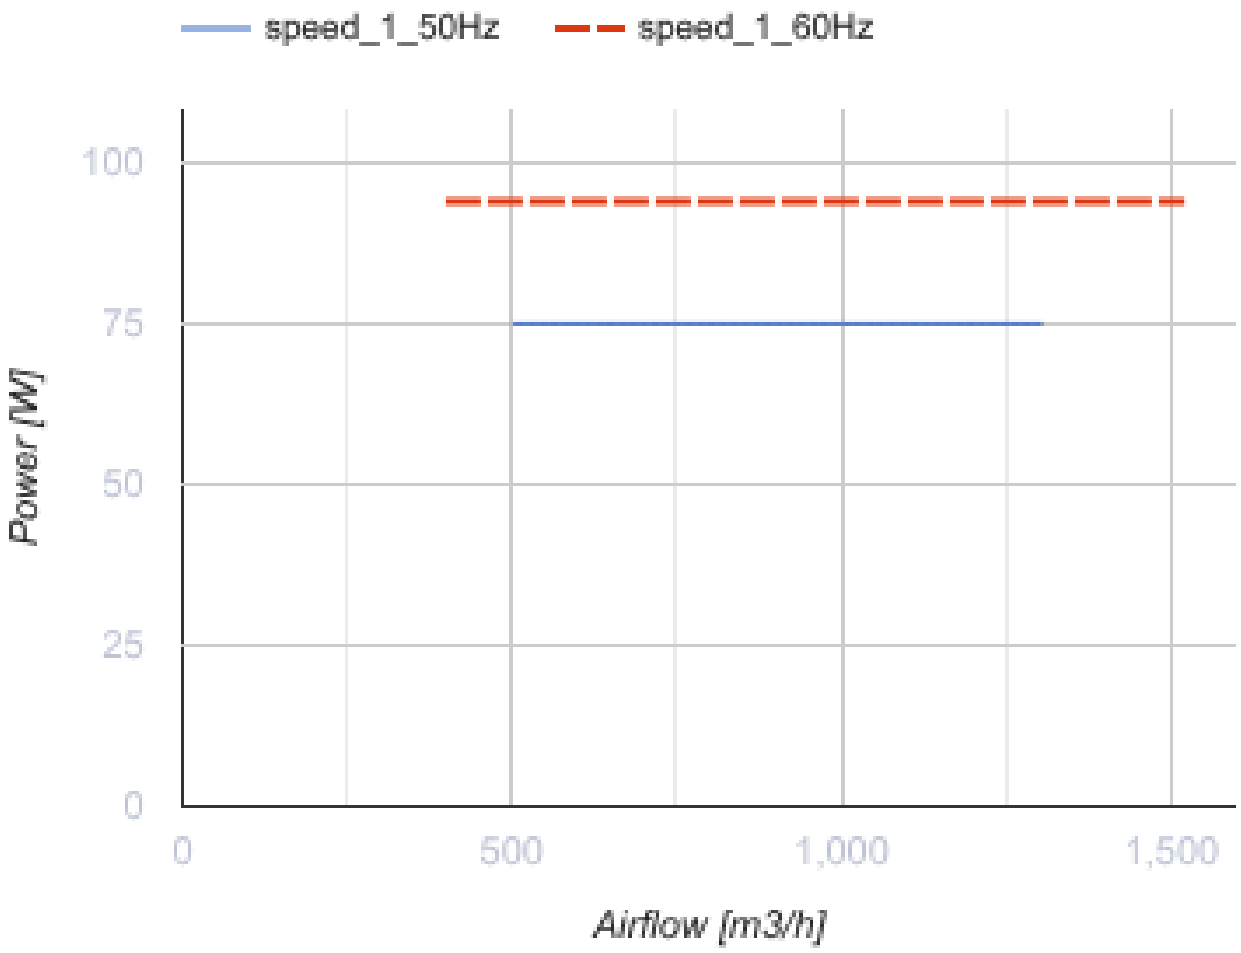

Dimensiones

ØD	Ød	B	B1	L
317	9	430	380	145

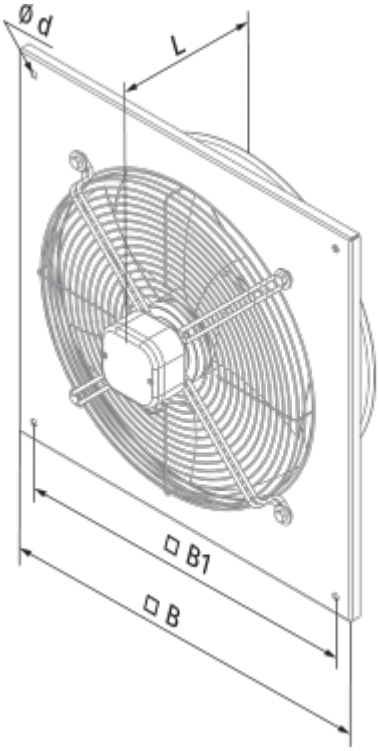
Ø d
L
□ B1
□ B

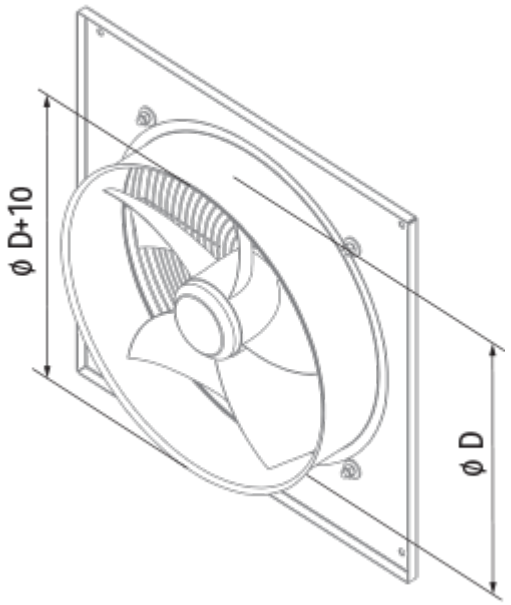
ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-Q 300 4D
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	70
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	18.4
Nivel de potencia acústica (dB(A))	78
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.094
Tipología declarada	NRVU UVU