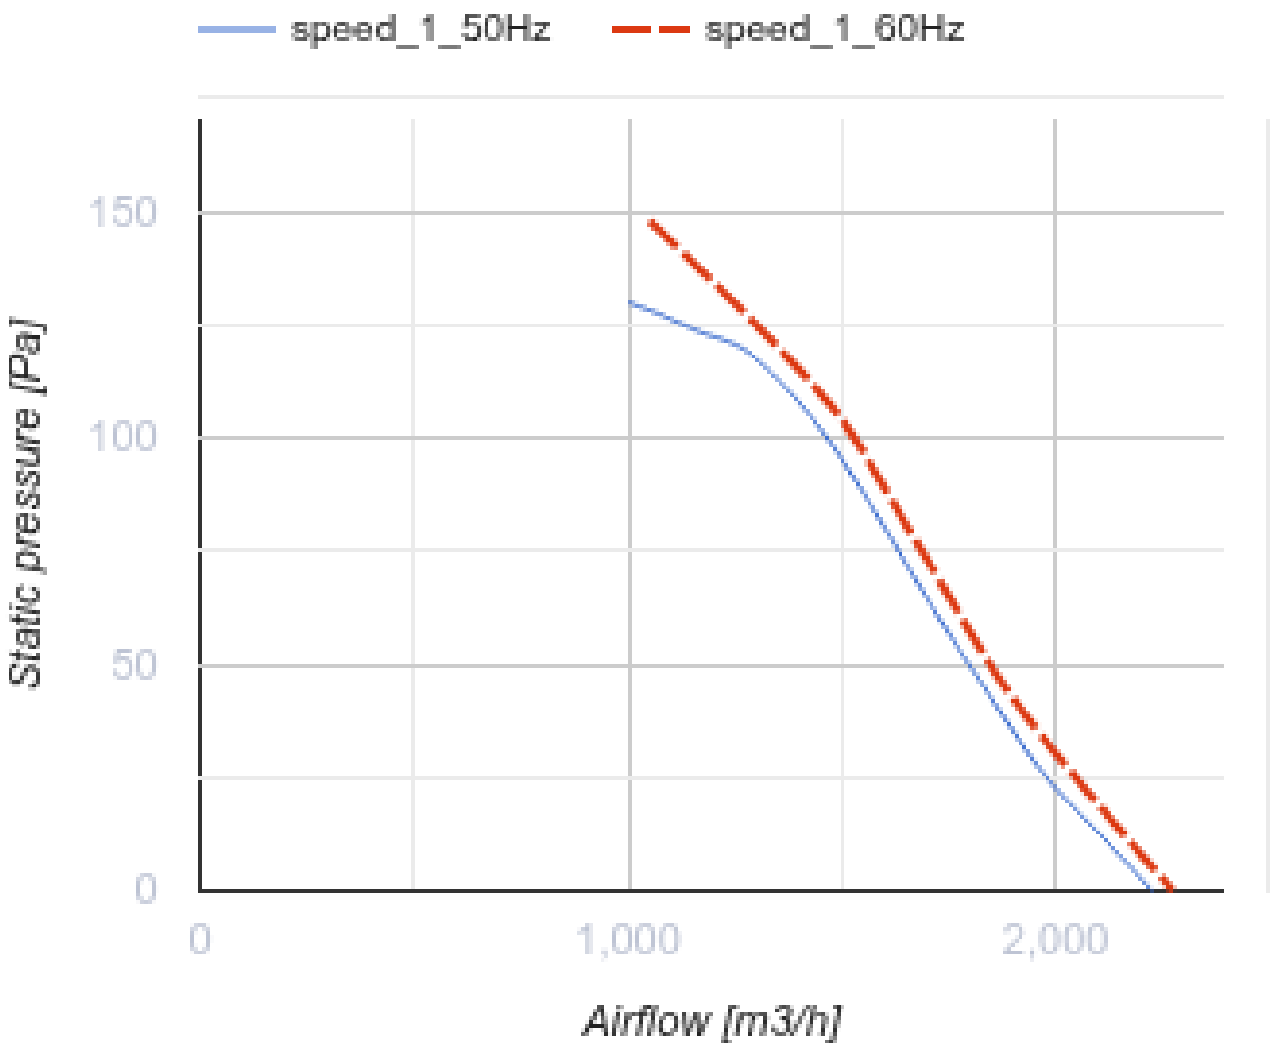



Axis-QR 300 2E

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-QR 300 2E	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	2230	
Peso	kg	5.9	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30	
Grado de protección IP	-	IP24	
Grado de protección IP del variador	-	IP54	
Material de rodete	-	Acero revestido	



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

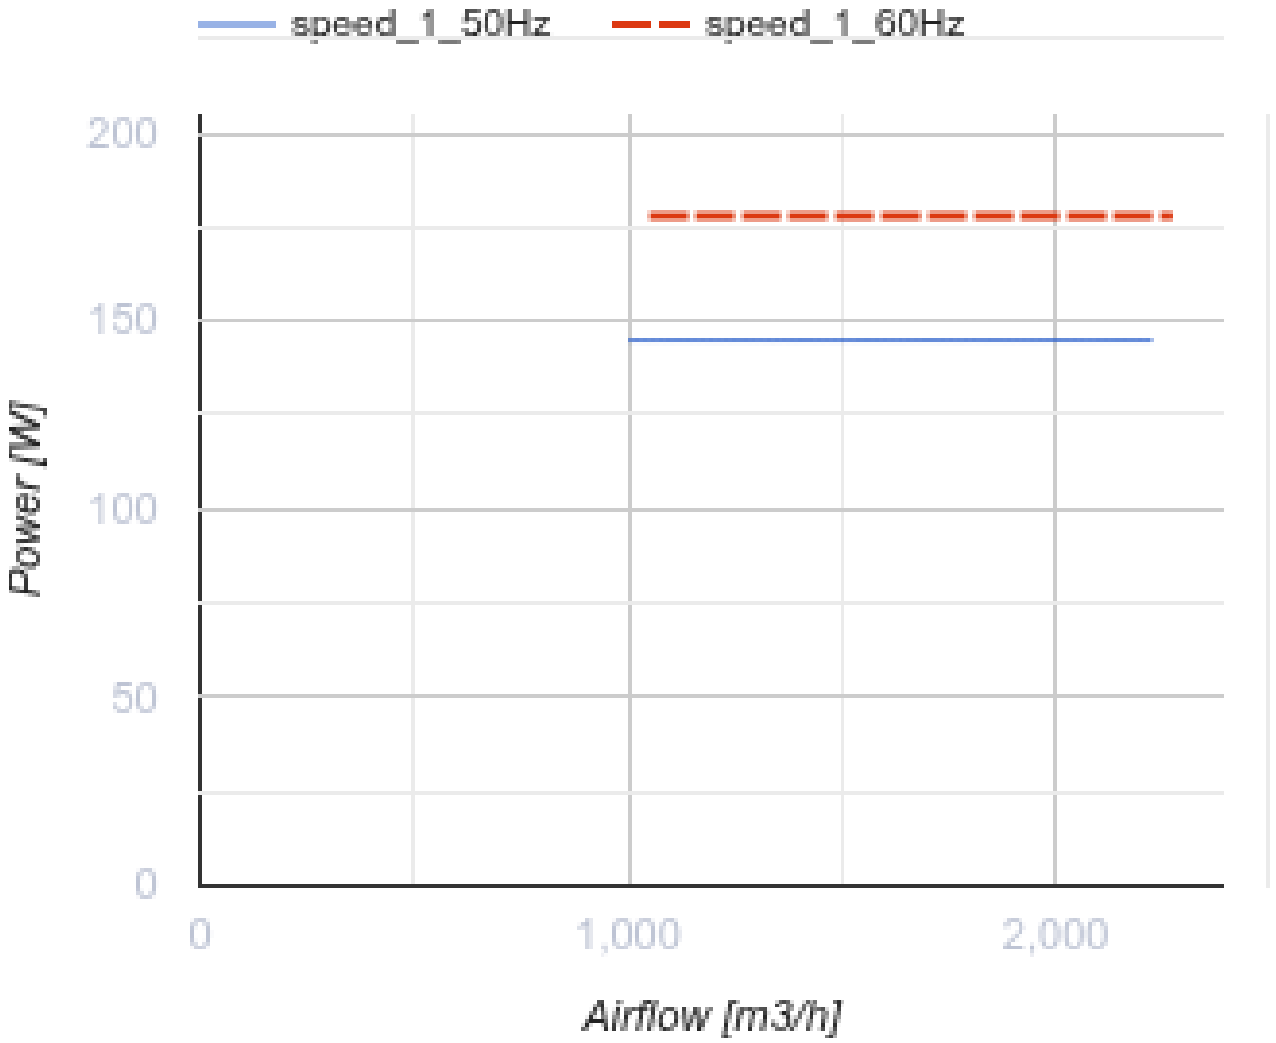

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
317	380	397	9	145

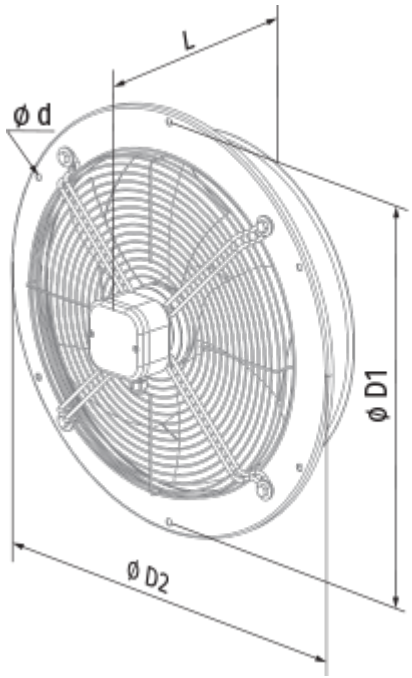
L
ø d
ø D1
ø D2

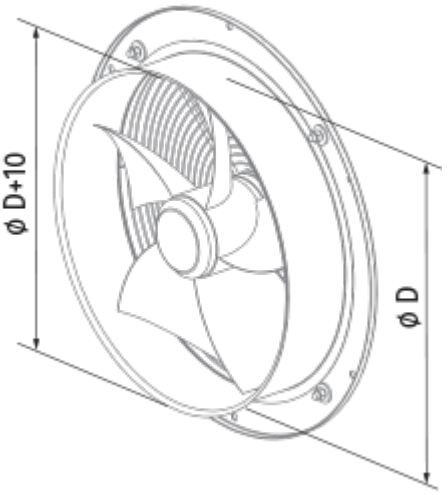
ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-QR 300 2E
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	110
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	30.5
Nivel de potencia acústica (dB(A))	80
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.141
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores