



Axis-QR 450 4D

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-QR 450 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	5280
Peso	kg	10
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido

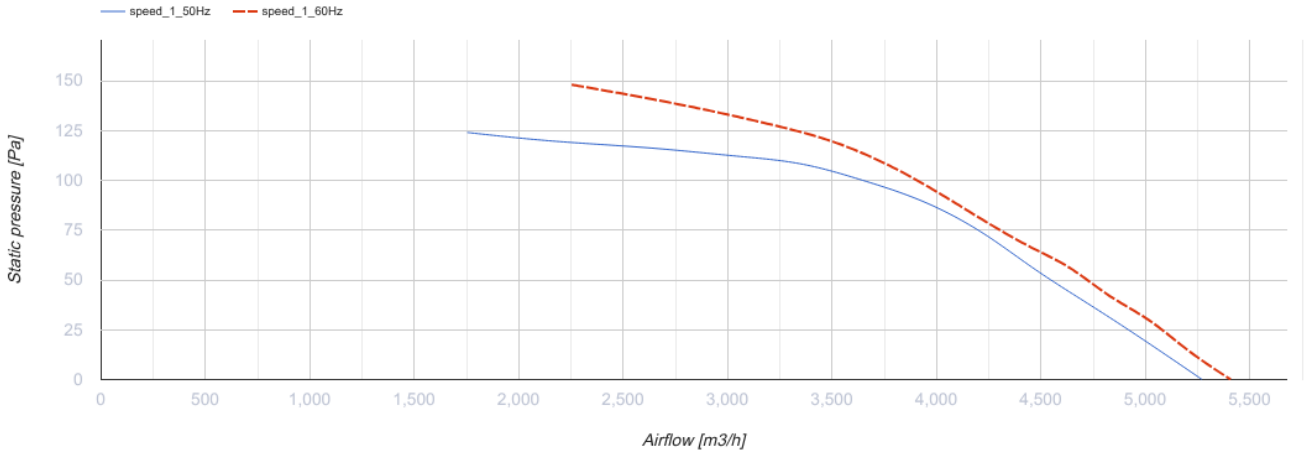


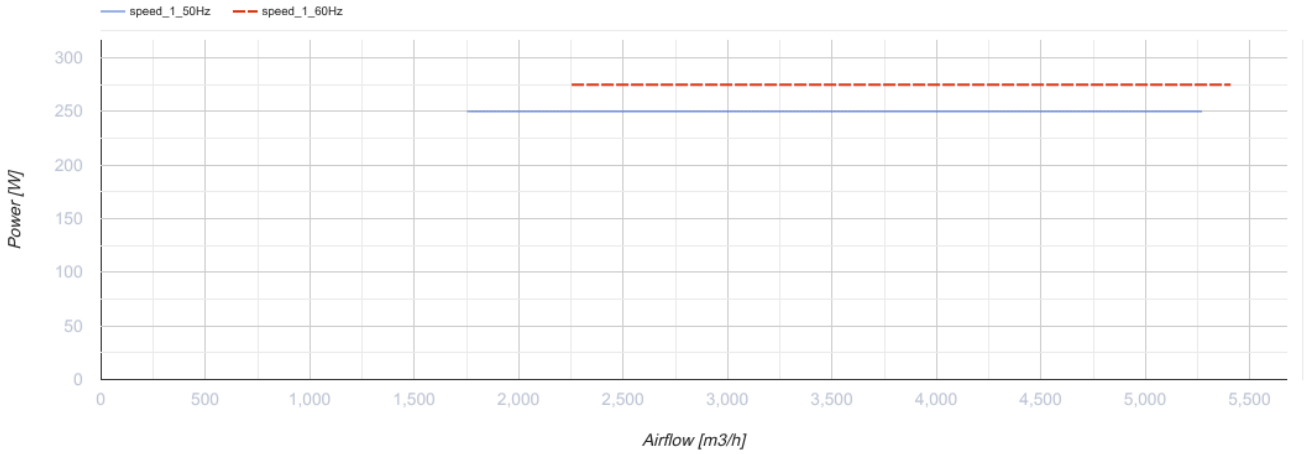

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
465	578	607	11	230

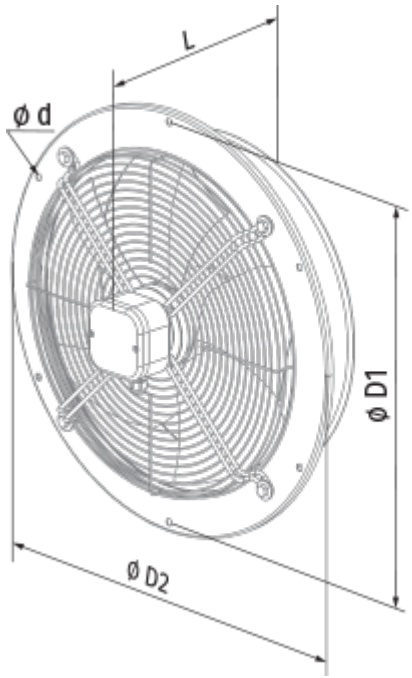
L
ø d
ø D1
ø D2

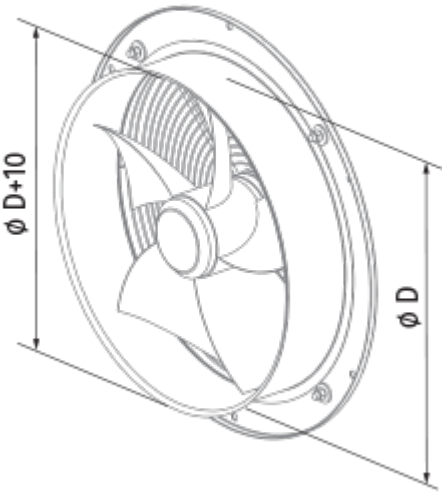
ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-QR 450 4D
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	100
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	35
Nivel de potencia acústica (dB(A))	85
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.296
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores