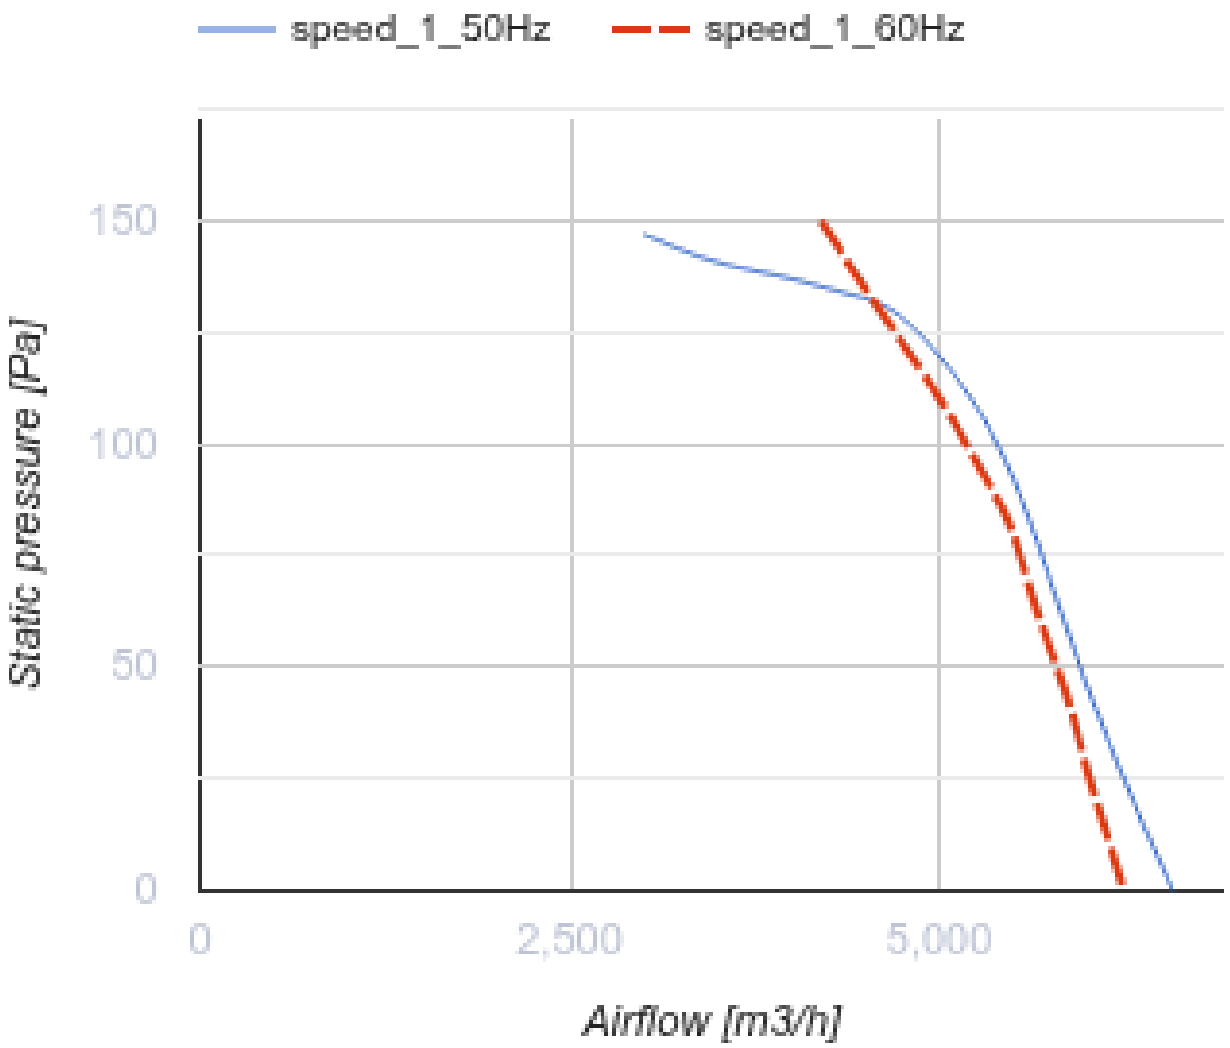



Axis-QR 500 4D

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-QR 500 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	6570
Peso	kg	14
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
Airflow [m3/h]

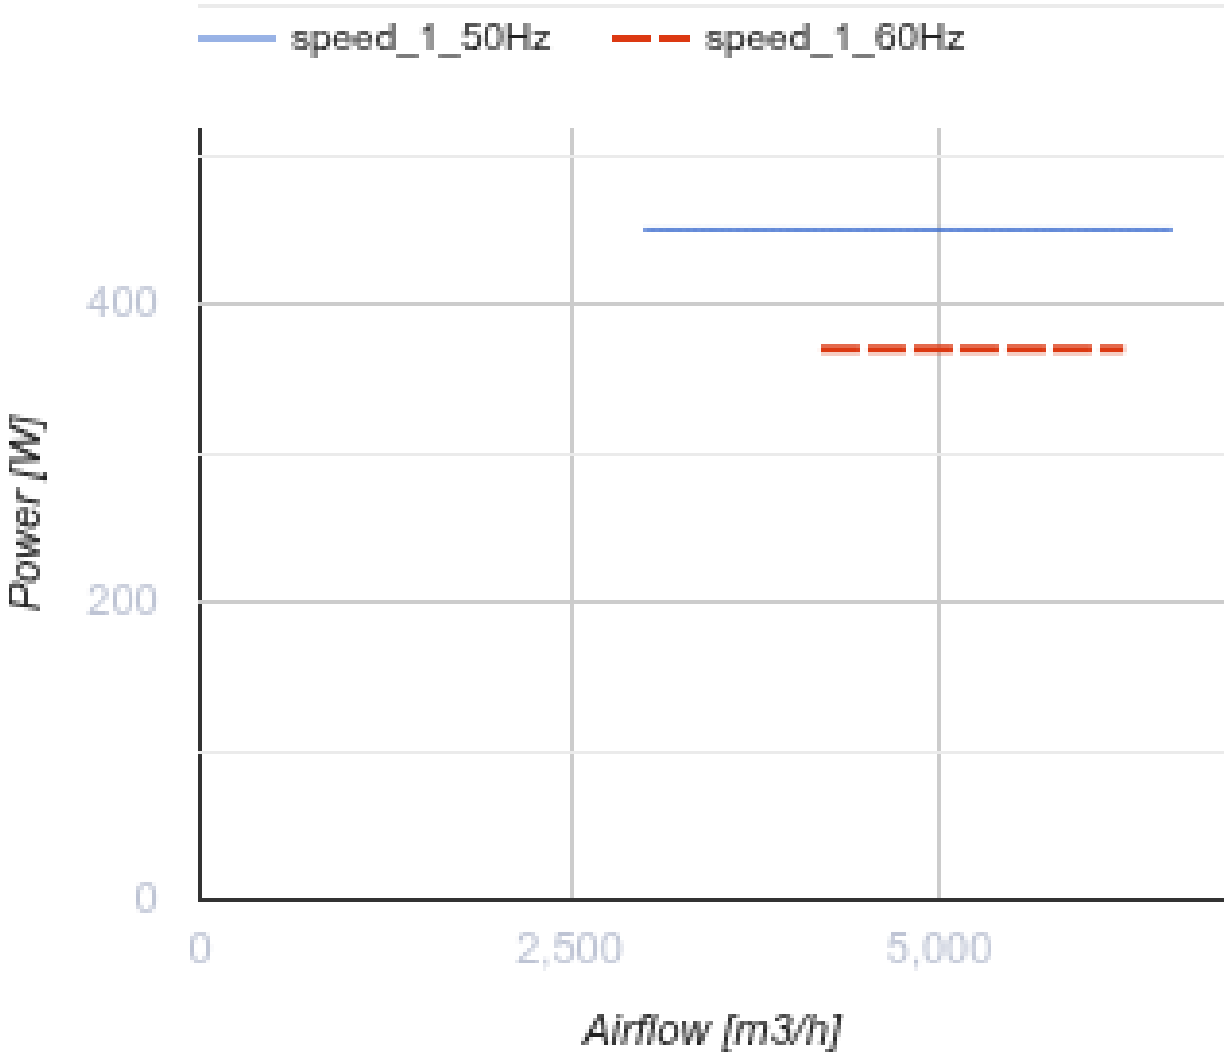

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
520	590	655	11	250

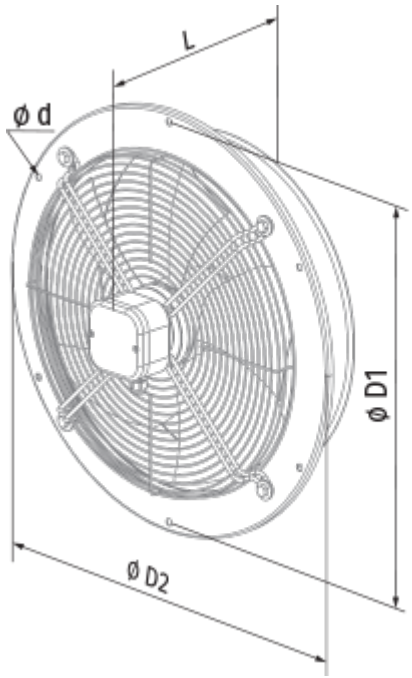
L
ø d
ø D1
ø D2

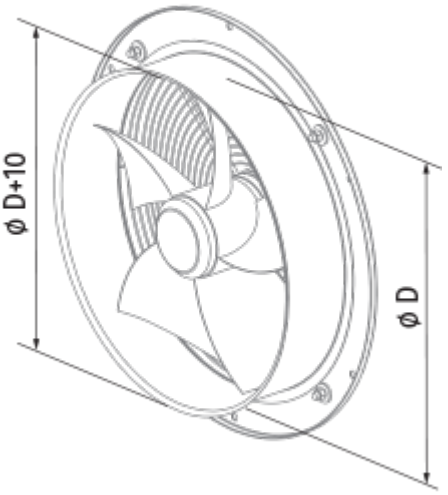
ø D+10
ø D

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-QR 500 4D
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	120
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	35.5
Nivel de potencia acústica (dB(A))	92
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.478
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores