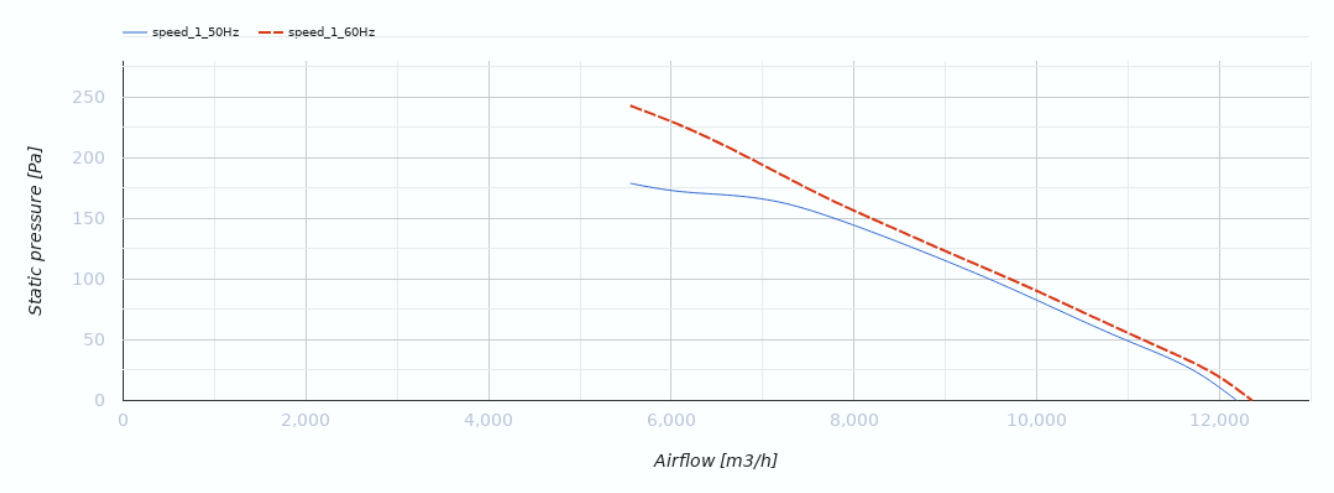



Axis-QR 630 4D

Ventiladores axiales de pared

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Axis-QR 630 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	12200
Peso	kg	20
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP24
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero revestido



speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
250
200
150
100
50
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Airflow [m3/h]

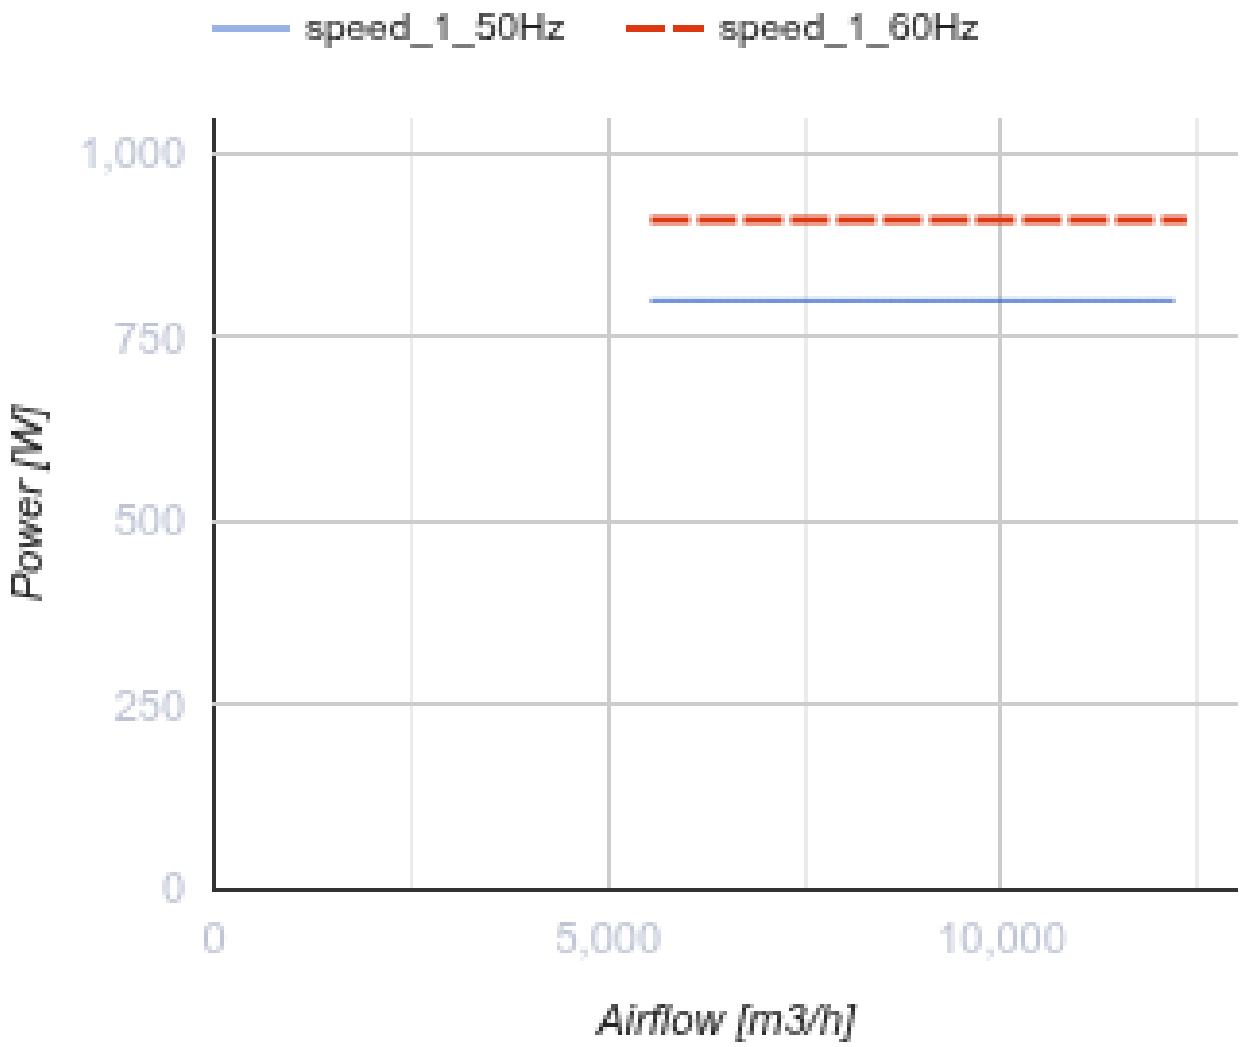
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Power [W]
1,000
750
500
250
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
650	760	800	11	275

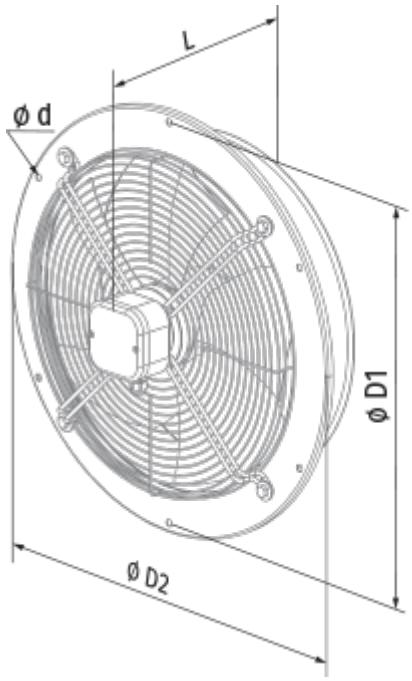

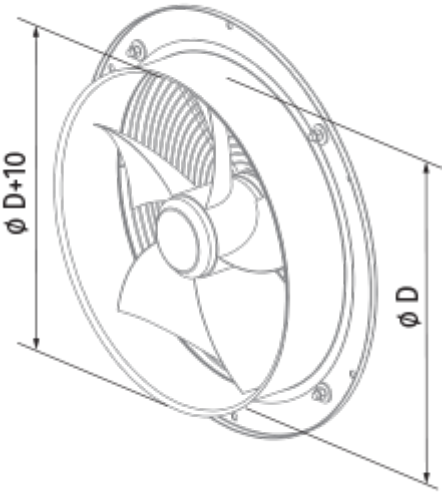

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Axis-QR 630 4D
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	152
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	41.2
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.81
Nivel de potencia acústica (dB(A))	98

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores