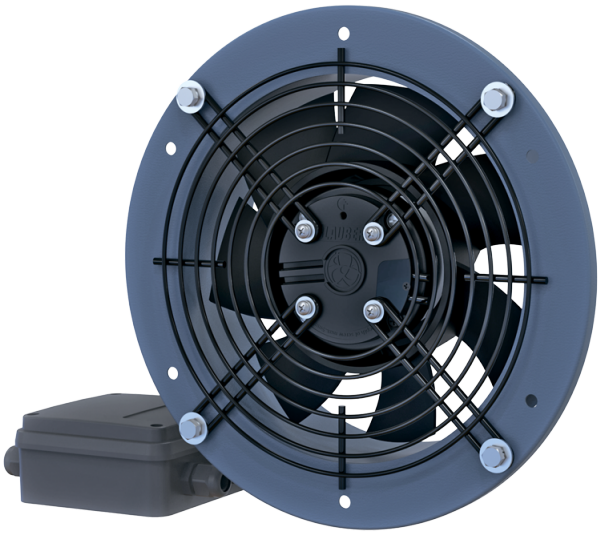

Axis-QR EC 200 max

Ventiladores axiales de pared con motores EC

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

	Unidad de medida	Axis-QR EC 200 max
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	1600
Peso	kg	1.7
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX5
Grado de protección IP del variador	-	IP55
Material de rodete	-	Acero revestido

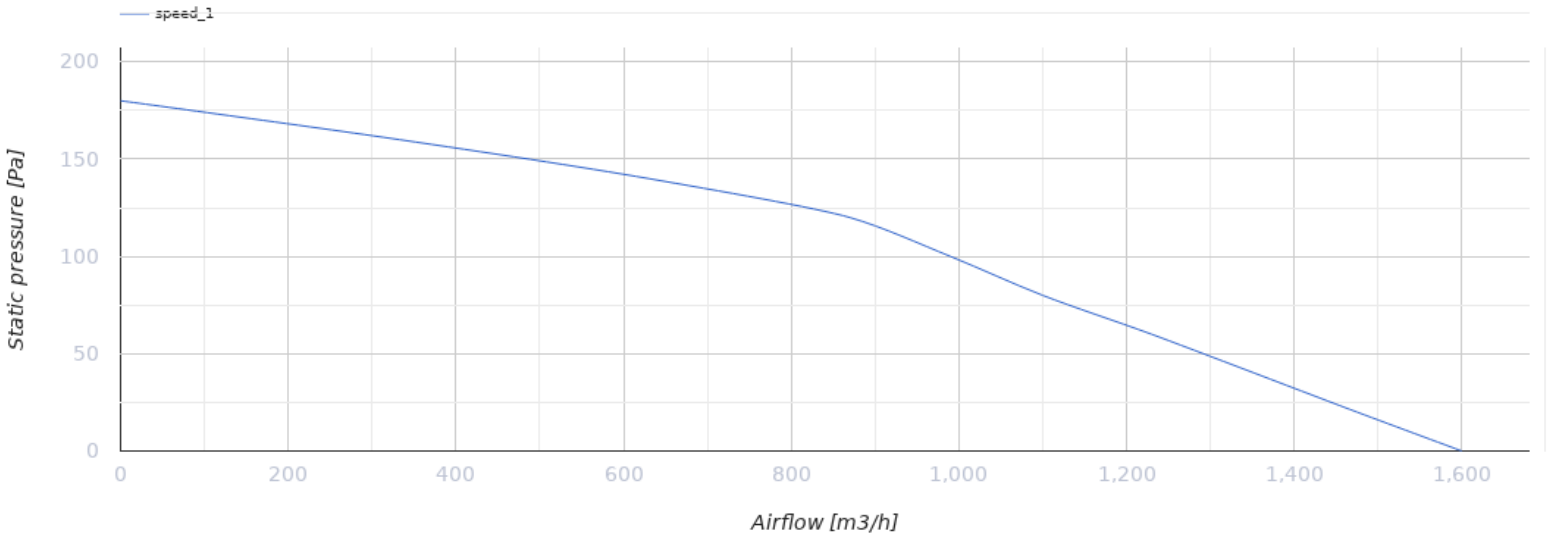

Dimensiones

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	L1
210	250	280	7	81	93

