
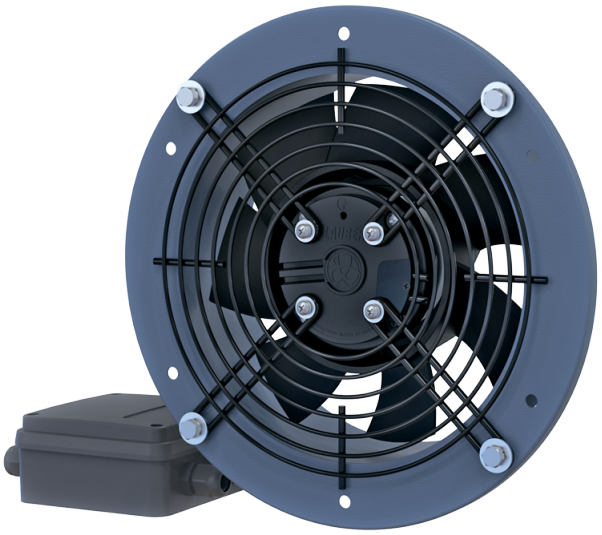


# Axis-QR EC 300

Ventiladores axiales de pared con motores EC

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Acero revestido

| | Unidad de medida | Axis-QR EC 300 |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 230 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 230 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50/60 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 2400 |
| Peso | kg | 2.7 |
| Temperatura máxima del aire transportado | °C | 60 |
| Temperatura mínima del aire transportado | °C | -25 |
| Grado de protección IP | - | IPX5 |
| Grado de protección IP del variador | - | IP55 |
| Material de rodete | - | Acero revestido |

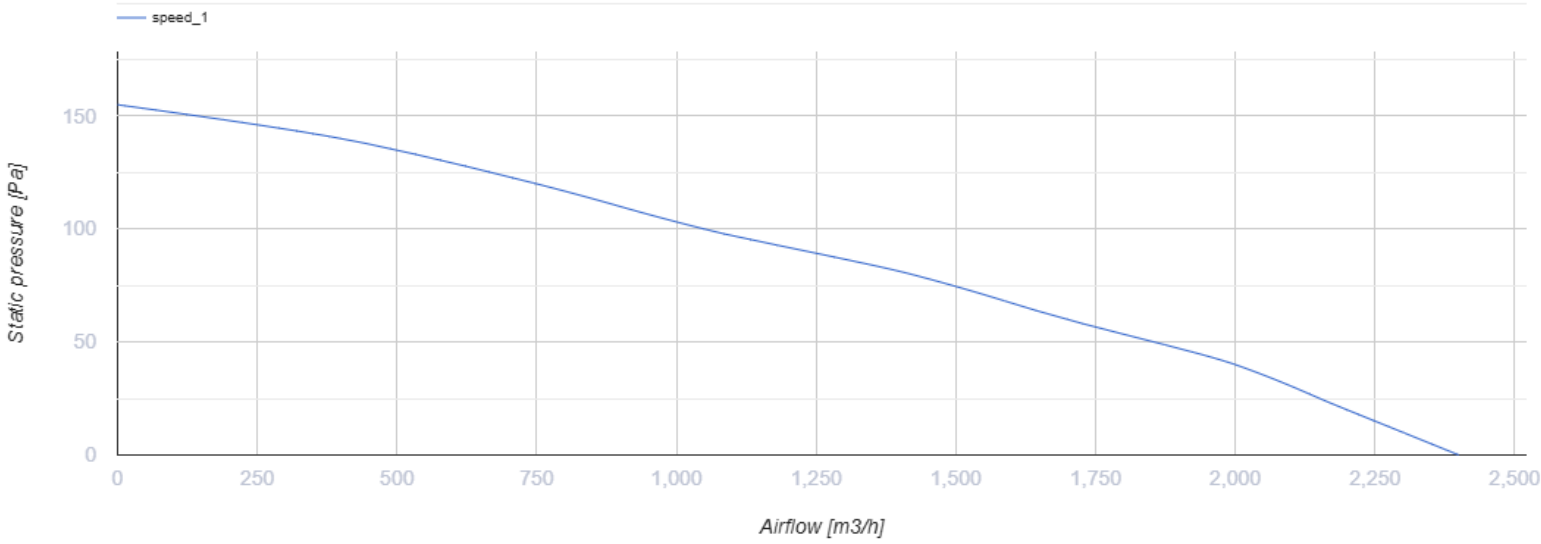


## Dimensiones

| ØD | ØD1 | ØD2 | Ød | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 380 | 397 | 9 | 104 | 116 |

