


BLAUBOX DW 1200-4 Pro

Unidades de ventilación de suministro colgantes


- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX DW 1200-4 Pro
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	1200
Peso	kg	57
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	55
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-25
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

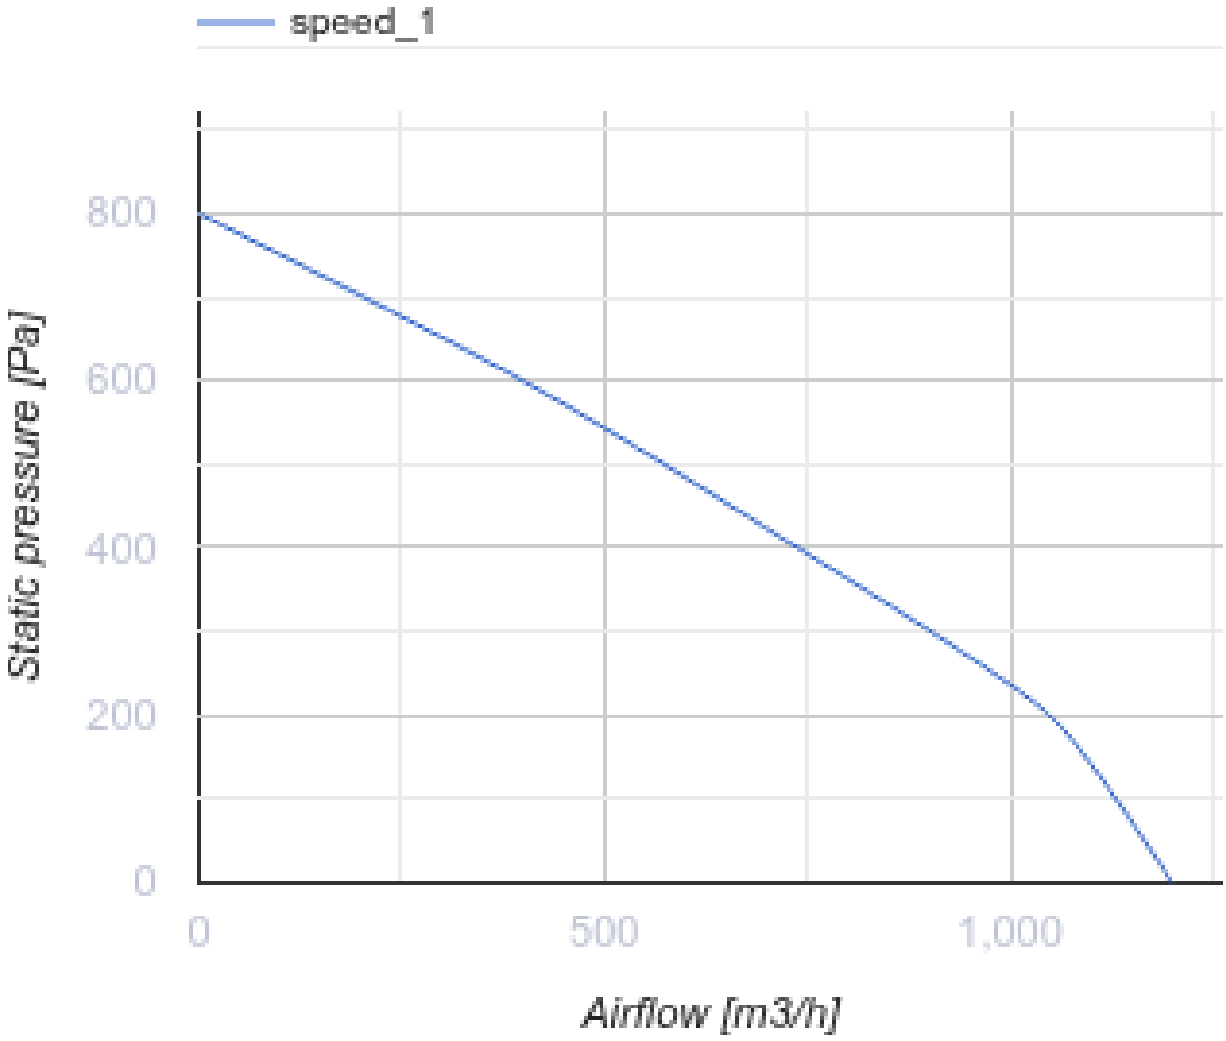


Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106

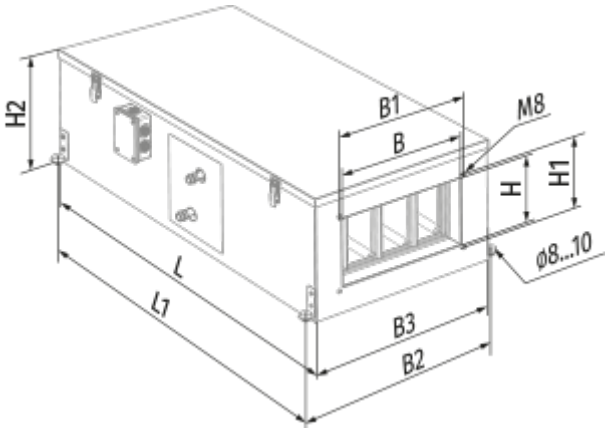

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 40x20		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 40x20		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
KWK 40x20-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 40x20-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 3/4-4		Unidades mezcladoras de agua

WMG 3/4-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-40		Unidades mezcladoras de agua

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción
SL 40x20		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FPT 538x342x27 G4		