


BLAUBOX DW 2300-4 Pro

Unidades de ventilación de suministro colgantes


- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Control: Control remoto
- Material de la carcasa: Acero galvanizado

	Unidad de medida	BLAUBOX DW 2300-4 Pro
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	2350
Peso	kg	63
Temperatura máxima del aire transportado	°C	45
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-25
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Humedad máxima del aire ambiente	%	80

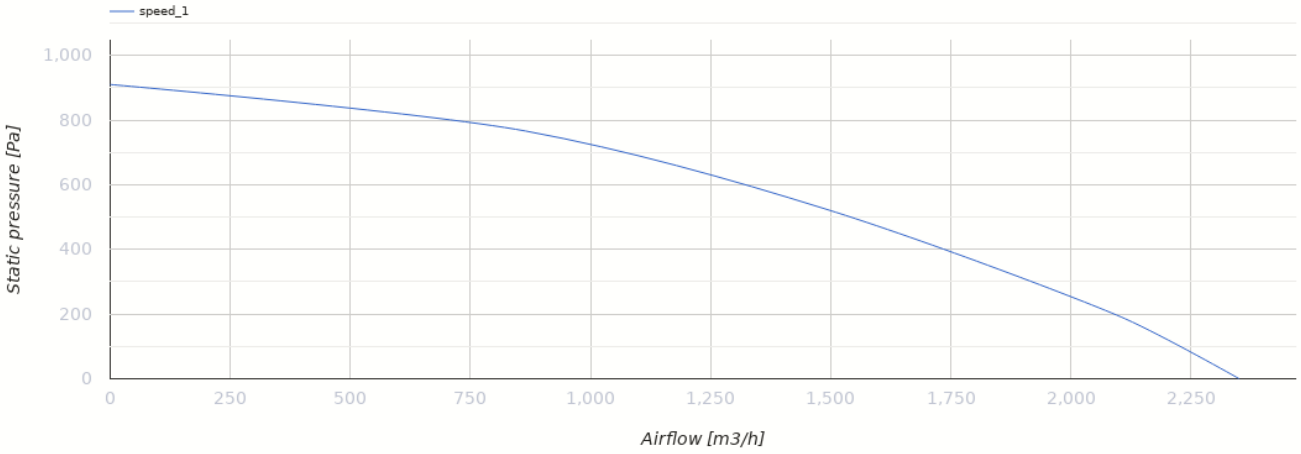

Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212

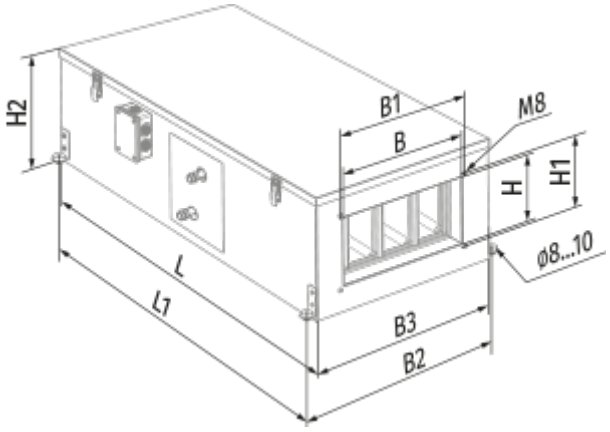

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 50x30		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción

EVA 50x30		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Enfriadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
KWK 50x30-3		Enfriadores de agua para conductos rectangulares

Enfriadores de freón

Nombre	La foto	Descripción
KFK 50x30-3		Enfriadores de conductos de enfriamiento evaporativo directo para conductos rectangulares

Cámaras de mezclado

Nombre	La foto	Descripción
WMG 3/4-4		Unidades mezcladoras de agua
WMG 3/4-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-6		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-10		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/4-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-16		Unidades mezcladoras de agua
WMG 1 1/2-25		Unidades mezcladoras de agua

WMG 2-25		Unidades mezcladoras de agua
WMG 2-40		Unidades mezcladoras de agua

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción
SL 50x30		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FPT 538x342x27 G4		