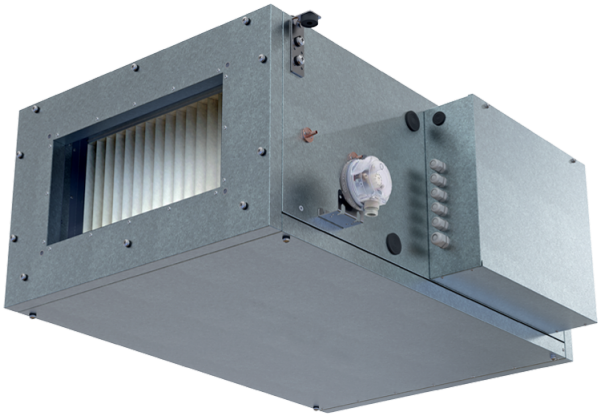
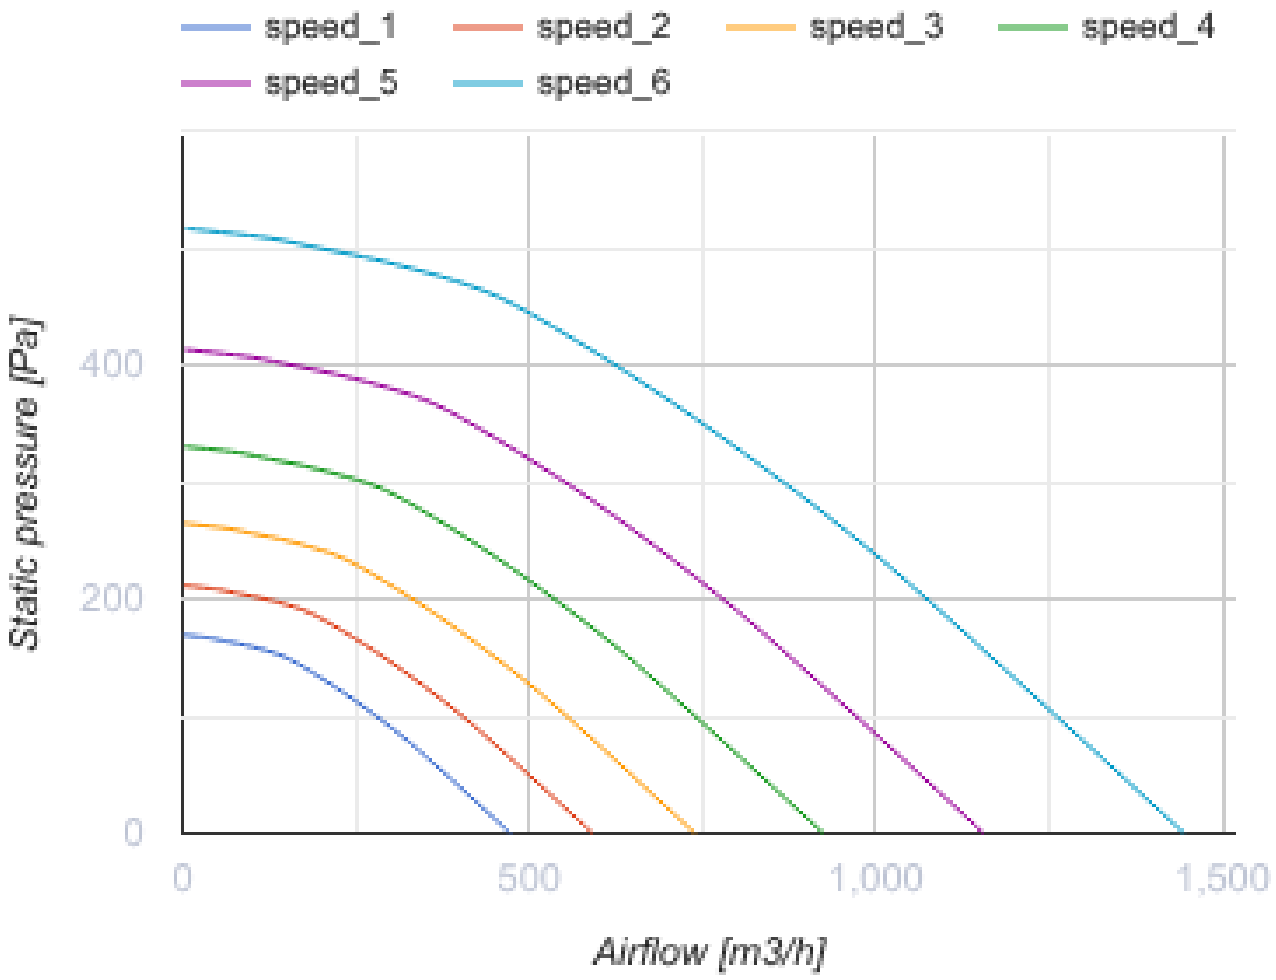


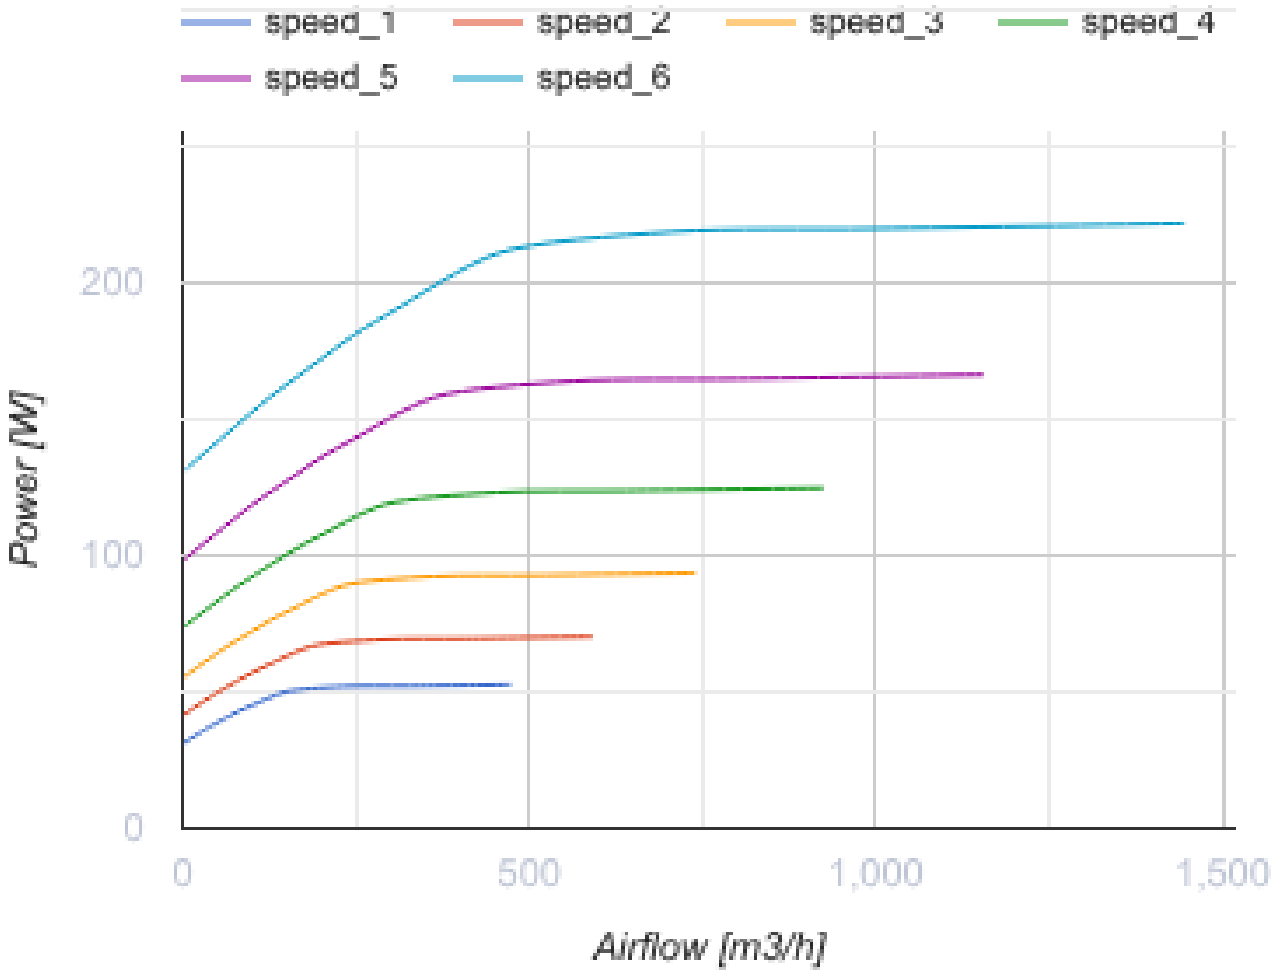
Blaubox EC MW 1500 S31

Unidades de ventilación de suministro con calefactor de agua

- En carcasa con aislamiento acústico
- Recalentador: De agua
- Protocolo BMS: ModBus
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero Aluzinc

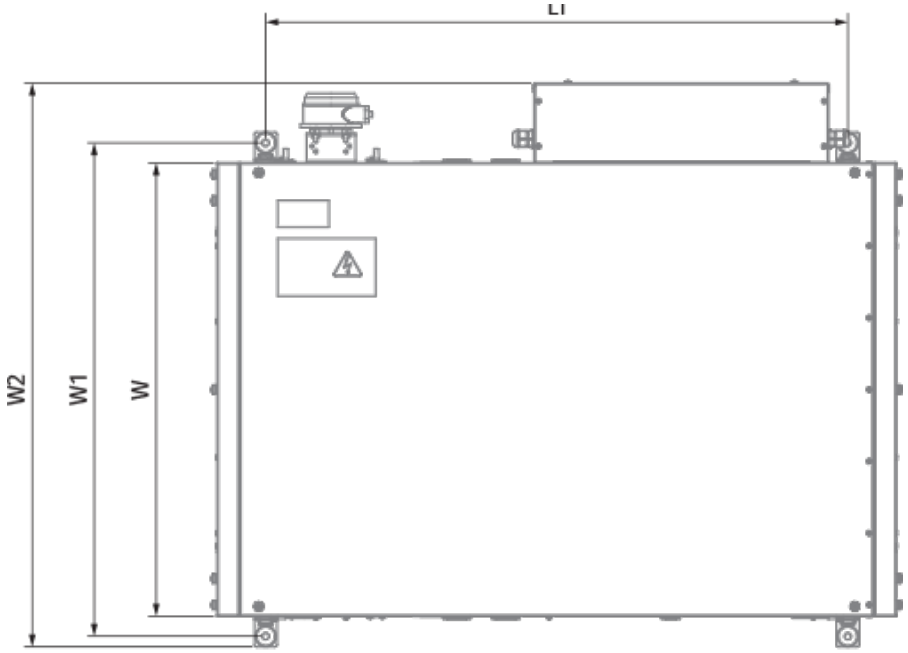
	Unidad de medida	Blaubox EC MW 1500 S31
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	1445
Peso	kg	49
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IP22
Grado de protección IP del variador	-	IP44

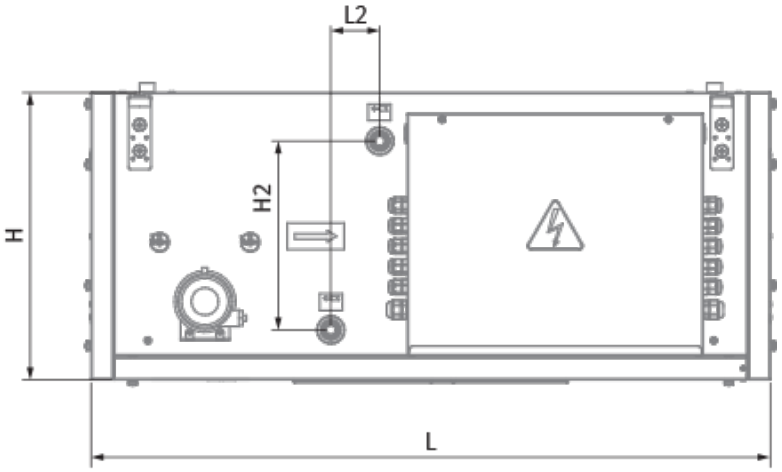

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

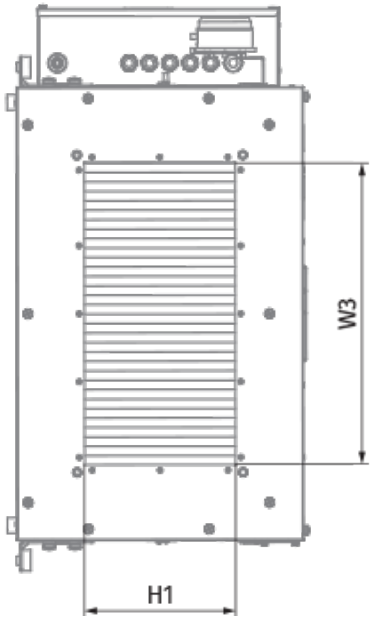


Dimensiones

H	H1	H2	L	L1	L2	W	W1	W2	W3
440	250	318	900	770	65	700	754	847	500


L1
W2
W1
W


L2
H
H2
L



W3
H1

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Blaubox EC MW 1500 S31
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	200
Rangos máximos de fuga externa (%)	4
Eficiencia estática (%)	42.8
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.165
Velocidad frontal al caudal de diseño (m/s)	1.267
Nivel de potencia acústica (dB(A))	62
Tipología declarada	NRVU UVU
Clase de eficiencia energética de los filtros	B

Accesorios

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
SD 50x25		Silenciadores para conductos rectangulares

Para conductos rectangulares

Nombre	La foto	Descripción
EVA 50x25		Conectores flexibles de amortiguación de vibraciones para conductos rectangulares

Reguladores de flujo de aire

Nombre	La foto	Descripción
SL 50x25		Compuertas de aire para conductos rectangulares

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 636x376x48 ePM1 70% / F7		F7 panel filter
FP 636x376x48 Coarse 90% / G4		G4 panel filter

Accionamientos eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
Belimo TF24		Actuadores eléctricos
Belimo TF230		Actuadores eléctricos