

Blume SH

Ventilador intelectual de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético para ventilación de extracción

• Tipo de rodete: Axial
• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Interruptor de cordón
• Sensor de humedad
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Blume SH
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	97
Peso	kg	0.58
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP45
Material de rodete	-	Plástico

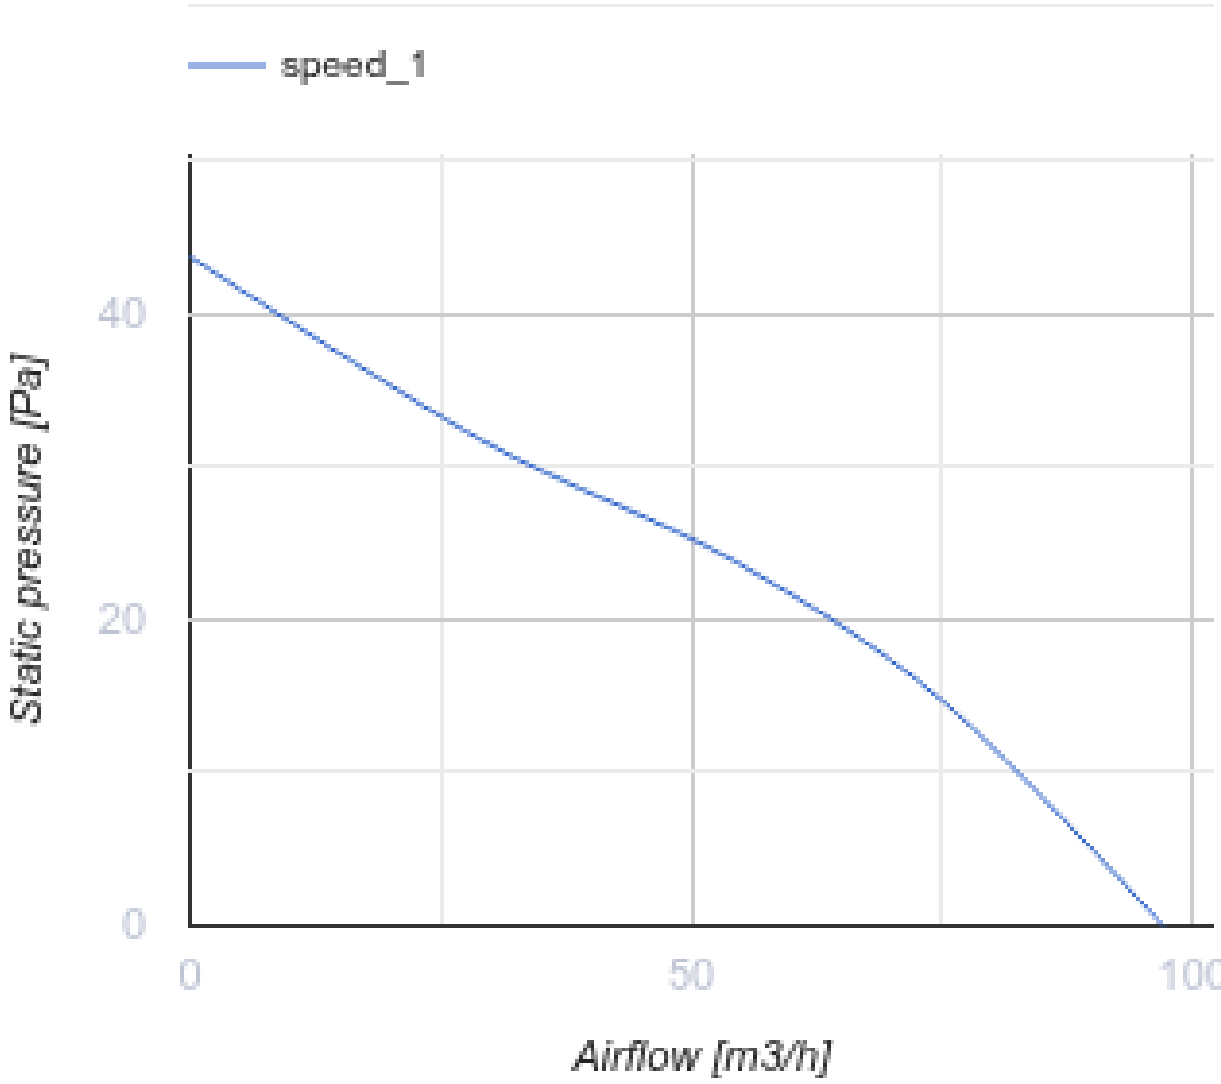

Dimensiones

a	b	c	Ø d
158	81	26	100

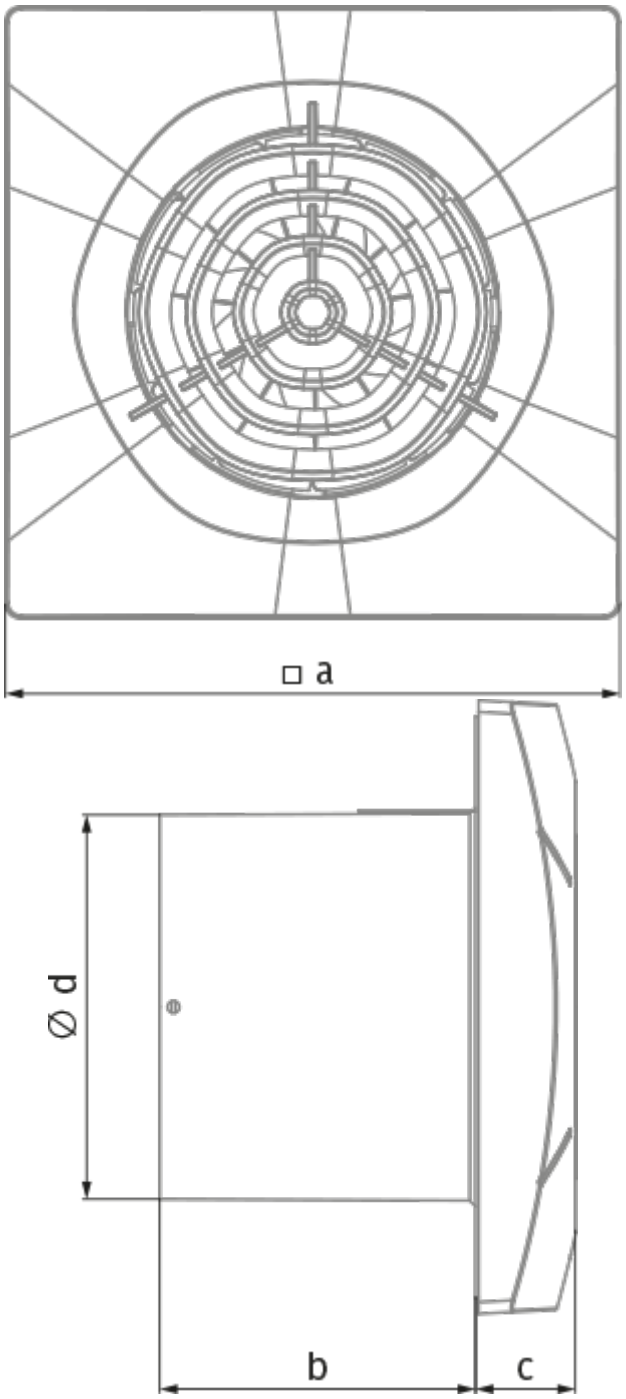
□ a
Ø d
b
c

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Blume SH					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-31.1	B	-14.7	E	-5.3	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	97					
Potencia eléctrica de entrada (W)	7.5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.077					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	97		97		97	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 100		Abrazadera para conductos flexibles redondos

KZ 100		Abrazaderas para conductos redondos

Paneles de control para UTAs

Nombre	La foto	Descripción
MCD 60/0.3		Unidad de control para ventiladores residenciales