

Box 100x50 6D

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Box 100x50 6D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	10500
Peso	kg	120
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio

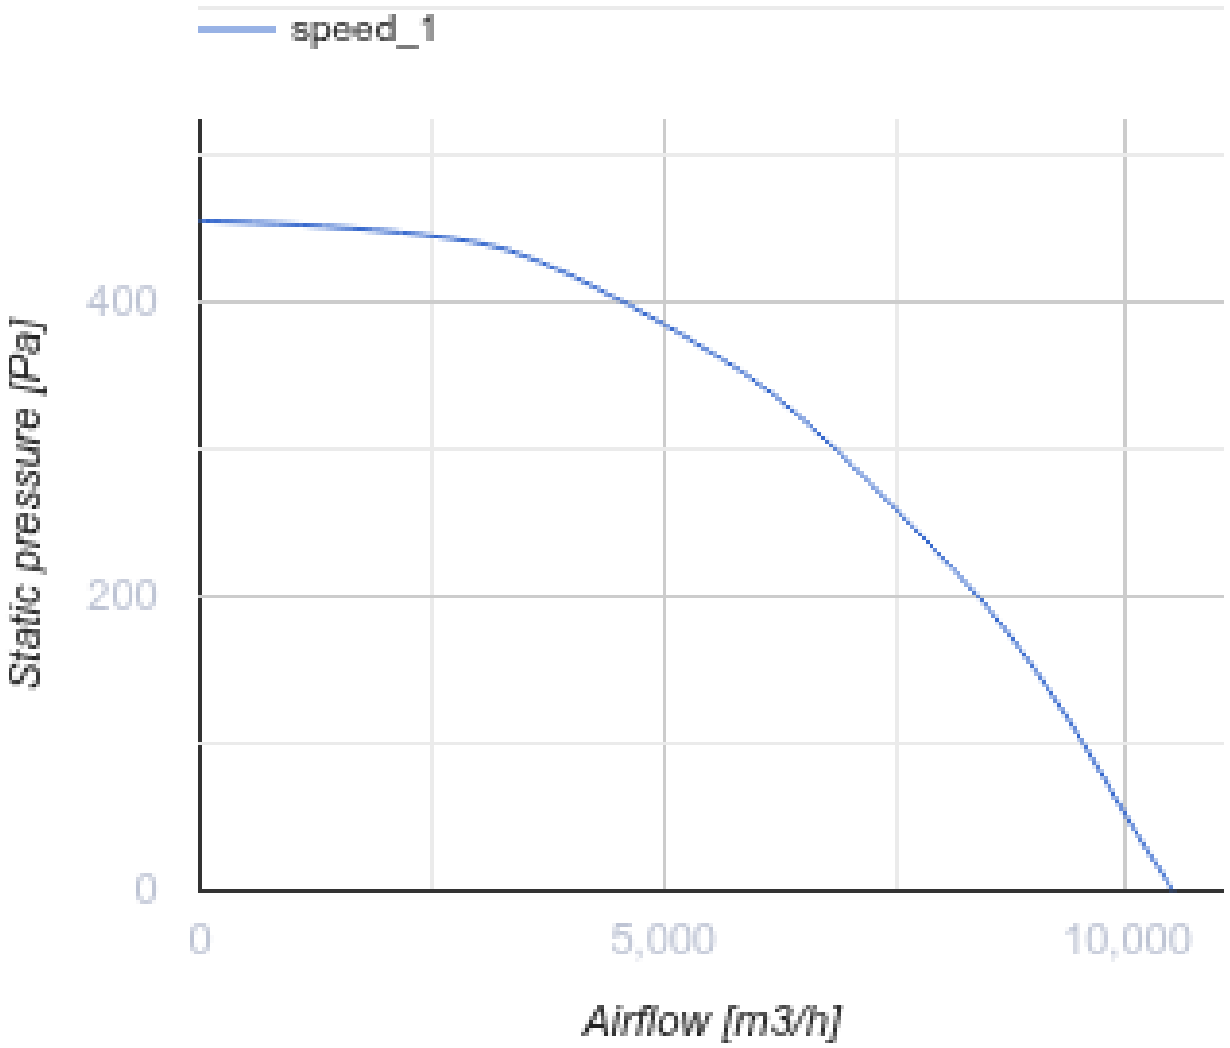
speed_1
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

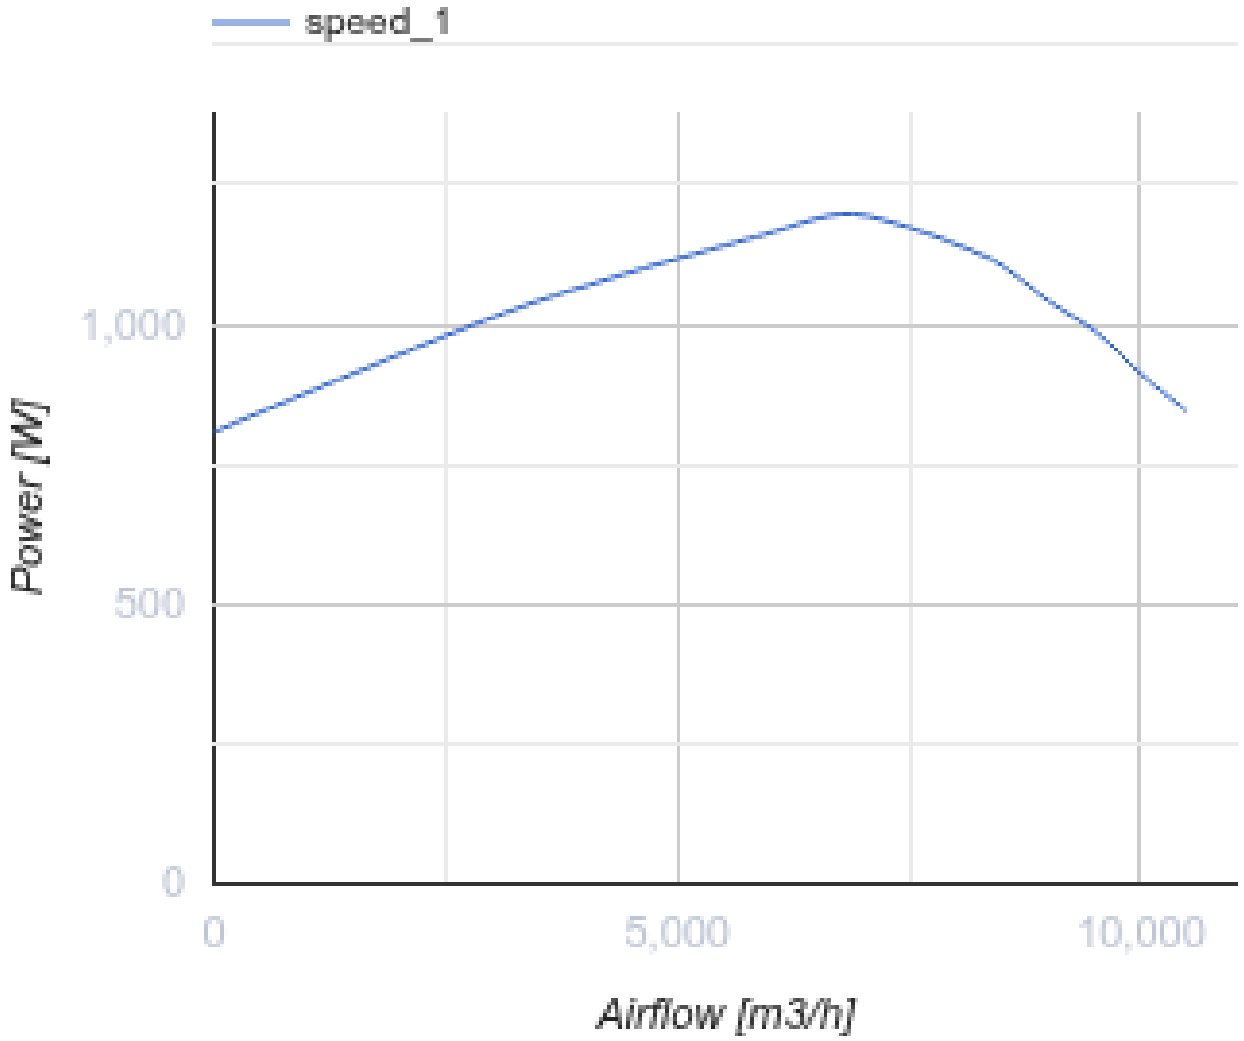

Dimensiones

B	B1	H	H1	H2	L
1000	1040	500	540	720	1150

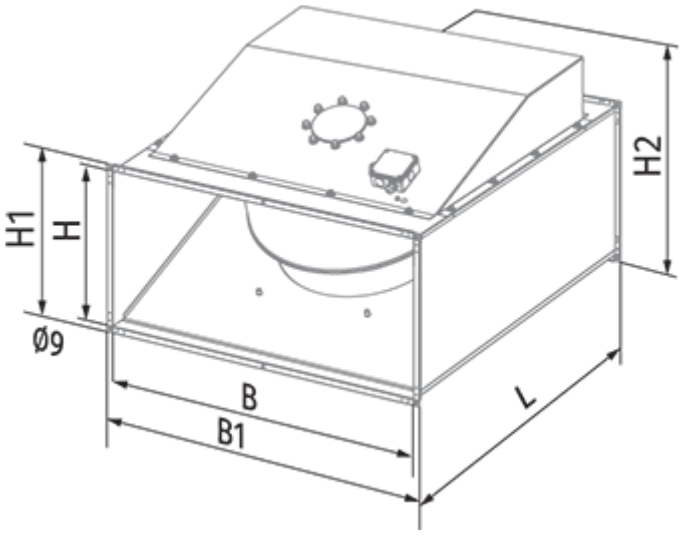
H1
H
H2
Ø9
B
B1
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box 100x50 6D
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	340
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	48.2
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	1.2
Nivel de potencia acústica (dB(A))	84