Box 150

Centrifugal inline fans with backward curved blades

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Box 150
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	553
Peso	kg	6.35
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico

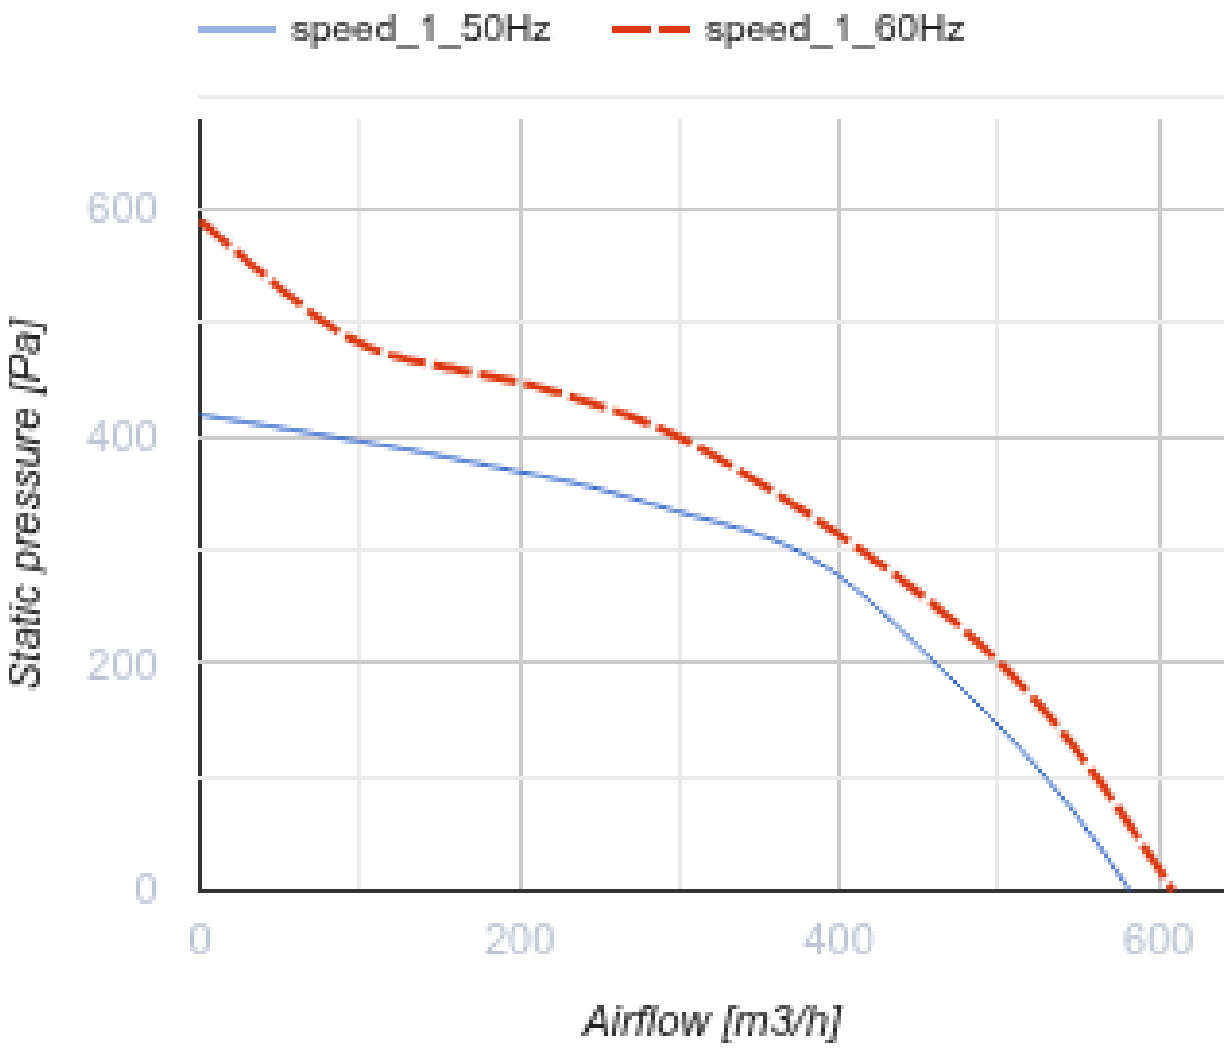
speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
600
Airflow [m3/h]

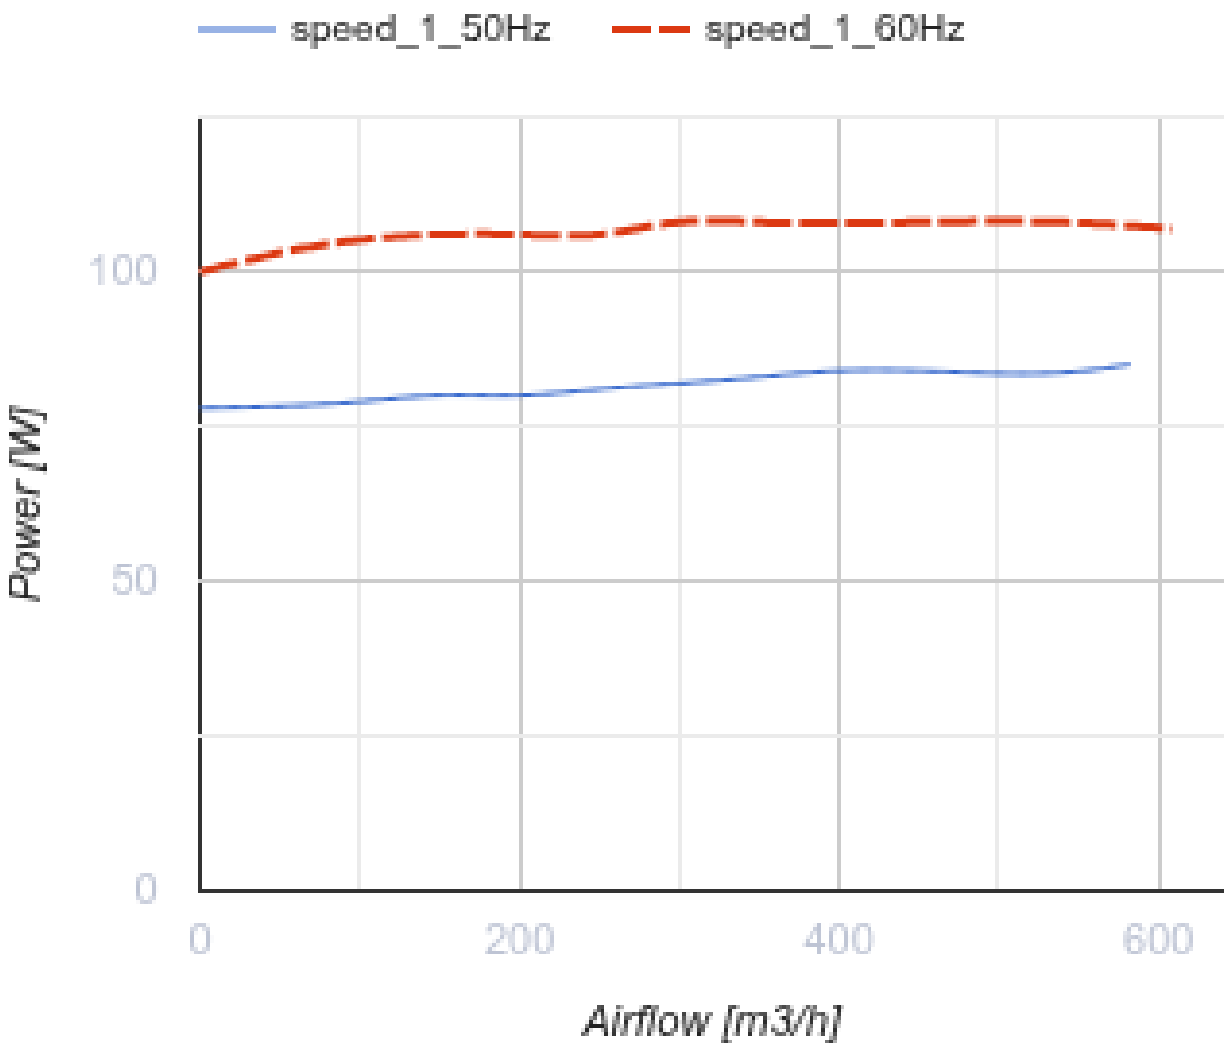

Dimensiones

Ecodesign

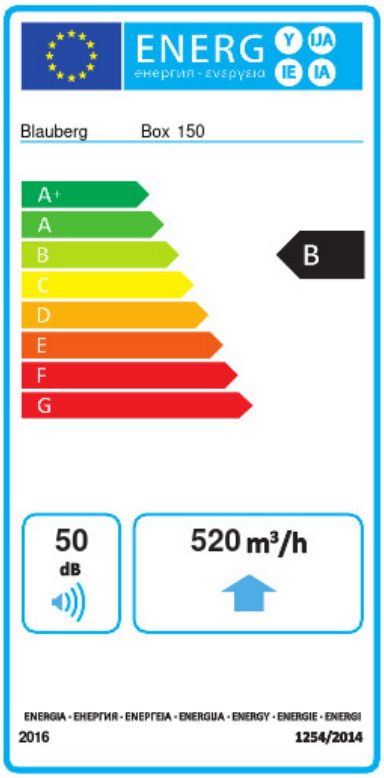

Trademark	Blauberg					
Model	Box 150					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	520					
Potencia eléctrica de entrada (W)	85					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.101					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.128					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	50					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	68		68		68	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	