



Box 80x50 4D

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box 80x50 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	7800
Peso	kg	54
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio

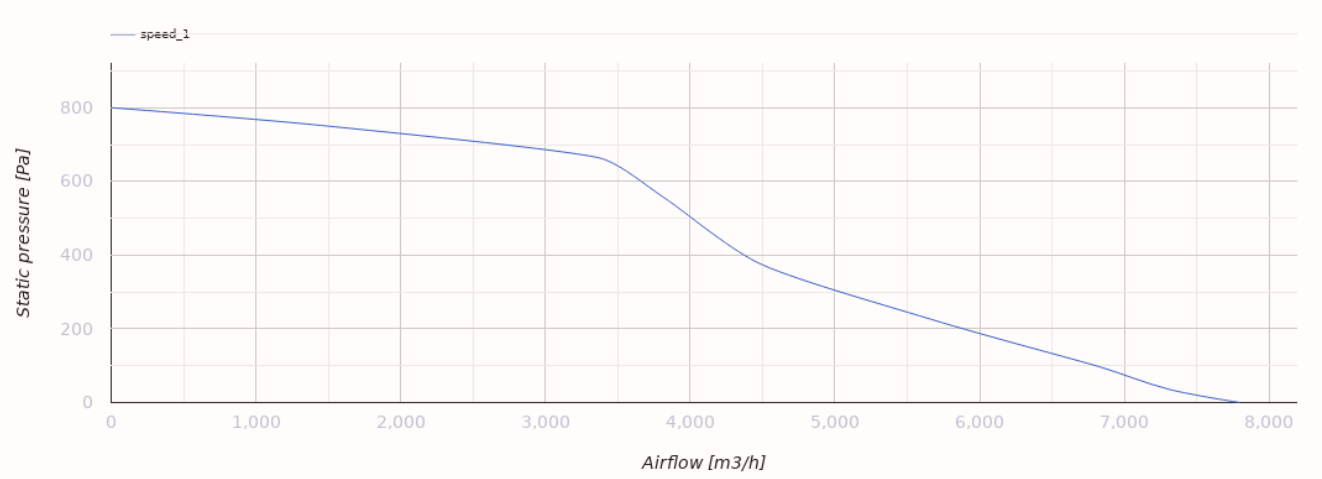

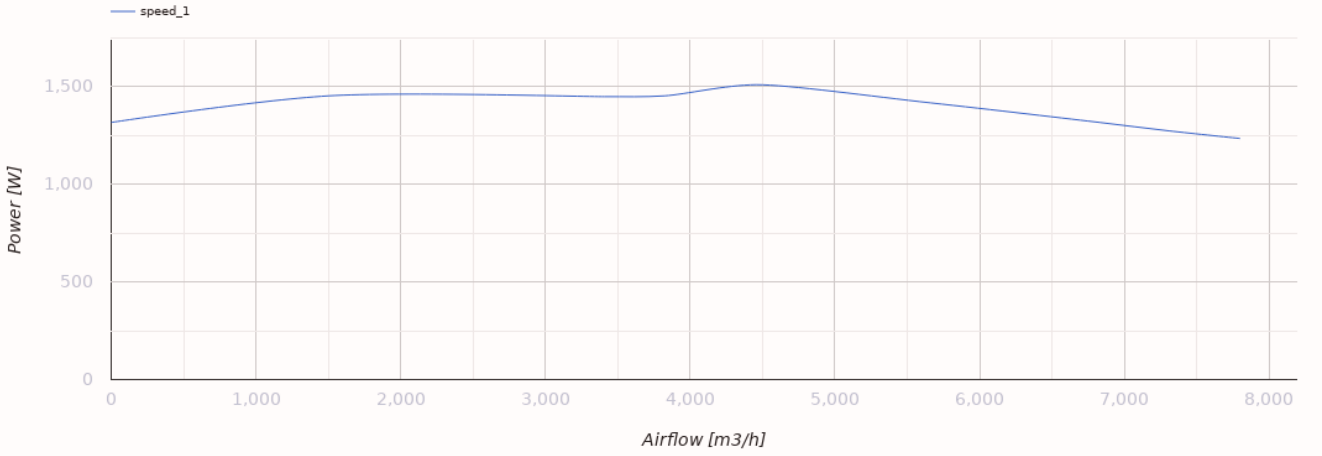

Dimensiones

B	B1	H	H1	H2	L
800	840	500	540	540	903

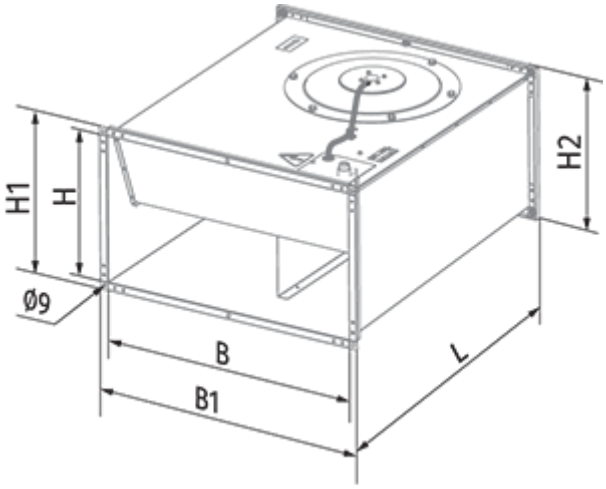

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box 80x50 4D
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	655
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	45.1
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	1.451
Nivel de potencia acústica (dB(A))	82