
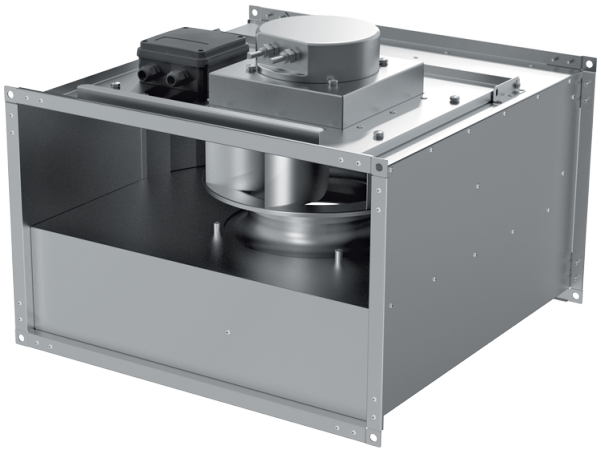



Box EC 50x25-1

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás con motores EC

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box EC 50x25-1
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	230
Tensión mínima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	1590
Peso	kg	15.7
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Acero galvanizado

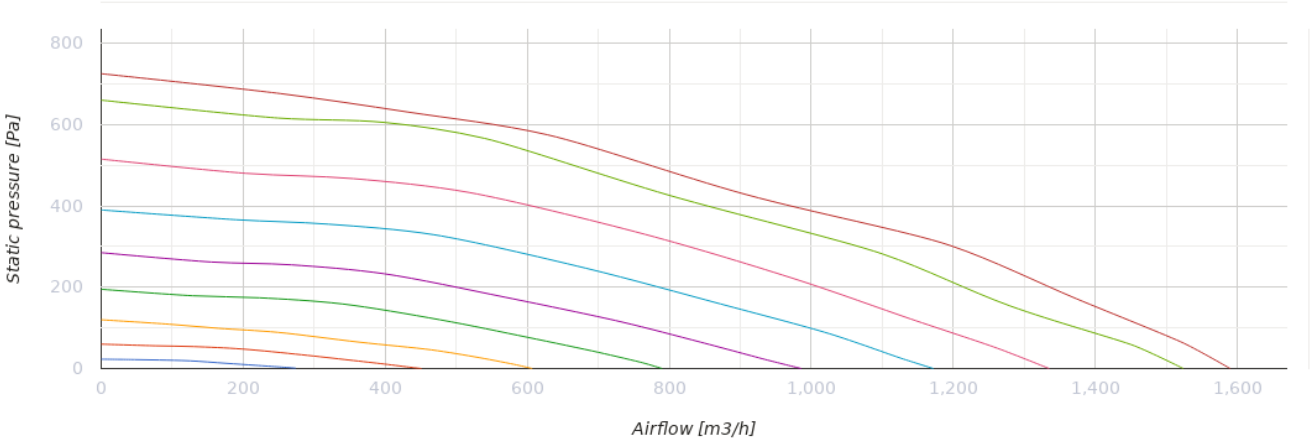

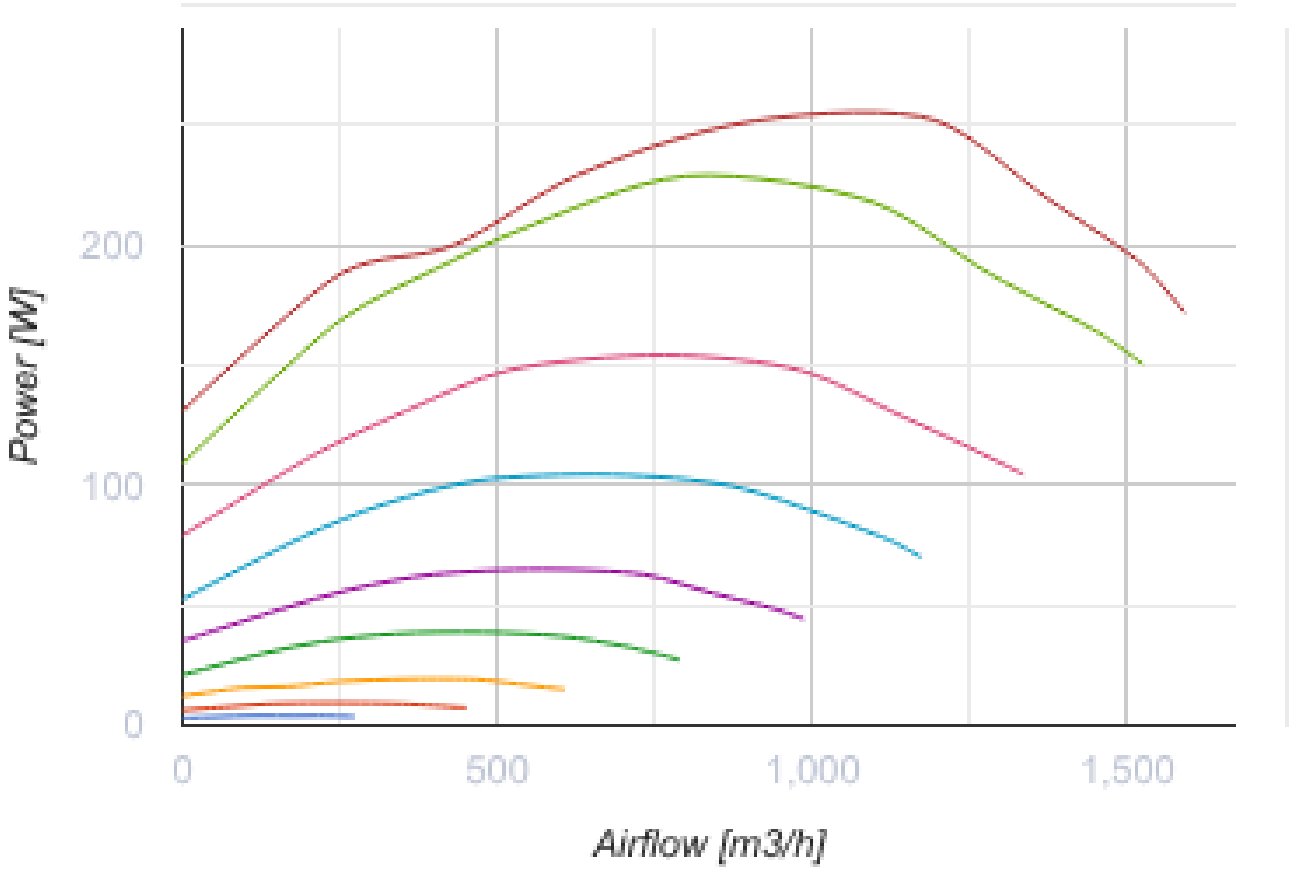

Dimensiones

H	H1	H2	H3	L	W	W1	W2
250	270	290	328	530	500	520	540

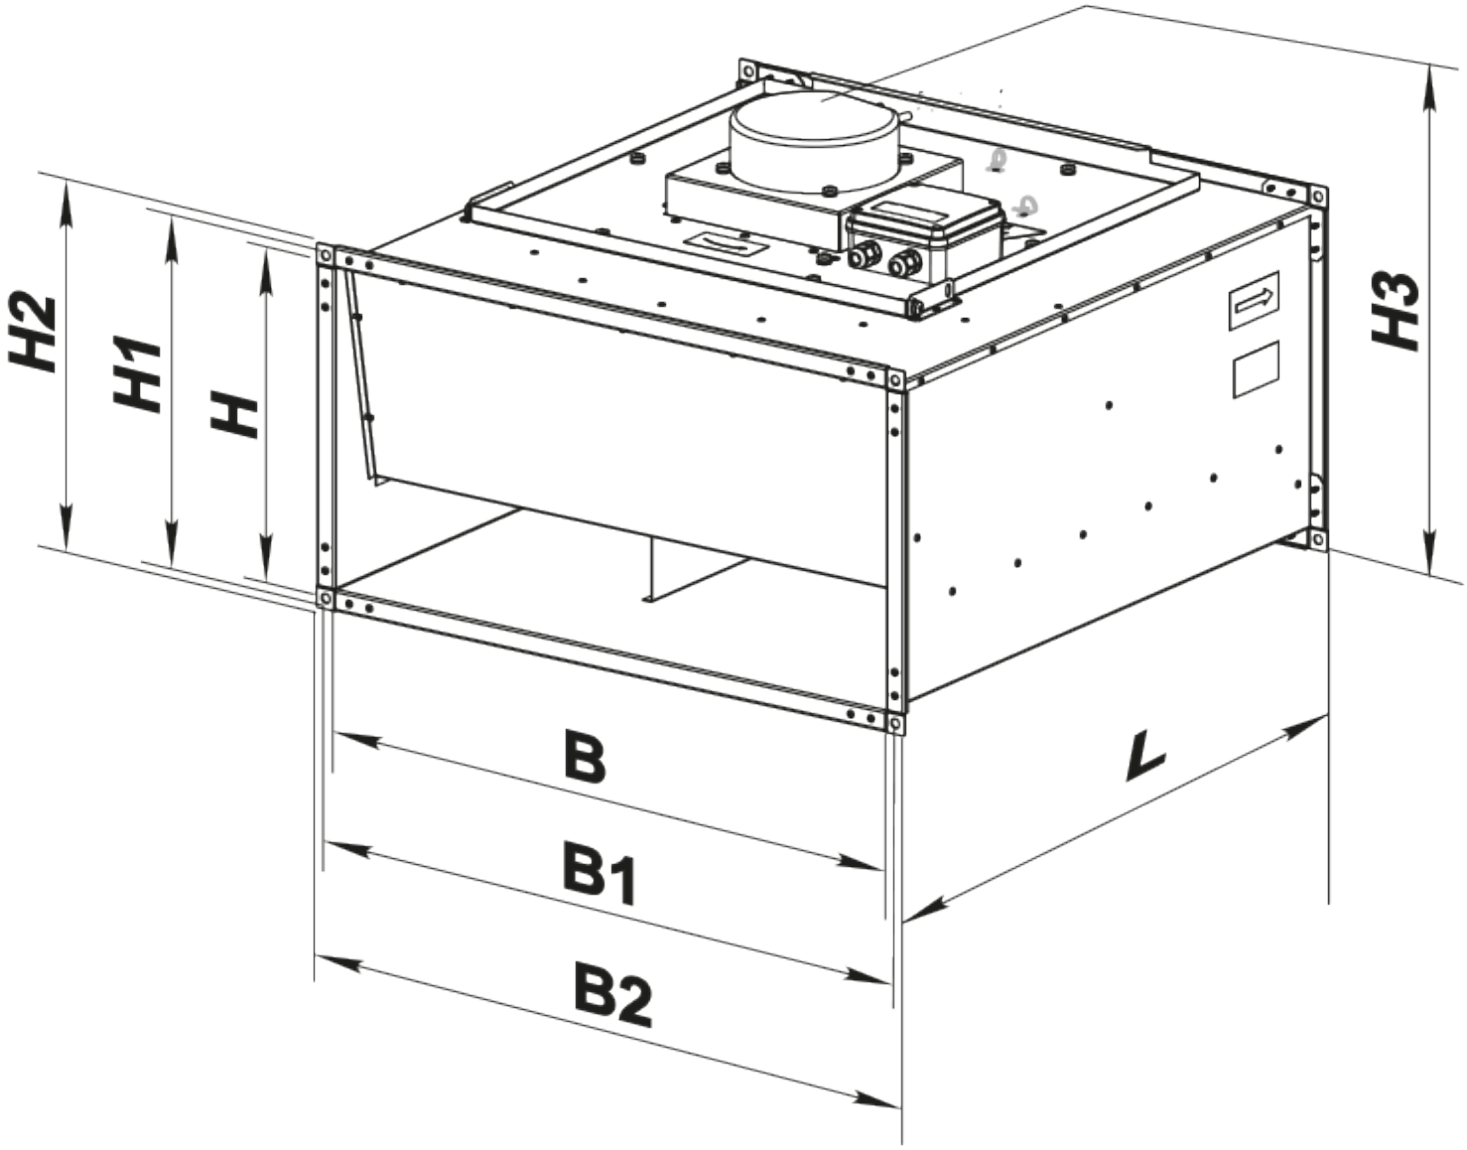

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box EC 50x25-1
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	330
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	53.1
Nivel de potencia acústica (dB(A))	65
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.154
Tipología declarada	NRVU UVU