
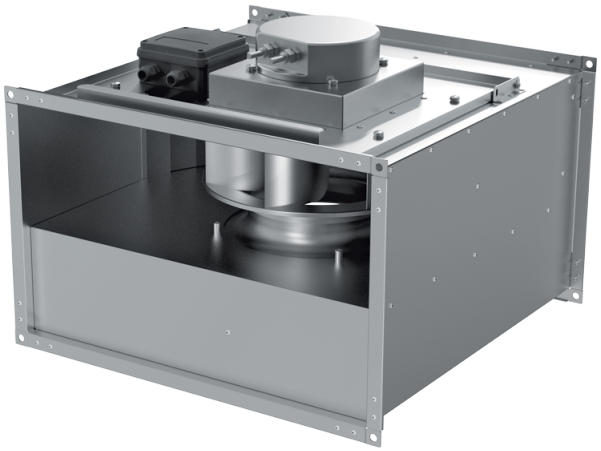



Box EC 70x40-1

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás con motores EC

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box EC 70x40-1
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	5710
Peso	kg	42.2
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP54
Material de rodete	-	Aluminio

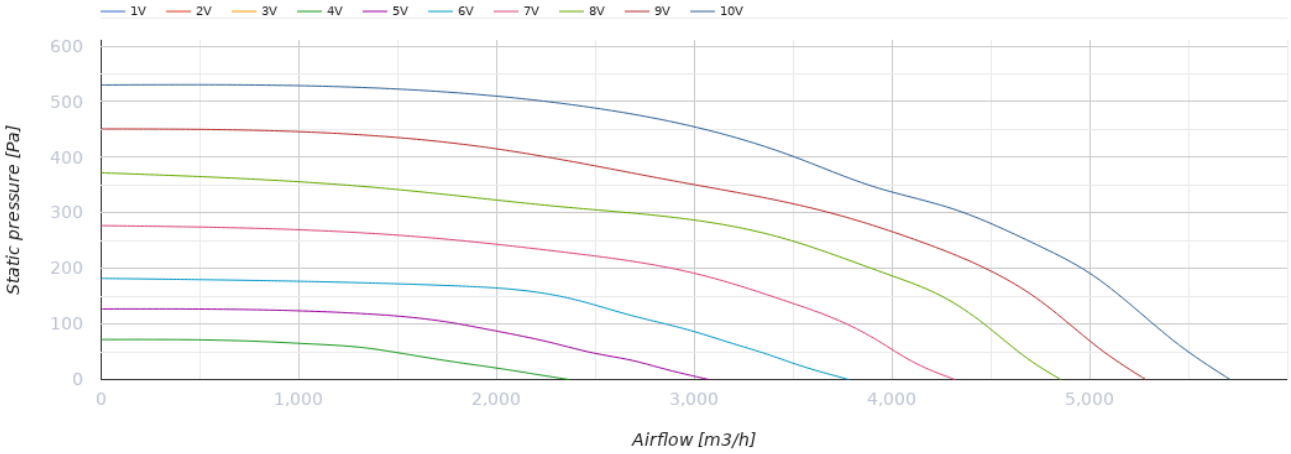

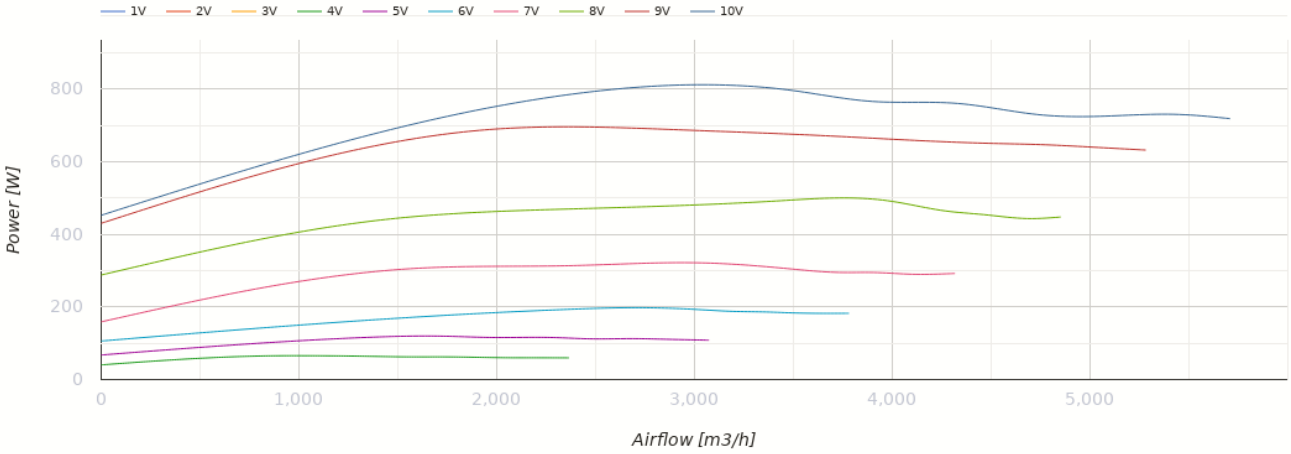

Dimensiones

H	H1	H2	H3	L	W	W1	W2
400	420	440	496	750	700	720	740

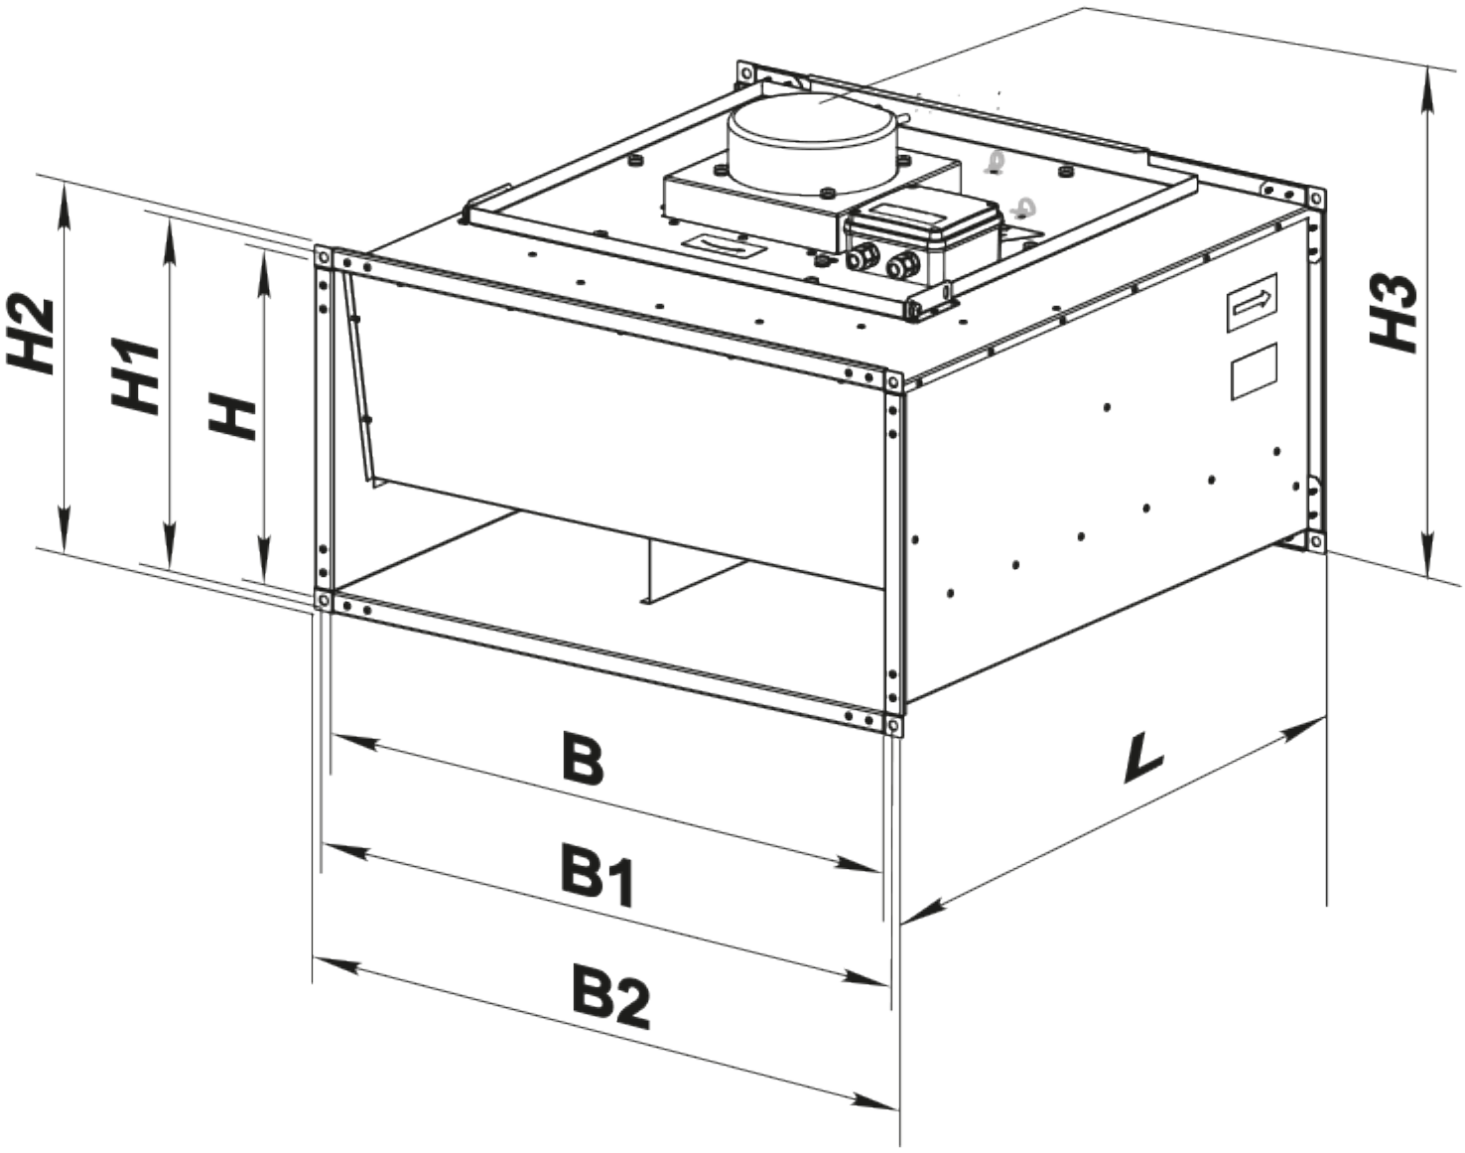
H2
H1
H
H3
B
B1
B2
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box EC 70x40-1
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	VSD integrado
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	145
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	57.5
Tipología declarada	NRVU UVU
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.194
Nivel de potencia acústica (dB(A))	73

Accesorios

Reguladores de motores EC

Nombre	La foto	Descripción
CDT E/0-10		Control de velocidad para motores EC