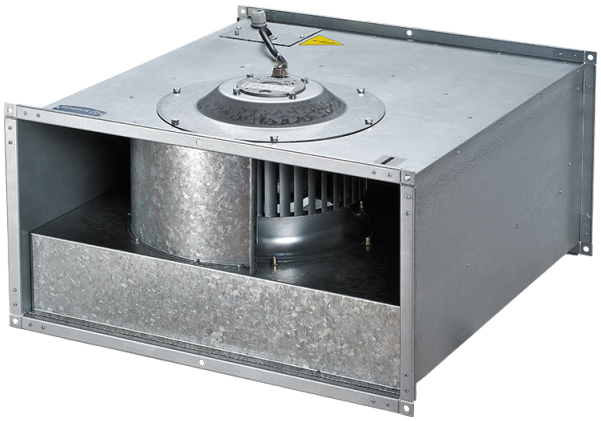
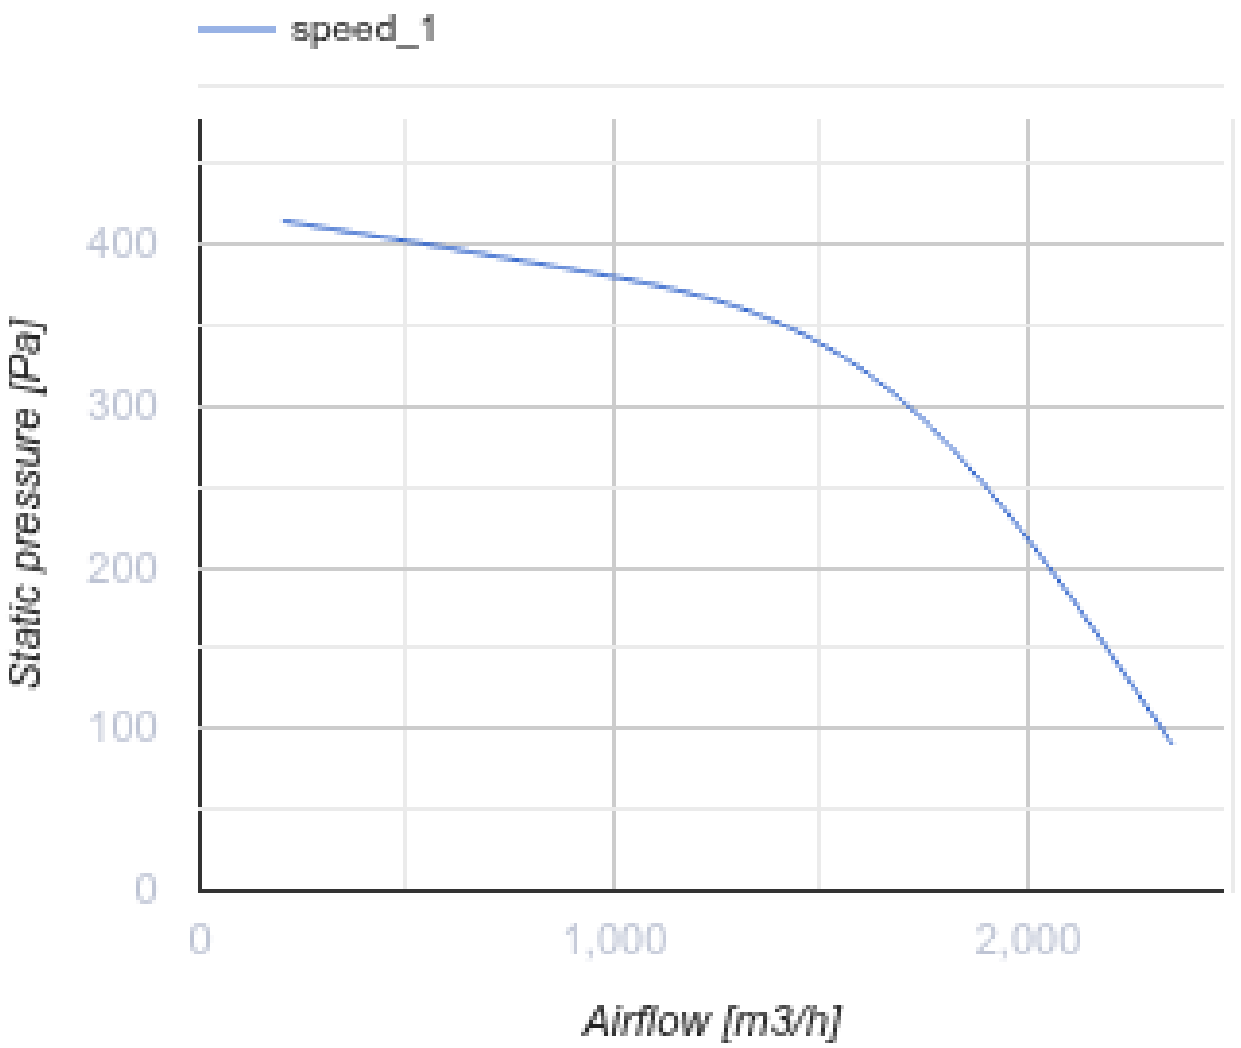



Box-F 500x300 4D

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia delante

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box-F 500x300 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	2350
Peso	kg	33
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-20
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Acero galvanizado


speed_1
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
1,000
2,000
Airflow [m3/h]

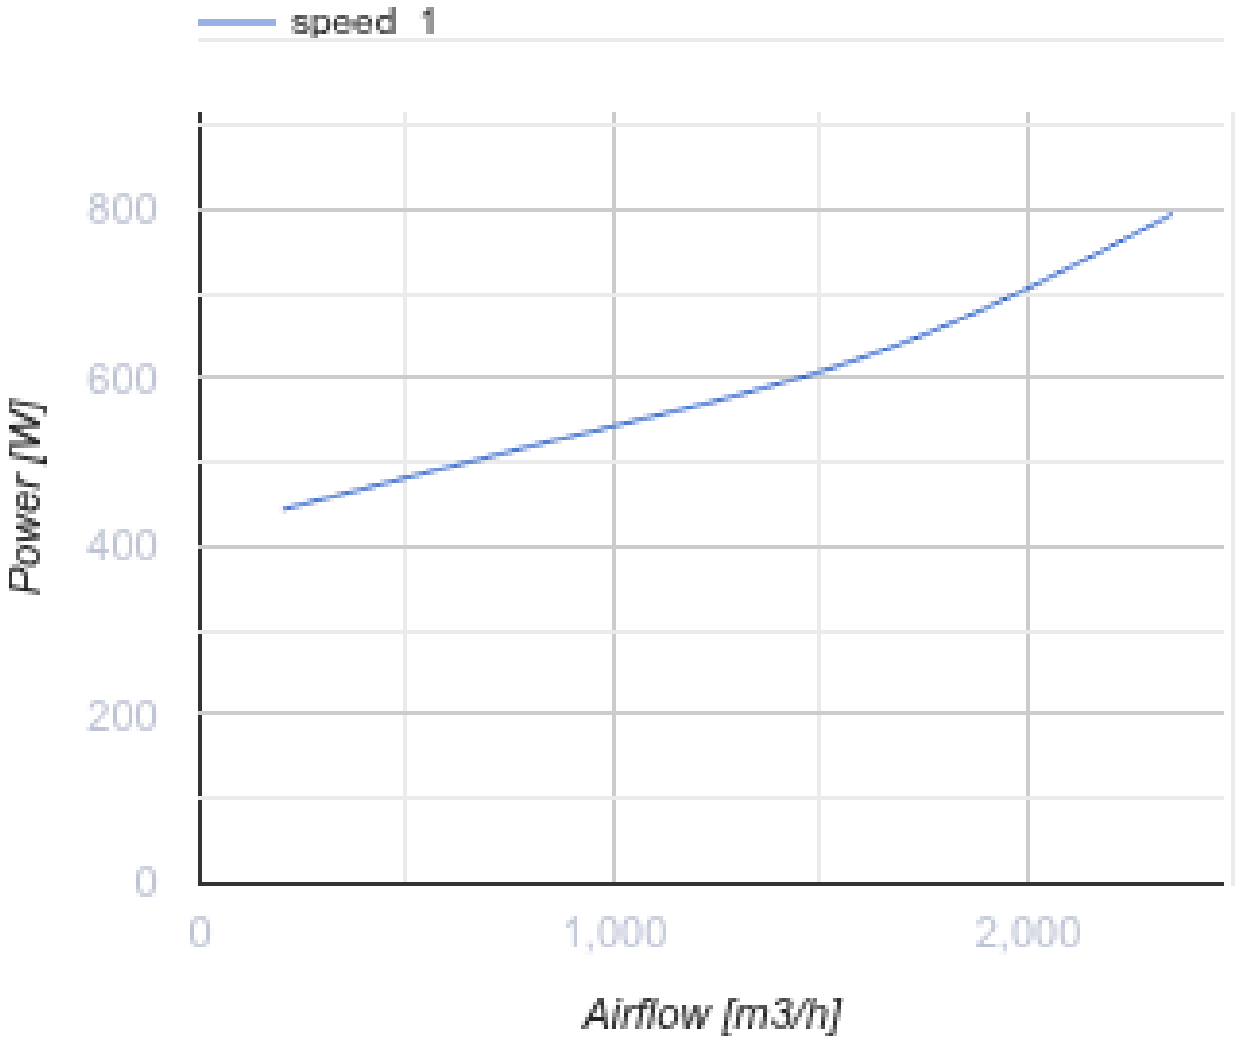

Dimensiones

B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	300	320	340	365	680

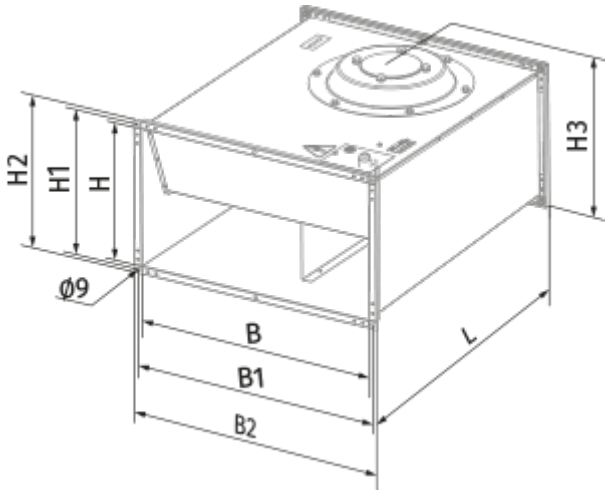
H2
H1
H
H3
Ø9
B
B1
B2
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box-F 500x300 4D
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	345
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	22.6
Nivel de potencia acústica (dB(A))	76
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.593
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Controladores de velocidad de transformadores

Nombre	La foto	Descripción
CDR5E D1.5 M		Three phase speed controller
CDR5E D4.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D6.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D8.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D11.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D14.0 M		Three phase speed controller