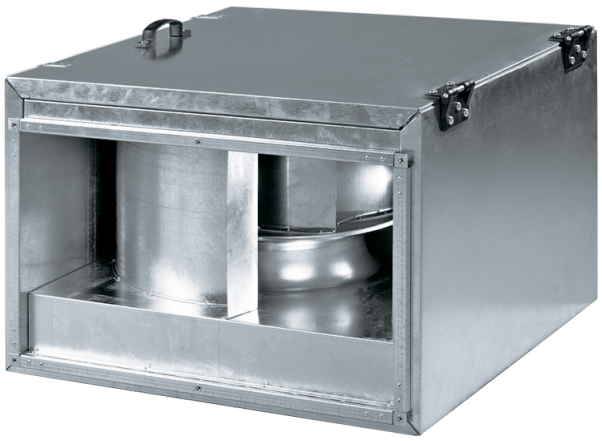
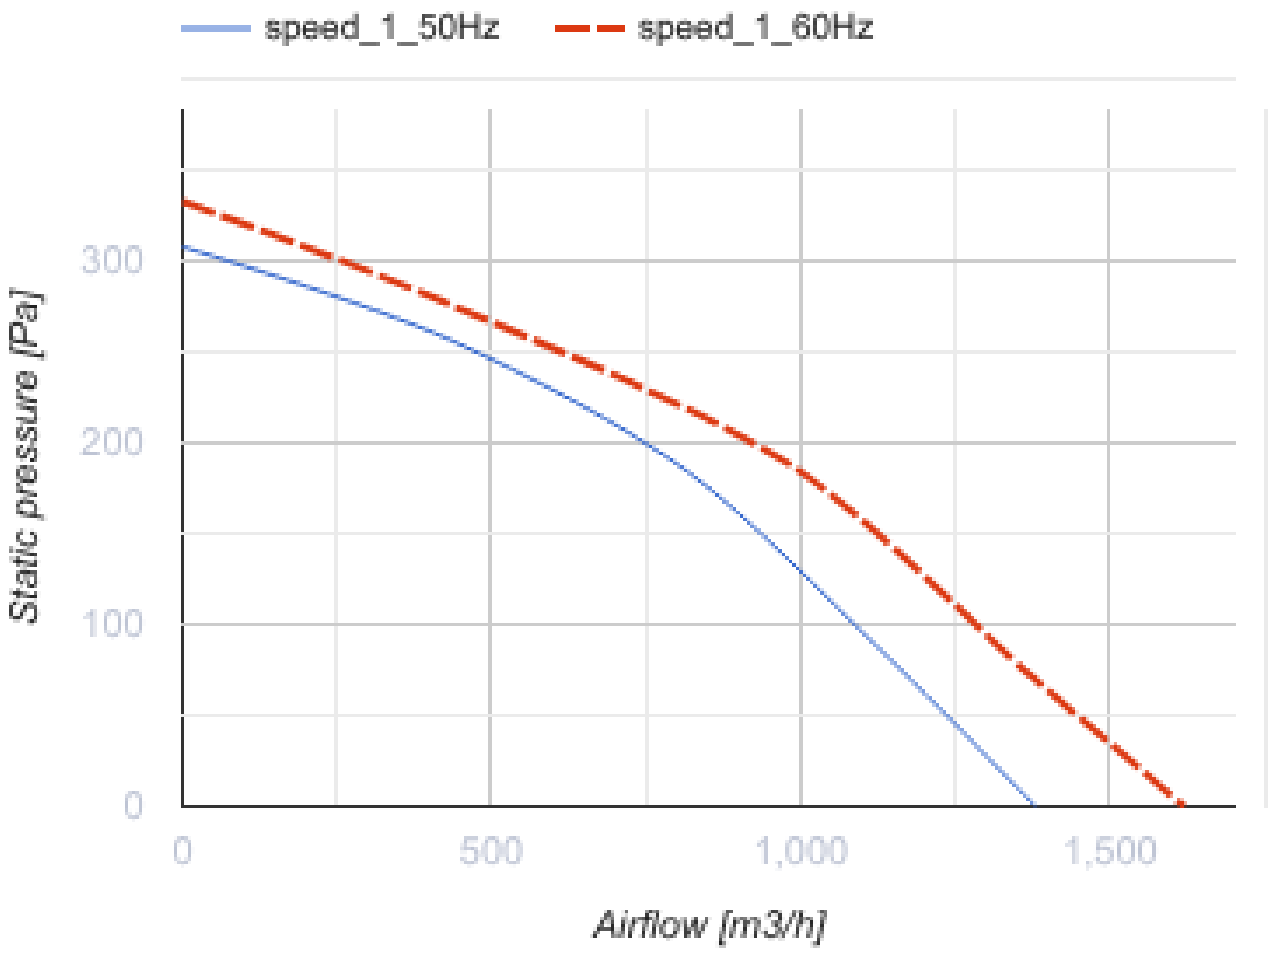



Box-I 50x30 4D

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas insonorizadas

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box-I 50x30 4D
Cantidad de fases	-	3
Tensión máxima de alimentación	V	400
Tensión mínima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	1380
Peso	kg	37.2
Temperatura máxima del aire transportado	°C	65
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
300
200
100
0
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

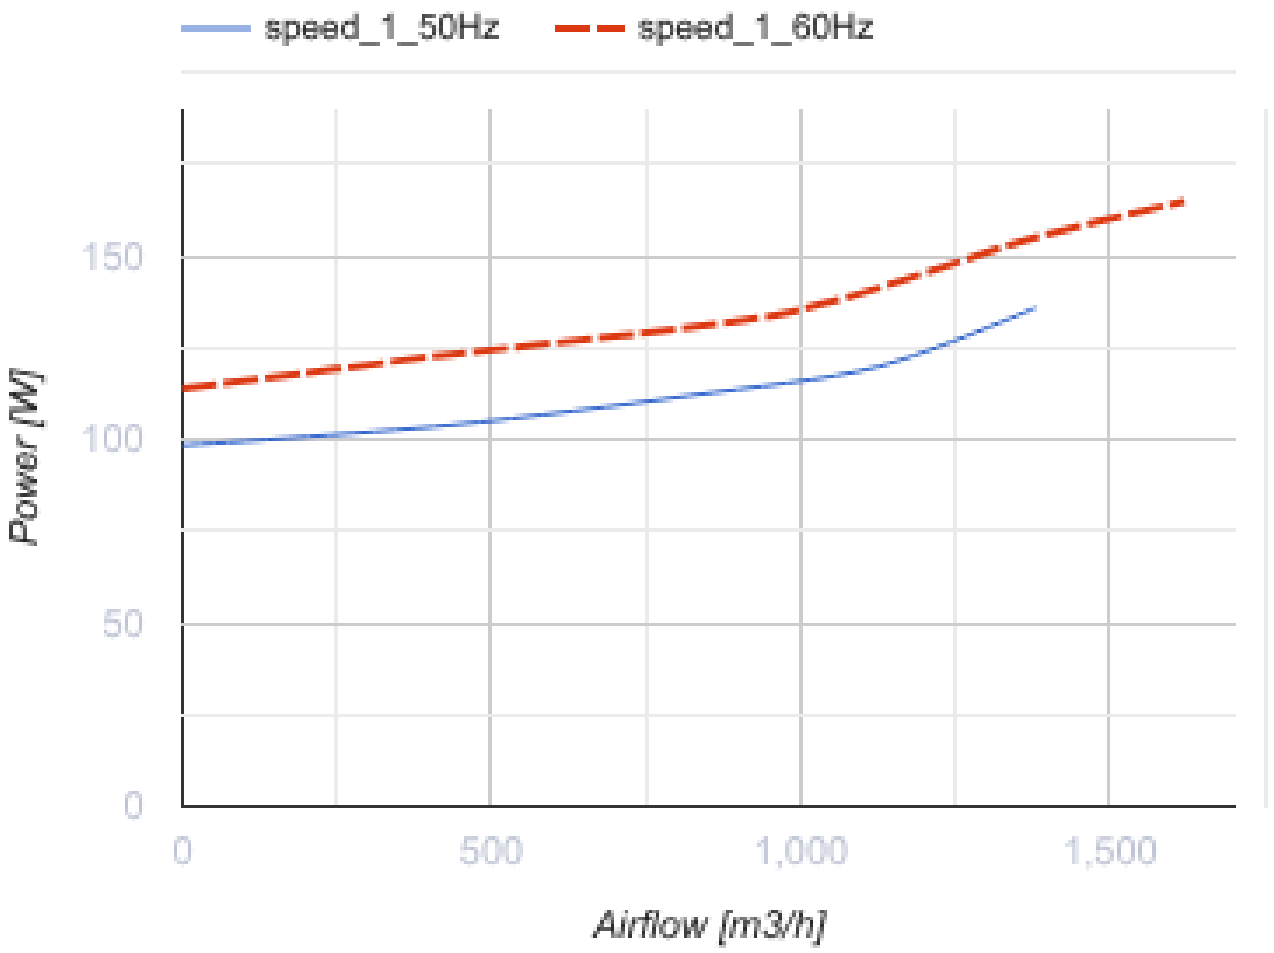

Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
500	520	540	600	300	320	340	460	680

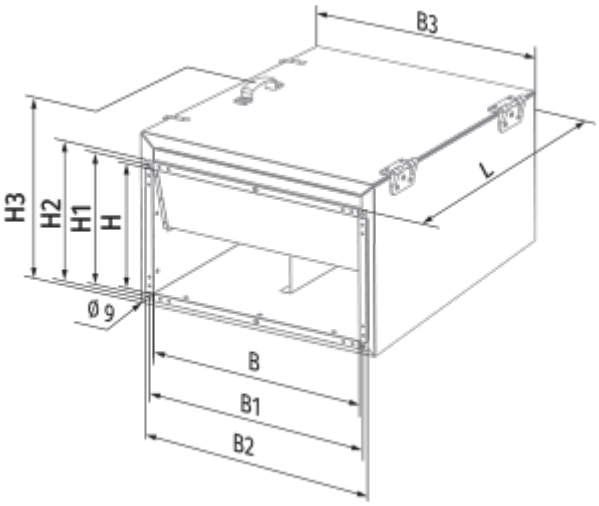
B3
L
H3
H2
H1
H
Ø 9
B
B1
B2

Ecodesign

Trademark	Blauberg
Model	Box-I 50x30 4D
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	184
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7
Eficiencia estática (%)	38.3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	65
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.111
Tipología declarada	NRVU UVU

Accesorios

Controladores de velocidad de transformadores

Nombre	La foto	Descripción
CDR5E D1.5 M		Three phase speed controller
CDR5E D4.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D6.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D8.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D11.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D14.0 M		Three phase speed controller