
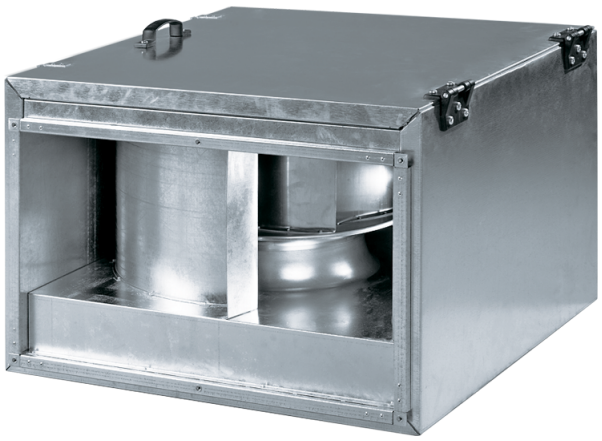



Box-I 60x35 4D (3~ 400 Δ)

Ventiladores centrífugos de conducto con palas curvadas hacia atrás en carcasas insonorizadas

- En carcasa con aislamiento acústico
- Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
- Material de la carcasa: Acero galvanizado
- Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Box-I 60x35 4D (3~ 400 Δ)
Cantidad de fases	-	3
Tipo de conexión	-	Δ
Tensión mínima de alimentación	V	400
Tensión máxima de alimentación	V	400
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	2970
Peso	kg	56.2
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-30
Grado de protección IP	-	IPX4
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Material de rodete	-	Aluminio

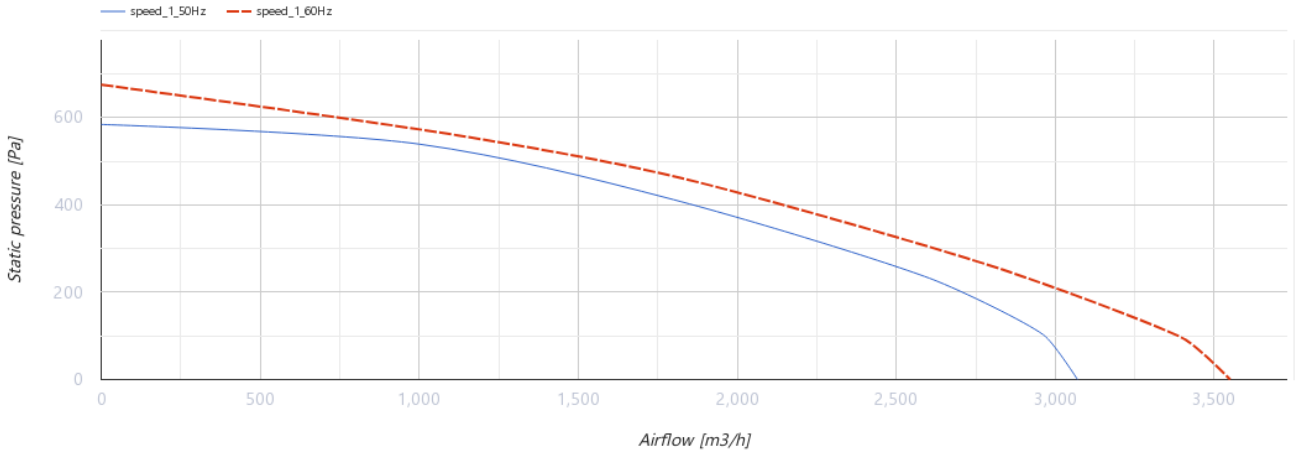

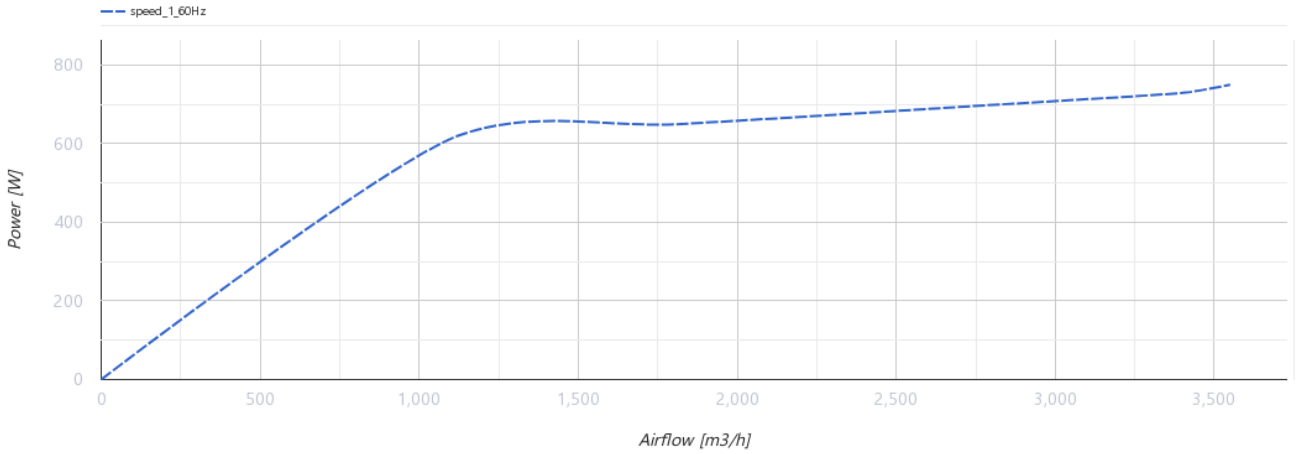

Dimensiones

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	L
600	620	640	700	350	370	390	530	735

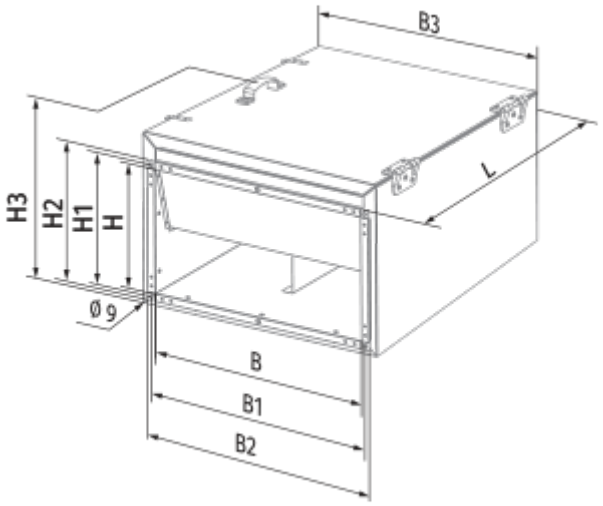

Accesorios

Controladores de velocidad de transformadores

Nombre	La foto	Descripción
CDR5E D1.5 M		Three phase speed controller
CDR5E D4.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D6.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D8.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D11.0 M		Three phase speed controller
CDR5E D14.0 M		Three phase speed controller