


Box-R 80 V3

Ventiladores centrífugos de conducto


• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero revestido
• Instalación en cualquier posición

	Unidad de medida	Box-R 80 V3		
Velocidad	-	1	2	3
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50		
Caudal máximo de aire	m³/h	88	130	162
Peso	kg	2		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50		
Grado de protección IP	-	IPX4		
Grado de protección IP del variador	-	IP44		
Material de rodete	-	Plástico		

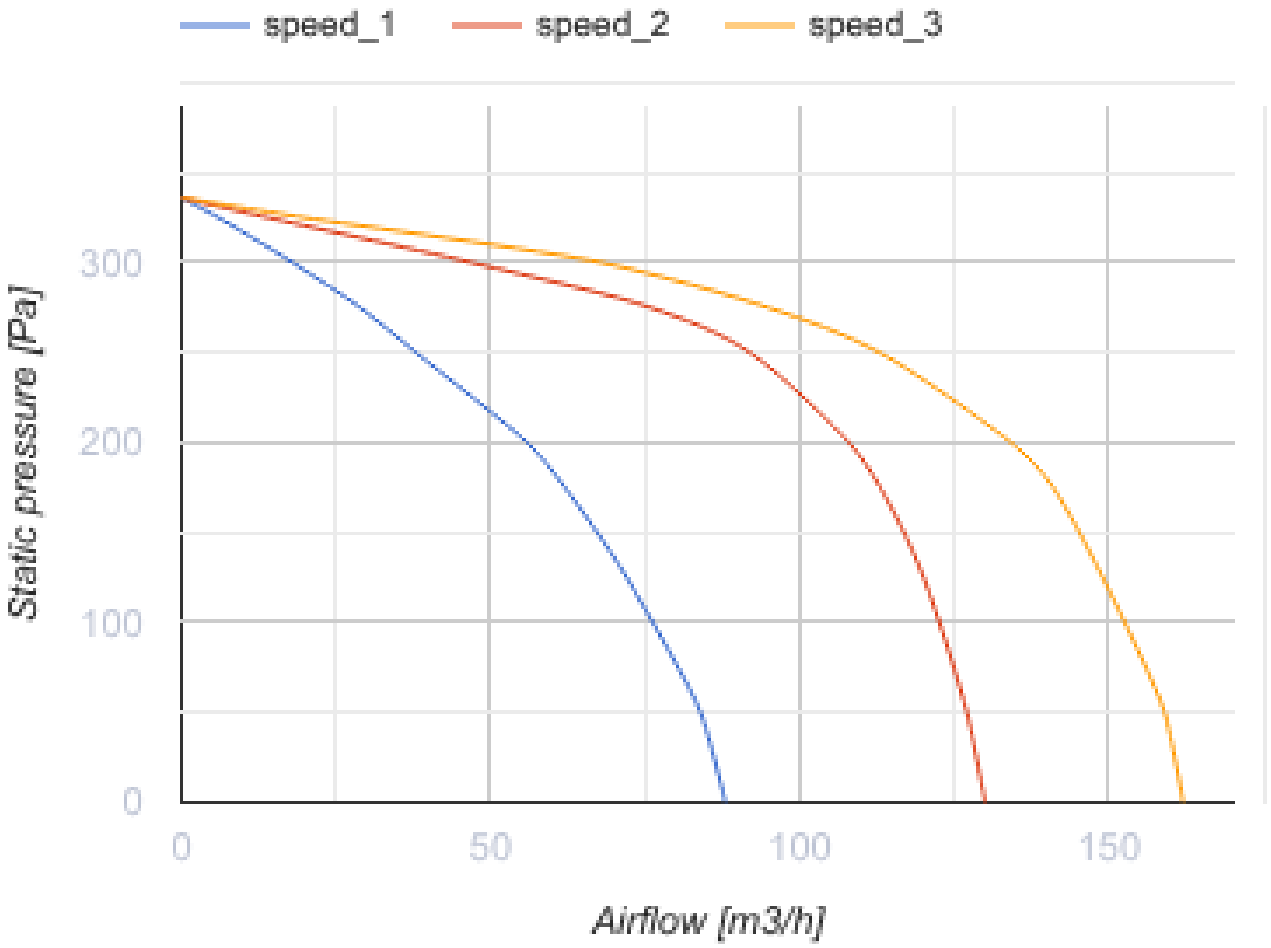

Dimensiones

ØD	ØD1	B	H	L	L2
79	79	260	90	352	253

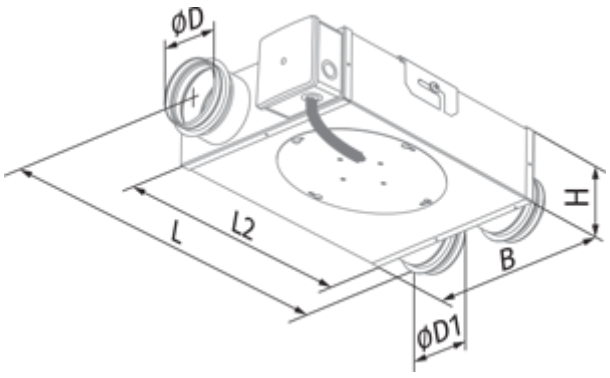

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad
CDP-3/5		Interruptor multivelocidad

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
HSE / HSI 1.5		Sensores
TE / TI 1.5		Temporizadores
LSE / LSI 1.5		Sensores
IRSE / IRSI 1.5		Sensores

Controladores de temperatura

Nombre	La foto	Descripción
MLCD E2		Regulador de temperatura ambiente