

Bravo Still 100 IR

Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Sensor de movimiento
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Bravo Still 100 IR
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	70
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
150	122	102	100	17

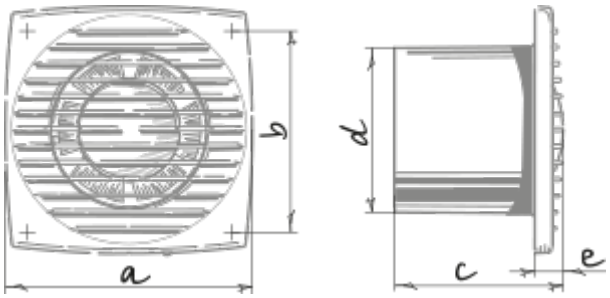
a
b
d
c
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Bravo Still 100 IR					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-54.3	A+	-27.3	B	-11.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	70					
Potencia eléctrica de entrada (W)	5.6					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.014					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.051					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	46					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	42		42		42	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores