

Bravo Still Platinum 100 SH


Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Interruptor de cordón
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Bravo Still Platinum 100 SH
Tensión mínima de alimentación	V	220
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m^3/h	70
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP34
Material de rodete	-	Plástico

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
150	122	102	100	17

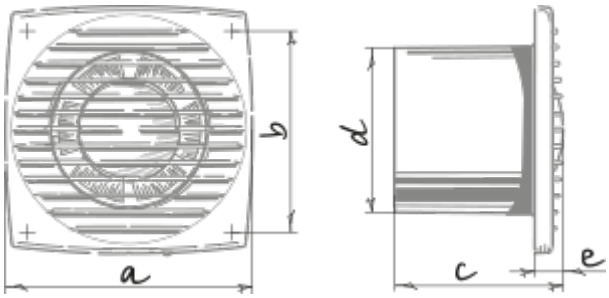

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores