

# Bravo Still Platinum 125 SH


Ventiladores para la ventilacion por extracción

- Material de la carcasa: Plástico
- Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
- Interruptor de cordón
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

| | Unidad de medida | Bravo Still Platinum 125 SH |
|---|---|---|
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 115 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Grado de protección IP | - | IP34 |
| Material de rodete | - | Plástico |

## Dimensiones

| a | b | c | Ø d | e |
|---|---|---|---|---|
| 176 | 144 | 104 | 125 | 17 |

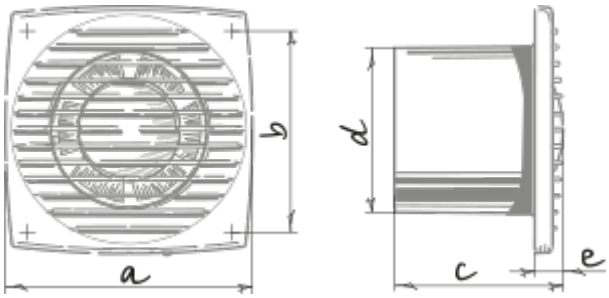


## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |