

Cabrio 100

Innovative high-efficient extract fan with a DC motor, automatic shutters, low-noise operation and Wi-Fi control from a smartphone

• Material de la carcasa: Plástico

	Unidad de medida	Cabrio 100	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	100	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60	
Caudal máximo de aire	m³/h	70	101
Peso	kg	0.55	
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39

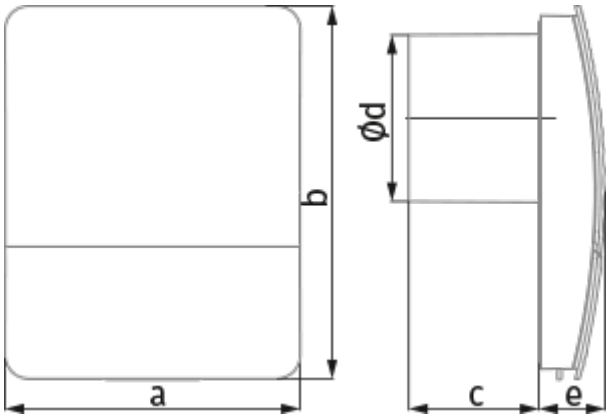
b
a
Ød
c
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Cabrio 100					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-32.2	B	-15.8	E	-6.4	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	101					
Potencia eléctrica de entrada (W)	5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.043					
Tipología de control	Control manual					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	42					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	54		54		54	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	3355		1715		776	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad