


Cabrio Base 100 H

Innovador ventilador de extracción doméstico con obturador automático, de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético


- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Cabrio Base 100 H
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	97
Peso	kg	0.55
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP44
Material de rodete	-	Plástico

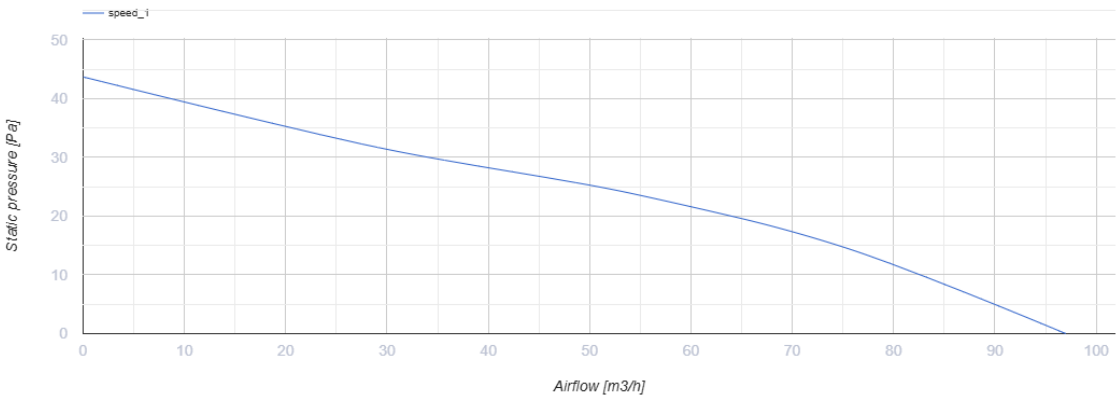

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39

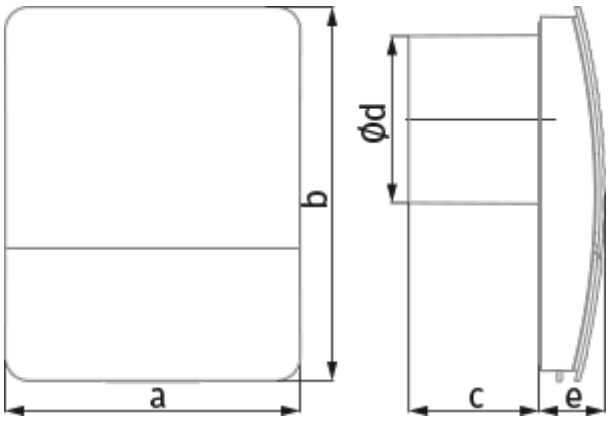

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Cabrio Base 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.5	B, A+	-26.4	E, B	-10.9	F, E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	97					
Potencia eléctrica de entrada (W)	9					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.093					
Tipología de control	Control manual		Control local			
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	76		76		76	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores