

Cabrio Base V2 100 H

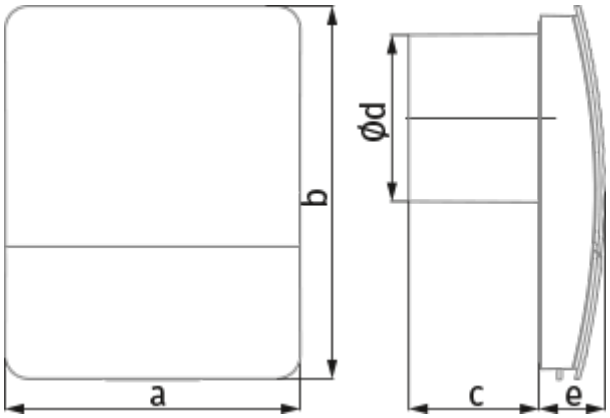
Innovador ventilador de extracción doméstico con obturador automático, de bajo nivel sonoro y bajo consumo energético

- Tipo de rodete: Axial
- Material de la carcasa: Plástico
- Sensor de humedad
- Temporizador: Temporizador de apagado, Temporizador de encendido

	Unidad de medida	Cabrio Base V2 100 H	
Velocidad	-	1	2
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	60	90
Peso	kg	0.55	
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1	
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40	
Grado de protección IP	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	

Dimensiones

a	b	c	Ø d	e
175	221	77	99	39


b
a
Ød
c
e

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Cabrio Base V2 100 H					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.5	A+	-26.4	B	-10.9	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	90					
Potencia eléctrica de entrada (W)	8.5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.017					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.1					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	42					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	75		75		75	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad