
Calm Rund 100 IR

• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Sensor de movimiento
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Calm Rund 100 IR
Cantidad de fases	-	1
Tensión máxima de alimentación	V	240
Tensión mínima de alimentación	V	220
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Caudal máximo de aire	m³/h	97
Peso	kg	0.55
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP45
Material de rodete	-	Plástico

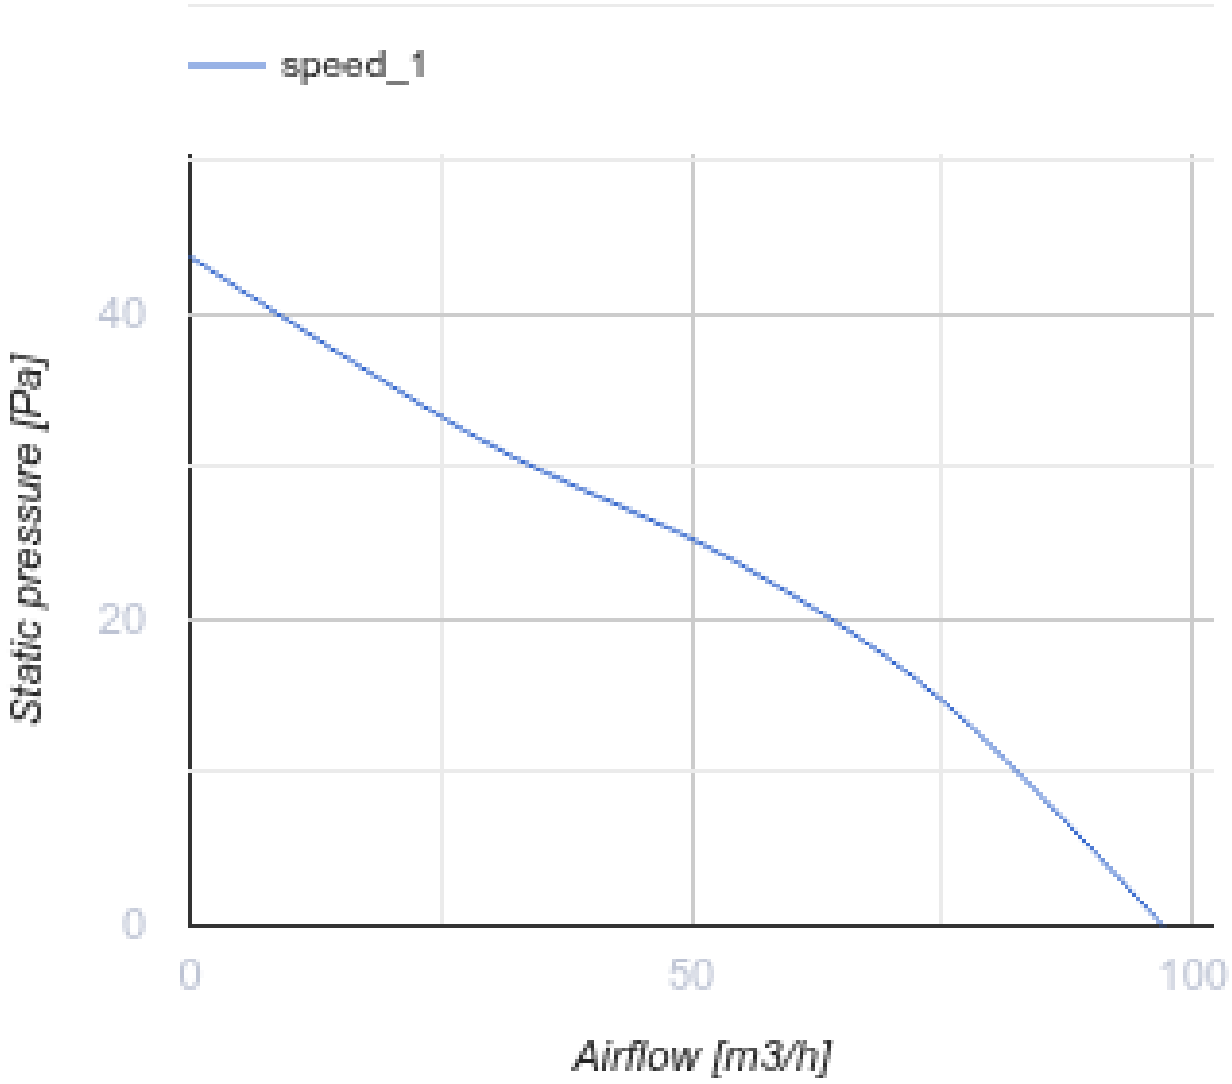

Dimensiones

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Calm Rund 100 IR					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.8	A+	-26.7	B	-11.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De una velocidad					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	97					
Potencia eléctrica de entrada (W)	7.5					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.019					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.077					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	63		63		63	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	