# Calm Rund 125 IR

• Material de la carcasa: Plástico
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Sensor de movimiento
• Temporizador: Temporizador de apagado

| | Unidad de medida | Calm Rund 125 IR |
|---|---|---|
| Cantidad de fases | - | 1 |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 185 |
| Peso | kg | 0.78 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Grado de protección IP | - | IP45 |
| Material de rodete | - | Plástico |

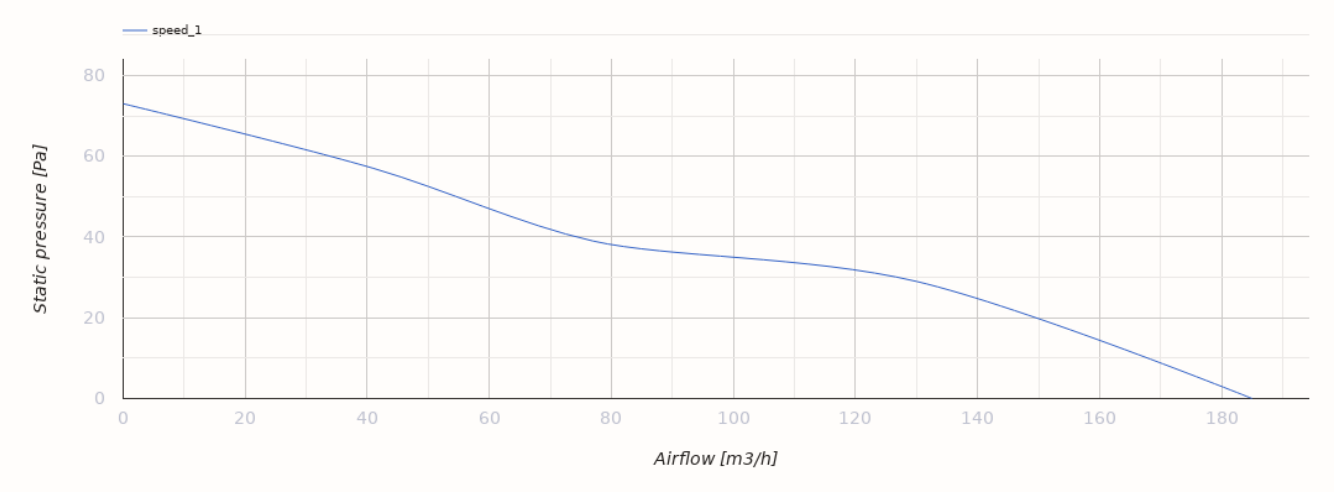


## Dimensiones

## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark | Blauberg | | | | | |
| Model | Calm Rund 125 IR | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | | Average | | Warm | |
| | -53.5 | A+ | -26.4 | B | -10.9 | E |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional | | | | | |
| Tipo de accionamiento instalado | De una velocidad | | | | | |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno | | | | | |
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 185 | | | | | |
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 17 | | | | | |
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0.036 | | | | | |
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0.092 | | | | | |
| Tipología de control | Control local | | | | | |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 | | | | | |
| Tipología declarada | RVU UVU | | | | | |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 52 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 75 | | 75 | | 75 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 5536 | | 2830 | | 1280 | |