

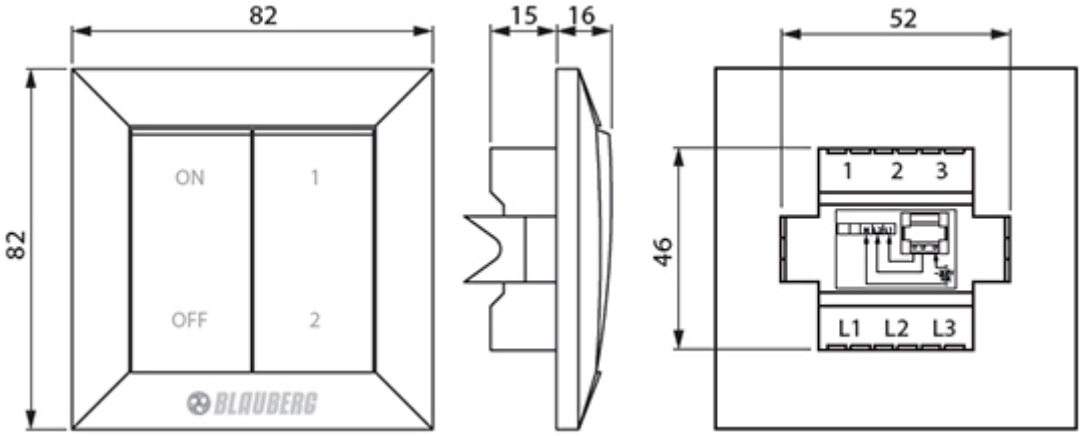
CDP-2/10

Interruptor multivelocidad

- Material de la carcasa: Plástico

	Unidad de medida	CDP-2/10
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	250
Tensión máxima de alimentación	V	250
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50
Peso	kg	0.098
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	-10
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	45
Grado de protección IP	-	IP40

Dimensiones


82
82
ON
1
OFF
2
BLAUBERG
15
16
52
46
1 2 3
L1 L2 L3