

Ceileo DC 110 T


Ventiladores de extracción de perfil bajo con bajo nivel sonoro para montaje en el techo

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Ceileo DC 110 T
Tensión mínima de alimentación	V	120
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	187
Peso	kg	5.3
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IPX2

Dimensiones

Ø D	Ø d	L1	L2	A	B	C	E	H	h
148	98	100	45	330	258	260	395	188	18

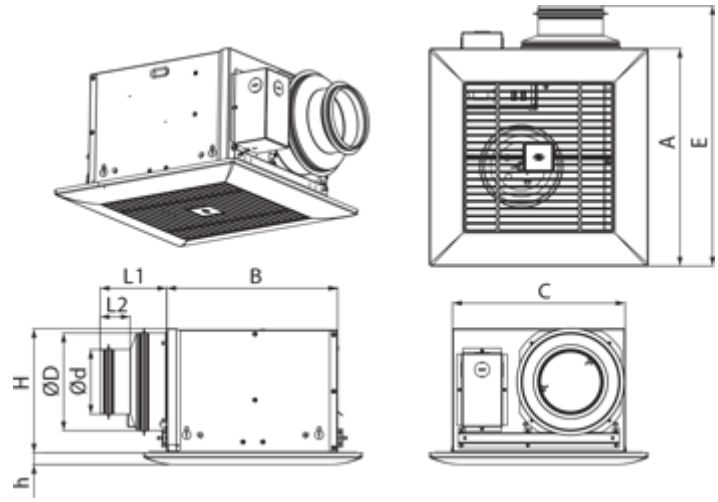

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Conductos flexibles

Nombre	La foto	Descripción
BlauFlex PVC		Conductos de aire flexibles BlauFlex

Tapas de ventilación

Nombre	La foto	Descripción
Decor S 102 HK		Campanas metálicas
Decor S 152 HK		Campanas metálicas