

Ceileo DC 150 Light T


Ventiladores de extracción de perfil bajo con bajo nivel sonoro para montaje en el techo

• Iluminación
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia delante
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Protección antirretorno del aire: Compuerta antirretorno
• Temporizador: Temporizador de apagado

	Unidad de medida	Ceileo DC 150 Light T
Tensión mínima de alimentación	V	120
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	254
Peso	kg	6.2
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Grado de protección IP	-	IPX2

Dimensiones

∅ D	L1	A	B	C	E	H	h	a	b
149	50	330	258	260	395	188	62	208	123

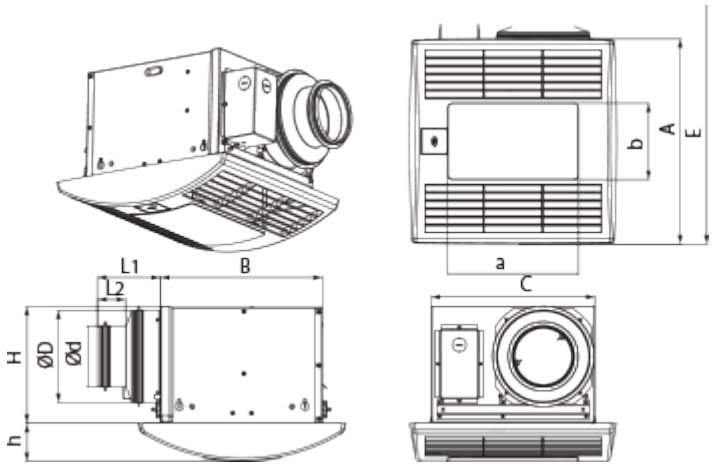

Accesorios

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Conductos flexibles

Nombre	La foto	Descripción
BlauFlex PVC		Conductos de aire flexibles BlauFlex

Tapas de ventilación

Nombre	La foto	Descripción
Decor S 152 HK		Campanas metálicas