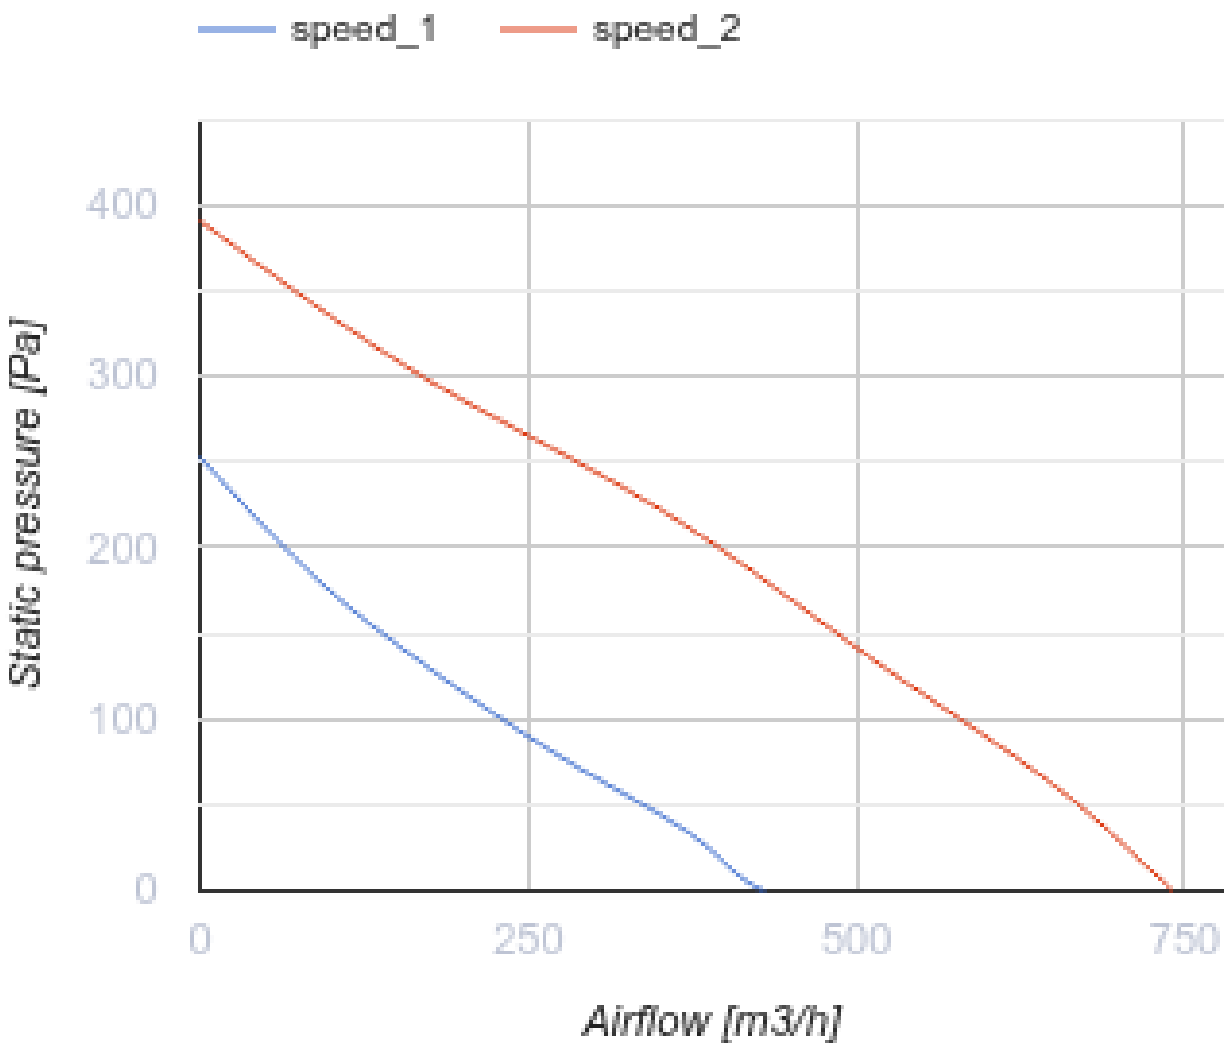



Centro 200 V2 VW1


Ventiladores centrífugos de conducto en carcasas de plástico


• Control: Controlador de velocidad integrado
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Polipropileno
• Instalación en cualquier posición
• Cable de alimentación con enchufe

	Unidad de medida	Centro 200 V2 VW1	
Velocidad	-	1	2
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	
Caudal máximo de aire	m³/h	430	741
Peso	kg	3	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	55	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	


speed_1
speed_2
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

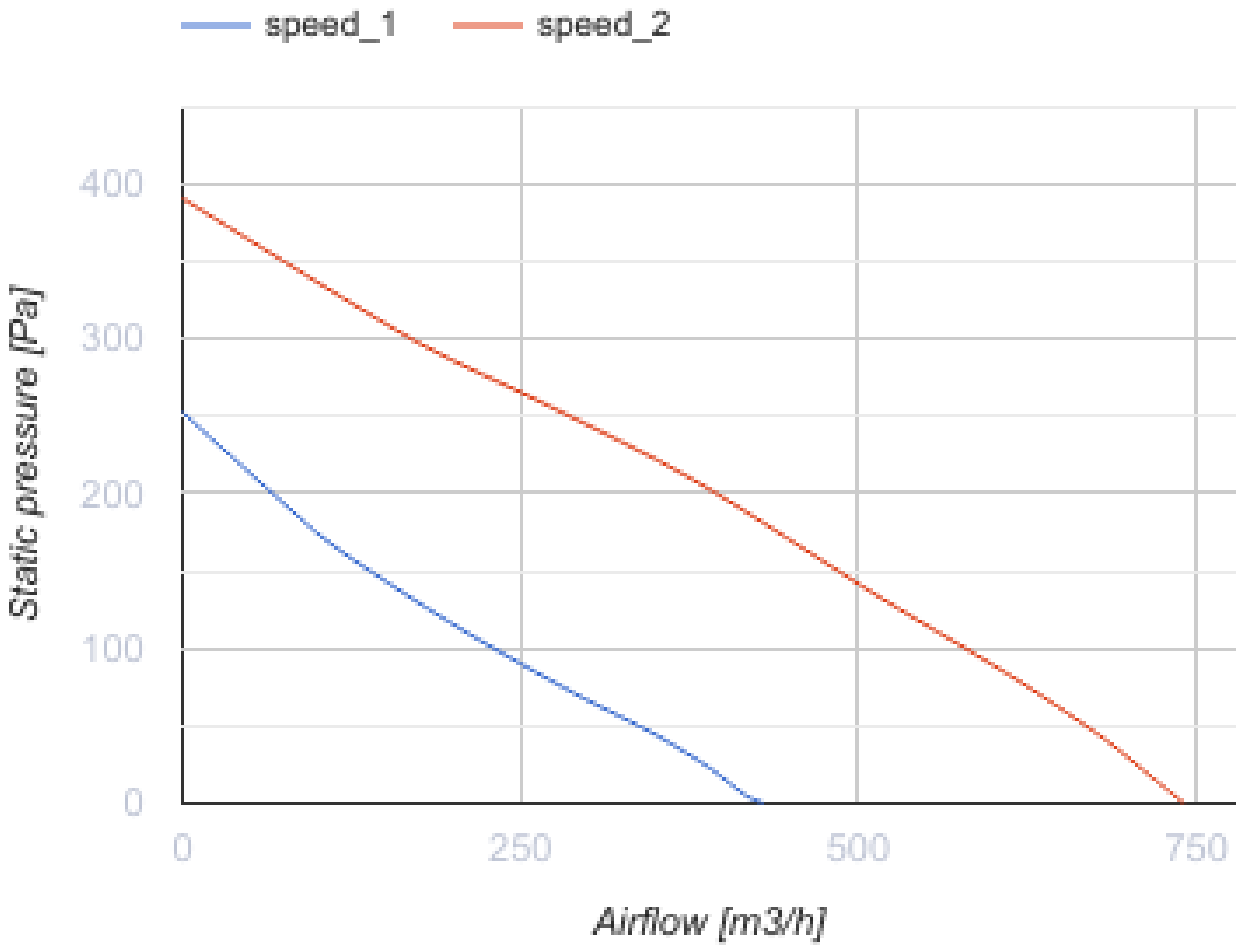

speed_1
speed_2
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

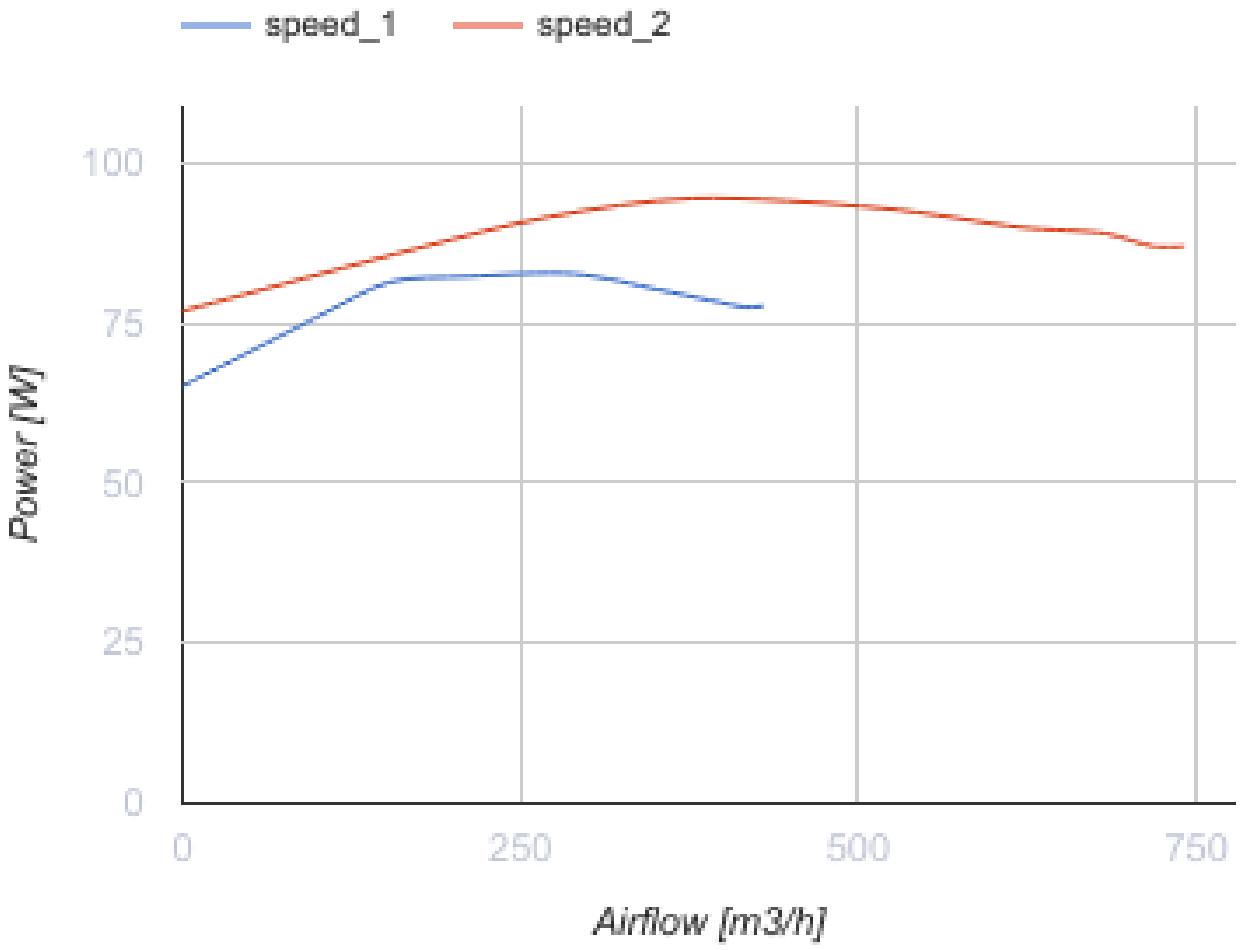
speed_1
speed_2
100
75
50
25
0
Power [W]
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

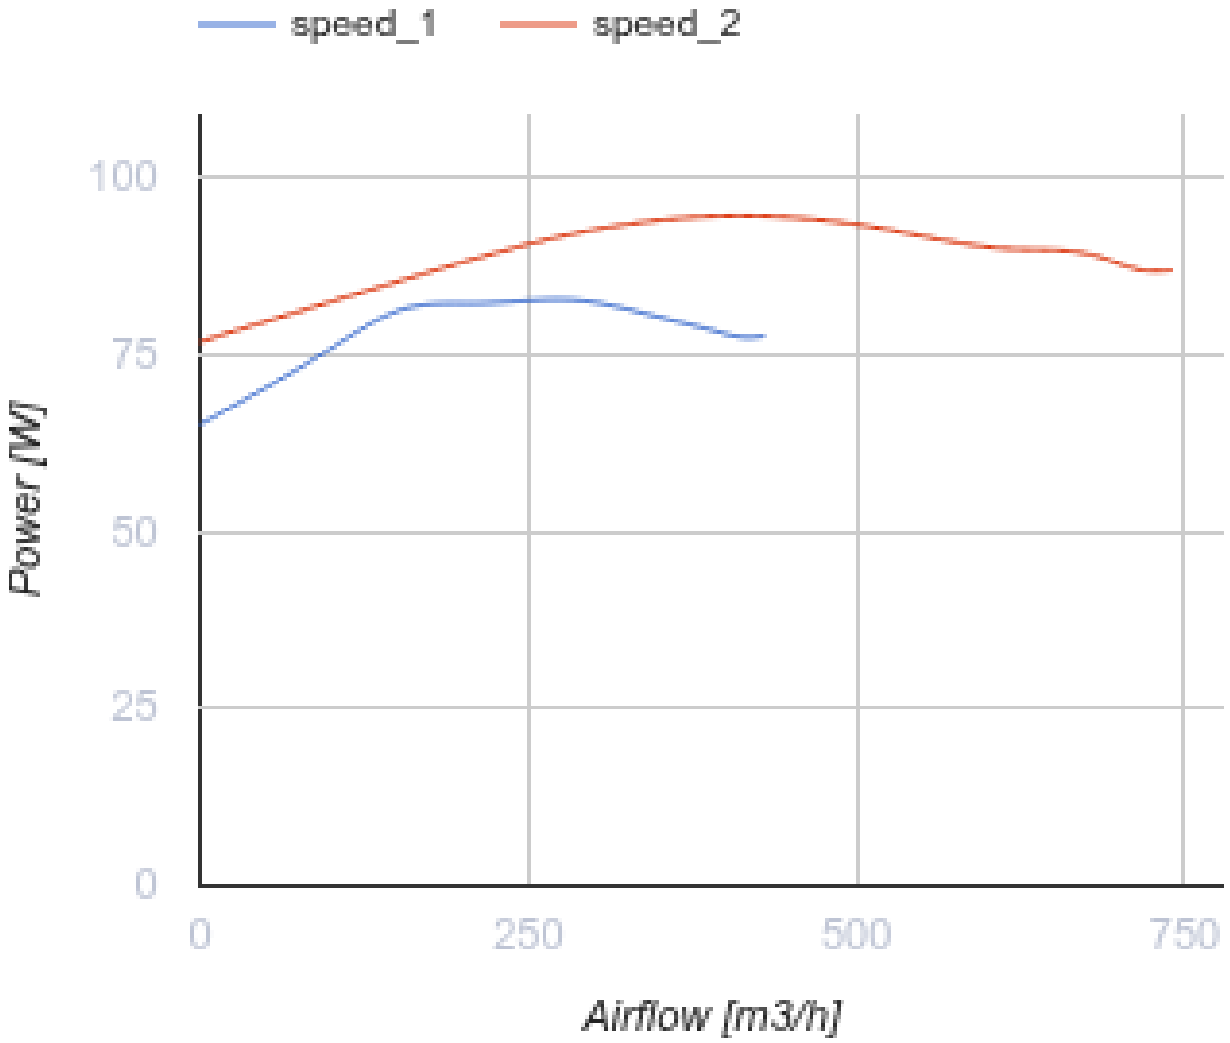


Dimensiones

Ø D	Ø D1	B	L	L1	L2	L3
200	340	354	276	30	30	40

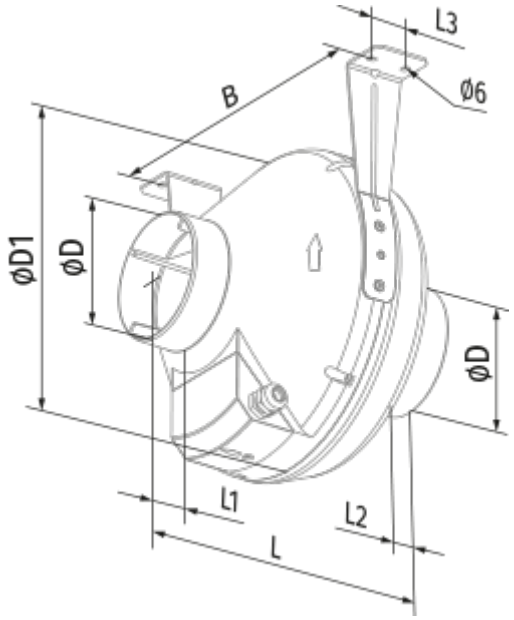
L3
B
Ø6
ØD1
ØD
ØD
L1
L2
L

Ecodesign

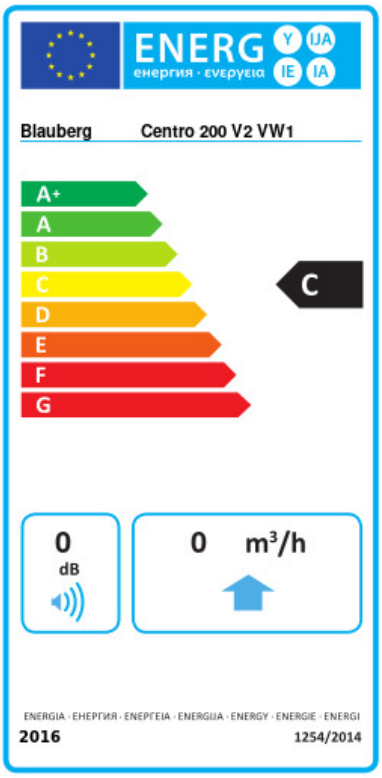

Trademark	Blauberg					
Model	Centro 200 V2 VW1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-51.4	A+	-24.3	C	-8.8	F
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De 2 velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	575					
Potencia eléctrica de entrada (W)	91.8					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.112					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.213					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Tipología declarada	RVU UVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	62					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	159		159		159	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 200/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 200/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 200/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 200		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 200 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 200 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 200 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 200		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 200		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 200-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 200-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EKH 200-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

EKH 200-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 200-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Interruptores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDP-2/5		Interruptor multivelocidad
CDP-2/10		Interruptor multivelocidad

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 200		Abrazadera para conductos flexibles redondos
K 200 Zn		Abrazadera para conductos flexibles redondos