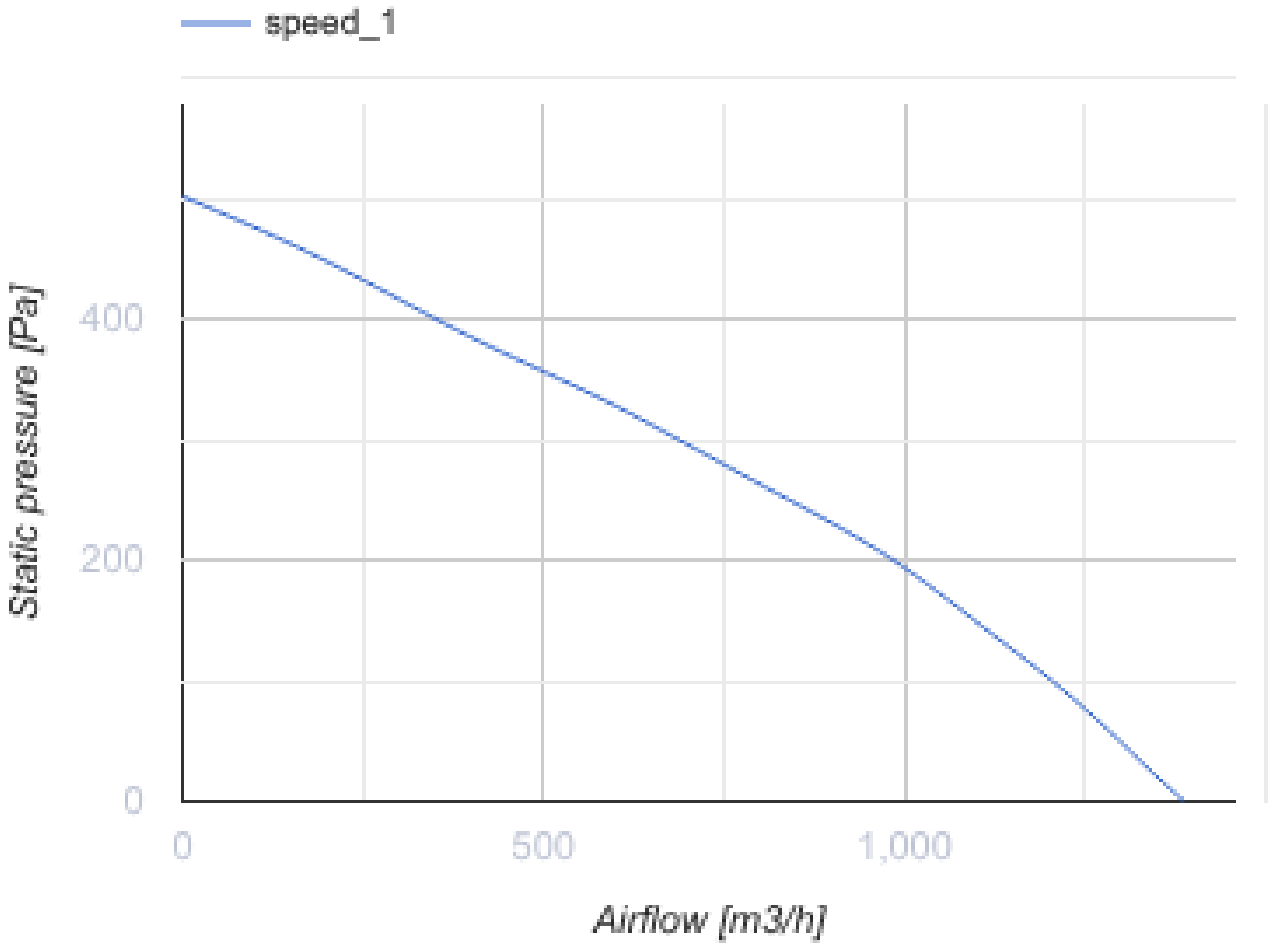



Centro 315 G1

Ventiladores centrífugos de conducto en carcasas de plástico

• Control: Controlador de velocidad integrado
• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Polipropileno
• Instalación en cualquier posición
• Cable de alimentación con enchufe
• Sensor de temperatura: Integrado


	Unidad de medida	Centro 315 G1	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión mínima de alimentación	V	230	
Tensión máxima de alimentación	V	230	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	1240	
Peso	kg	4.85	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	50	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	


speed_1
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

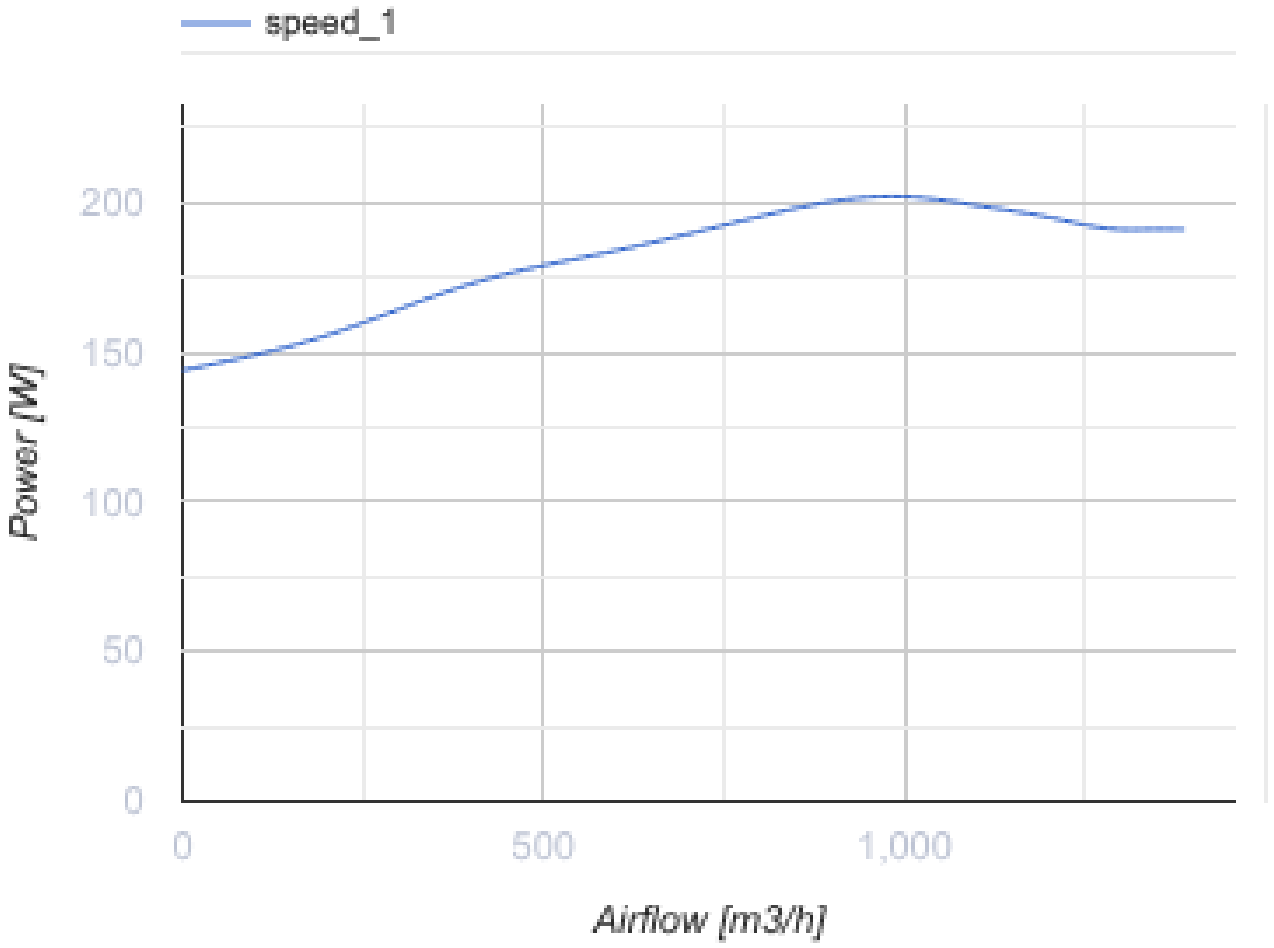

Dimensiones

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
315	400	414	276	40	55	40

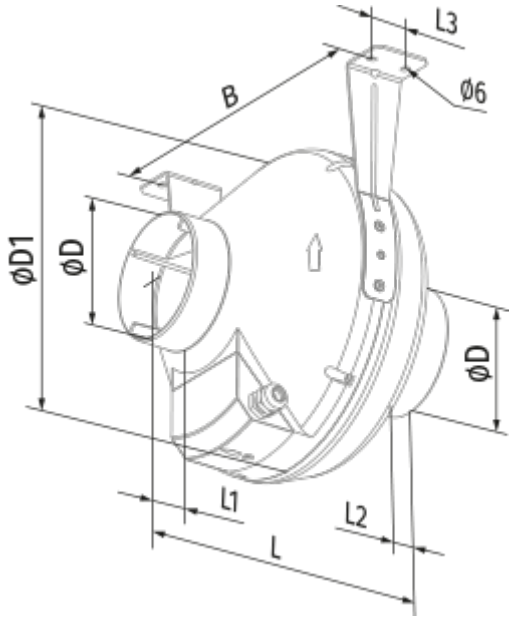
L3
B
Ø6
ØD1
ØD
ØD
L1
L2
L

Ecodesign

Trademark	Blauberg					
Model	Centro 315 G1					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-53.3	A+	-26.2	B	-10.7	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	MSD o VSD exterior					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	1010					
Potencia eléctrica de entrada (W)	160					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.196					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Presión estática externa para el caudal de aire nominal (Pa)	237					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.158					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Eficiencia estática (%)	30.2					
Tipología declarada	NRVU UVU					
Potencia eléctrica efectiva de entrada (kW)	0.194					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	69					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	84		84		84	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 315/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 315/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 315/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 315		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 315 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 315 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 315 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 315		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 315		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 315-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 315-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EKH 315-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

EKH 315-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 315-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores
CDT1 E1.5		Interruptores multivelocidad