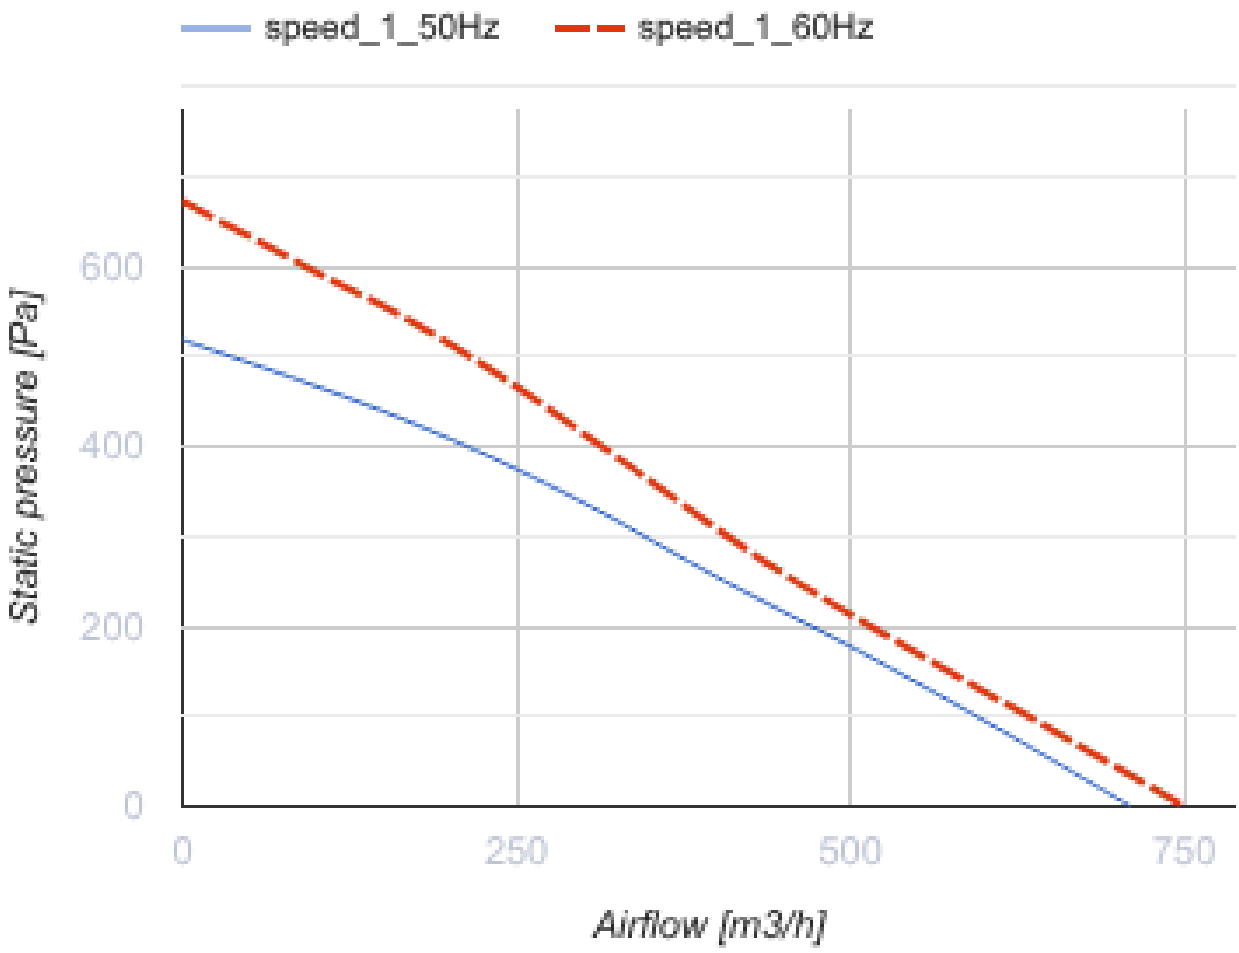



Centro-MZ 150 max

Ventiladores centrífugos de conducto en carcasa galvanizada

• Tipo de rodete: Centrífugo de palas curvadas hacia atrás
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Instalación en cualquier posición


	Unidad de medida	Centro-MZ 150 max	
Cantidad de fases	-	1	
Tensión máxima de alimentación	V	240	
Tensión mínima de alimentación	V	220	
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50	60
Caudal máximo de aire	m³/h	710	
Peso	kg	4.8	
Temperatura máxima del aire transportado	°C	60	
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25	
Grado de protección IP	-	IPX4	
Grado de protección IP del variador	-	IP44	
Material de rodete	-	Plástico	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
600
400
200
0
0
250
500
750
Airflow [m3/h]

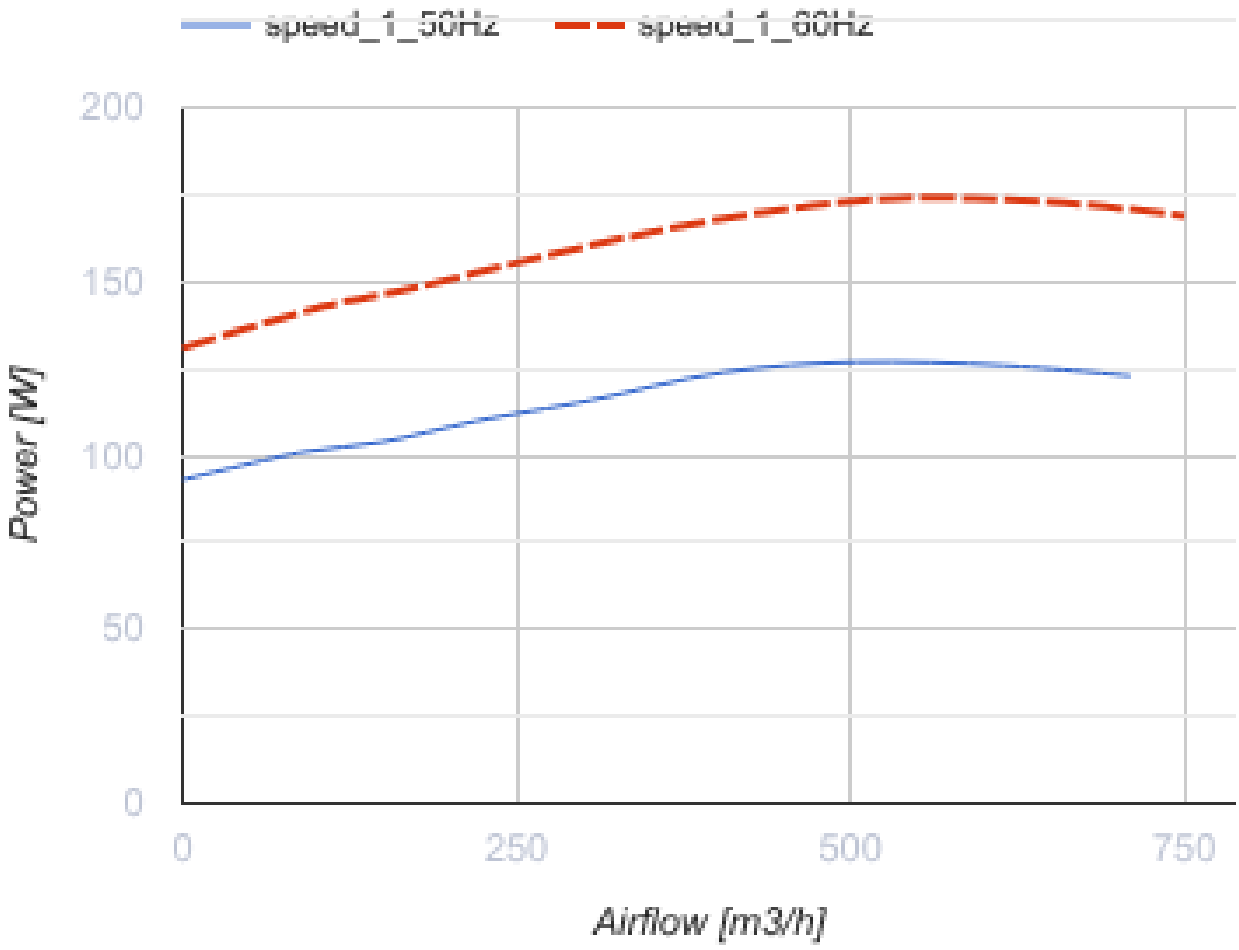


Dimensiones

Ø D	Ø D1	B	B1	L	L1	L2	L3
149	345	355	395	230	20	20	40

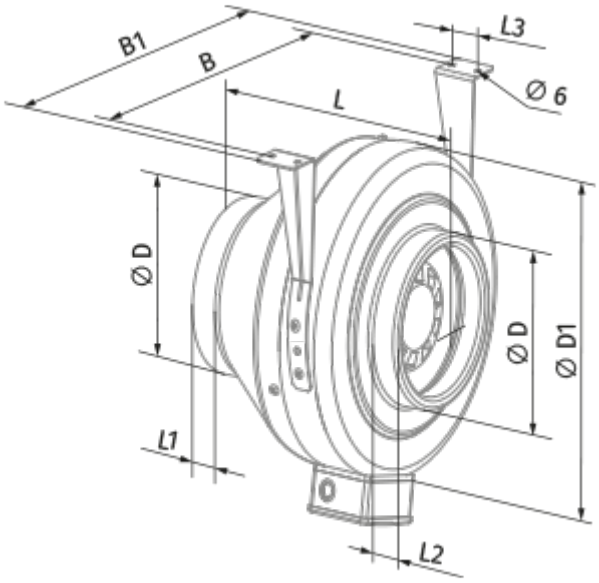
B1
B
L
L3
Ø 6
Ø D
Ø D
Ø D1
L1
L2

Ecodesign

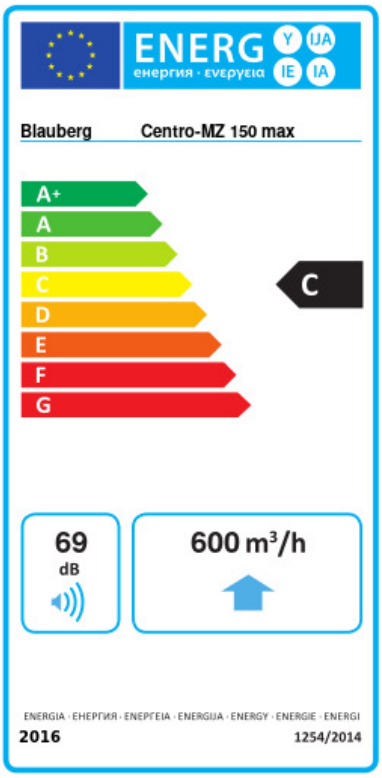

Trademark	Blauberg					
Model	Centro-MZ 150 max					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-52.6	A+	-25.5	C	-10	E
Tipo de unidad de ventilación	Unidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De velocidad variable					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Ninguno					
Rango de caudal máximo (m³/h)	600					
Potencia eléctrica de entrada (W)	126					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.117					
Presión estática en el punto de salida (Pa)	50					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.21					
Tipología de control	Control local					
Rangos máximos de fuga externa (%)	2.7					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	69					
Tipología declarada	RVU UVU					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	111		111		111	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	5536		2830		1280	

Accesorios

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
SD 150/600		Silenciadores para conductos redondos
SD 150/900		Silenciadores para conductos redondos

SD 150/1200		Silenciadores para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
KFBK 150		Cajas filtrantes para conductos redondos
KFBT 150 G4		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 150 F5		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos
KFBT 150 F7		Cajas filtrantes con filtros de bolsillo para conductos redondos

Para conductos redondos

Nombre	La foto	Descripción
VRV 150		Válvulas antirretorno con resorte para conductos redondos
VKA 150		Compuertas para conductos redondos

Calentadores de agua

Nombre	La foto	Descripción
WKH 150-2		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos
WKH 150-4		Calentadores de agua de conductos para conductos redondos

Calentadores eléctricos

Nombre	La foto	Descripción
EKH 150-1.2		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

EKH 150-1.7		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-2.0		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-2.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos
EKH 150-3.4		Calentadores eléctricos de conductos para conductos redondos

Reguladores de velocidad

Nombre	La foto	Descripción
CDT E1.8		Controlador de velocidad con tiristores
CDT1 E1.5		Interruptores multivelocidad
CDTE E1.5 TP		Controladores de velocidad

Guarniciones

Nombre	La foto	Descripción
K 150		Abrazadera para conductos flexibles redondos
K 150 Zn		Abrazadera para conductos flexibles redondos