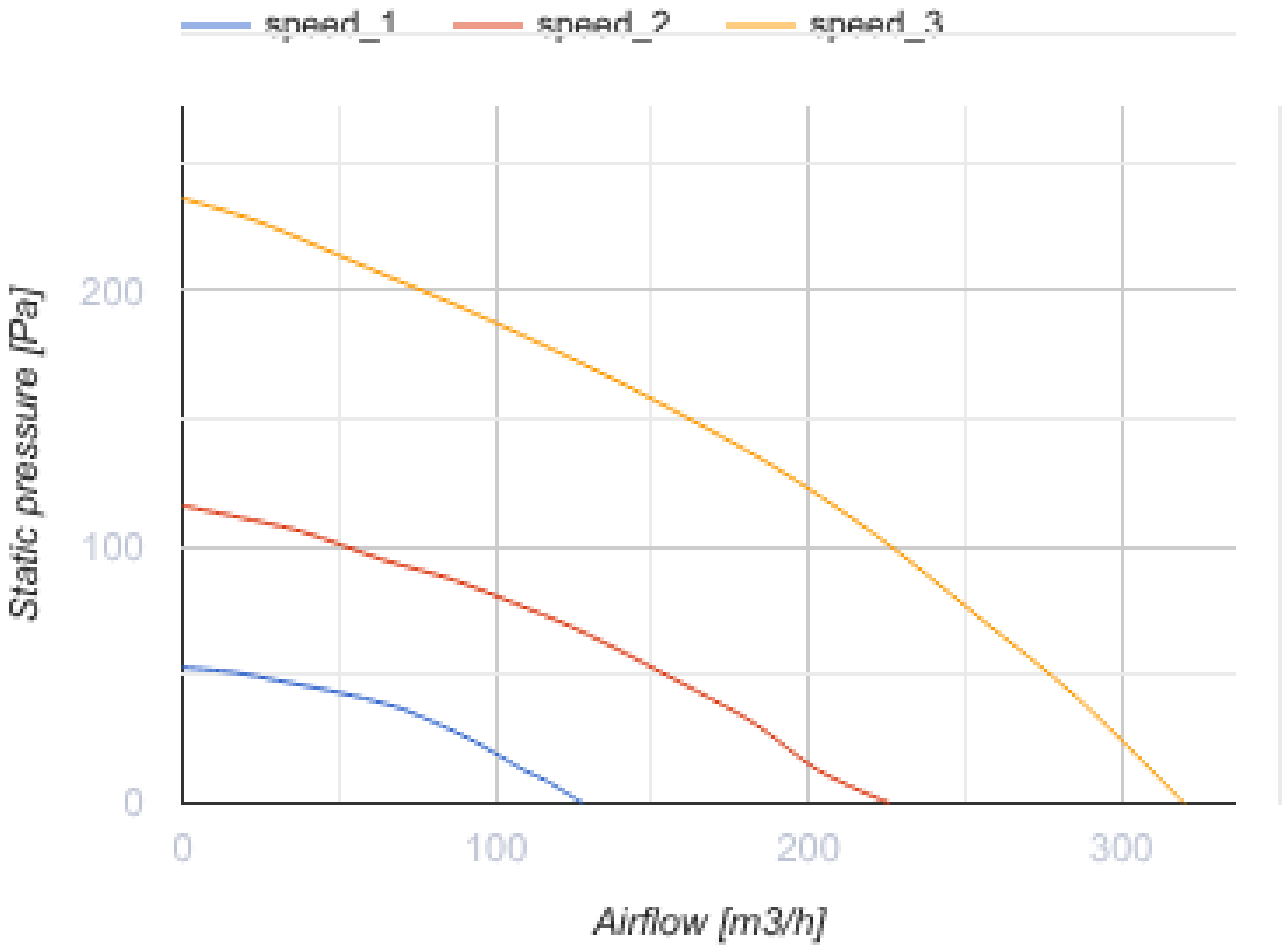



Civic EC LB 300 S14

La unidad CIVIC EC LB está diseñada para la ventilación descentralizada de escuelas, oficinas u otros establecimientos sociales y comerciales

- Nivel de presión sonora LpA a 1 m: 31
- Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
- Material del intercambiador de calor: Poliestireno
- Derivación: Manual
- Control: Panel de control con cable
- Material de la carcasa: Acero revestido
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional


	Unidad de medida	Civic EC LB 300 S14
Cantidad de fases	-	1
Tensión mínima de alimentación	V	230
Tensión máxima de alimentación	V	230
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Caudal máximo de aire	m³/h	320
Nivel de presión sonora LpA a 1 m	dB(A)	31
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	92
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo
Material del intercambiador de calor	-	Poliestireno
Peso	kg	138
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25
Temperatura mínima del aire ambiente	°C	1
Temperatura máxima del aire ambiente	°C	40
Grado de protección IP	-	IP20
Humedad máxima del aire ambiente	%	60
Grado de protección IP del variador	-	IP44
Grosor mínimo de la pared	mm	100
Grosor máximo de la pared	mm	2000


speed_1
speed_2
speed_3
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
100
200
300
Airflow [m3/h]

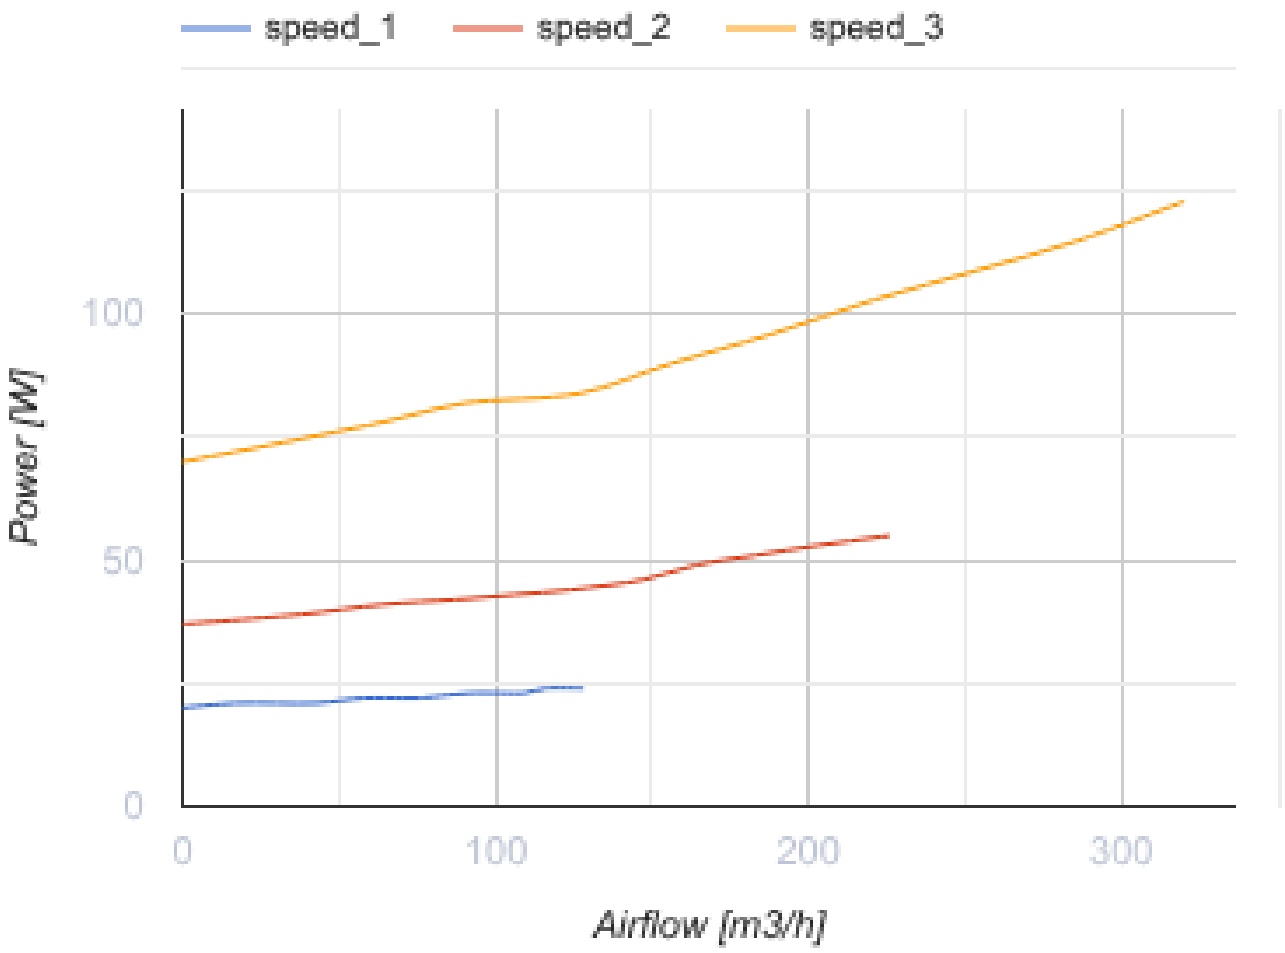

Dimensiones

Ø D	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
200	1770	1476	294	470	520	620	230	195

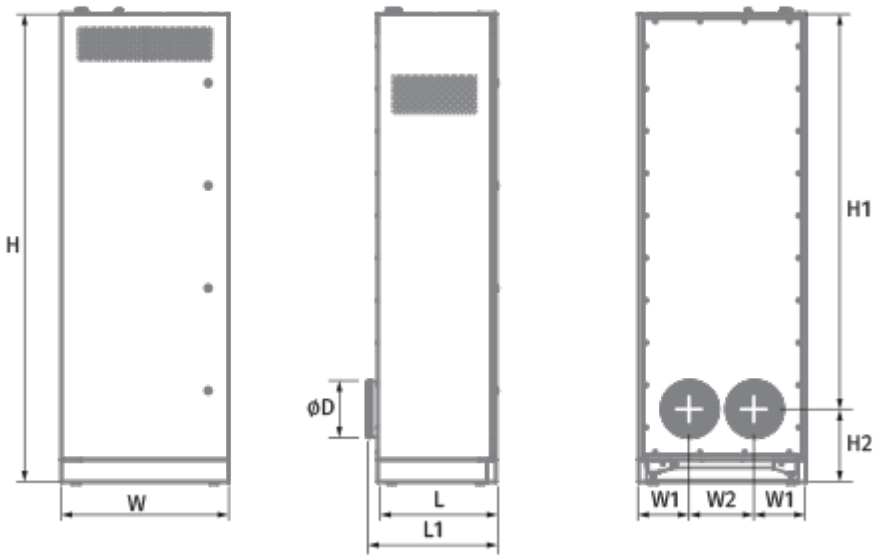

Accesorios

Sifón de drenaje de condensado

Nombre	La foto	Descripción
SFK 20x32		Sifón hidráulico para drenaje de condensados
CP-2		Bomba de drenaje

Sensores de CO2

Nombre	La foto	Descripción
CD-1		Sensores de CO2
CD-2		Sensores de CO2

Sensores de humedad

Nombre	La foto	Descripción
FS2		Sensor de humedad

Tapas de ventilación

Nombre	La foto	Descripción
AH Civic 300 LB chrome		
AH Civic 300 LB white		

Otros accesorios

Nombre	La foto	Descripción
FP 384x273x60 F8		F8 filter
FP 533x135x48 F8 C		F8 carbon filter
FP 265x213x48 G4		G4 panel filter
FP 308x238x22 G4 PPI		G4 filter
FP 533x135x60 H11		H11 HEPA filter