

# Ducto Power Plus 150

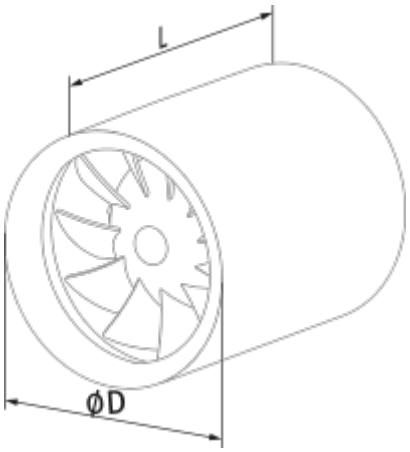
Ventiladores axiales de conducto silenciosos, para ventilación de extracción o inyección con alto flujo de aire

• Material de la carcasa: Plástico

| | Unidad de medida | Ducto Power Plus 150 | |
|---|---|---|---|
| Velocidad | - | 1 | 2 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 285 | 375 |
| Peso | kg | 1.3 | |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 | |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 | |
| Grado de protección IP | - | IPX4 | |
| Material de rodete | - | Plástico | |

## Dimensiones

| L | ØD |
|---|---|
| 181.5 | 150 |


L
ØD

## Ecodesign

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademark | Blauberg | | | | | |
| Model | Ducto Power Plus 150 | | | | | |
| Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a)) | Cold | | Average | | Warm | |
| | -31.1 | B | -14.7 | E | -5.3 | F |
| Tipo de unidad de ventilación | Unidireccional | | | | | |
| Tipo de accionamiento instalado | De 2 velocidades | | | | | |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Ninguno | | | | | |
| Rango de caudal máximo (m³/h) | 375 | | | | | |
| Potencia eléctrica de entrada (W) | 25 | | | | | |
| Caudal nominal de referencia (m³/s) | 0.079 | | | | | |
| Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h)) | 0.077 | | | | | |
| Tipología de control | Control manual | | | | | |
| Rangos máximos de fuga externa (%) | 2.7 | | | | | |
| Tipología declarada | RVU UVU | | | | | |
| Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 58 | | | | | |
| The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 97 | | 97 | | 97 | |
| The annual heating saved (AHS) (kWh/a) | Cold | | Average | | Warm | |
| | 3355 | | 1715 | | 776 | |

## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |