


# Ducto-U 125

Ventiladores axiales de conducto silenciosos, para ventilación de extracción o inyección con alto flujo de aire


• Material de la carcasa: Plástico

| | Unidad de medida | Ducto-U 125 |
|---|---|---|
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 197 |
| Peso | kg | 0.75 |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 |
| Grado de protección IP | - | IPX4 |
| Material de rodete | - | Plástico |

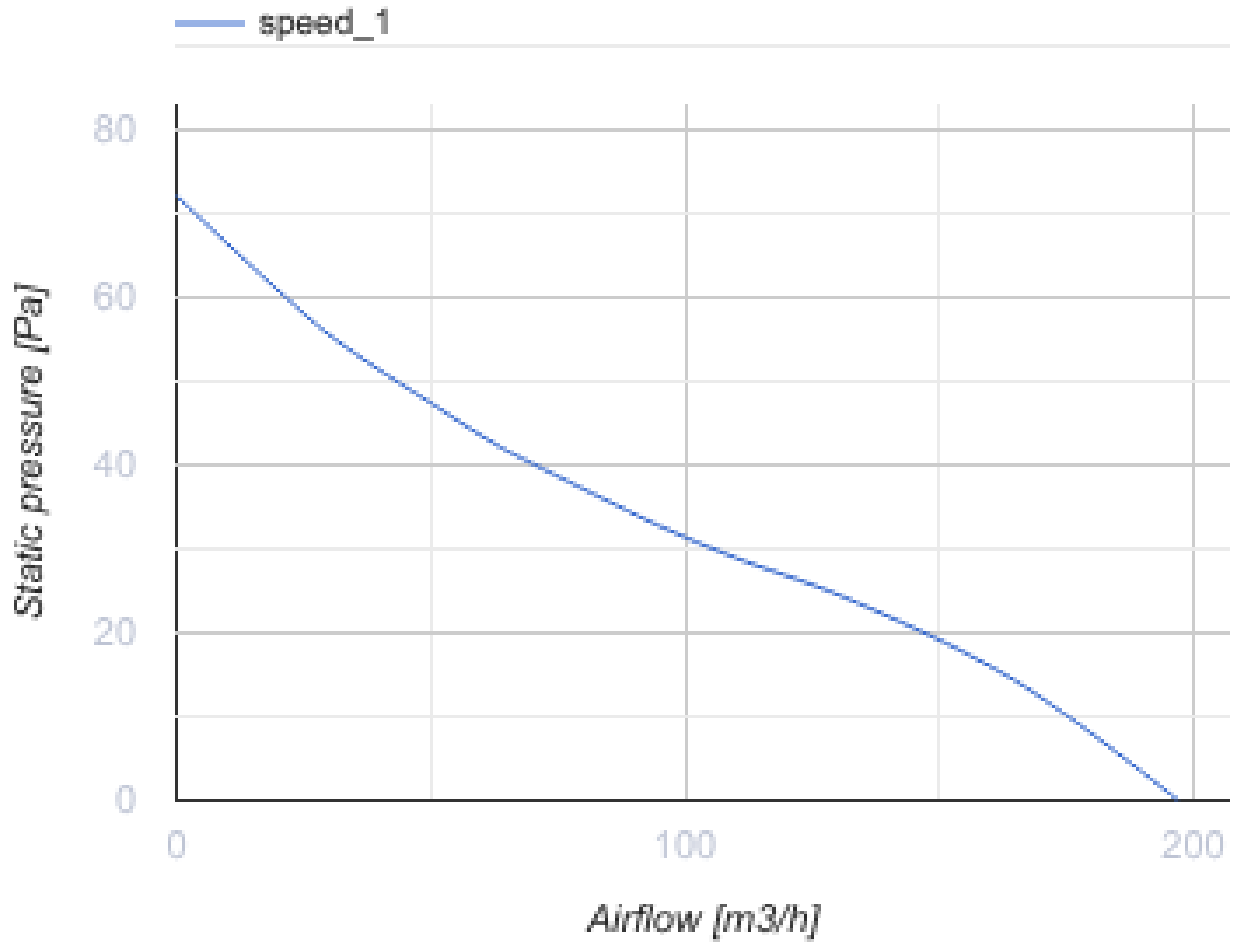


## Dimensiones

| L | ØD | K |
|---|---|---|
| 161.5 | 125 | 53.5 |

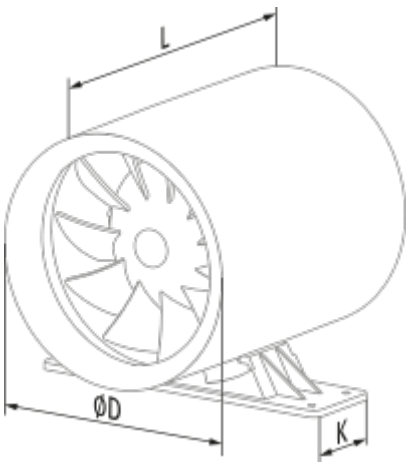

## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |