

# Ducto-U Plus 100


Ventiladores axiales de conducto silenciosos, para ventilación de extracción o inyección con alto flujo de aire

• Material de la carcasa: Plástico

| | Unidad de medida | Ducto-U Plus 100 | |
|---|---|---|---|
| Velocidad | - | 1 | 2 |
| Tensión mínima de alimentación | V | 220 | |
| Tensión máxima de alimentación | V | 240 | |
| Frecuencia de suministro de energía | Hz | 50 | |
| Caudal máximo de aire | m³/h | 75 | 100 |
| Peso | kg | 0.61 | |
| Temperatura mínima del aire ambiente | °C | 1 | |
| Temperatura máxima del aire ambiente | °C | 40 | |
| Grado de protección IP | - | IPX4 | |
| Material de rodete | - | Plástico | |

## Dimensiones

| L | ØD | K |
|---|---|---|
| 137.5 | 100 | 53.5 |

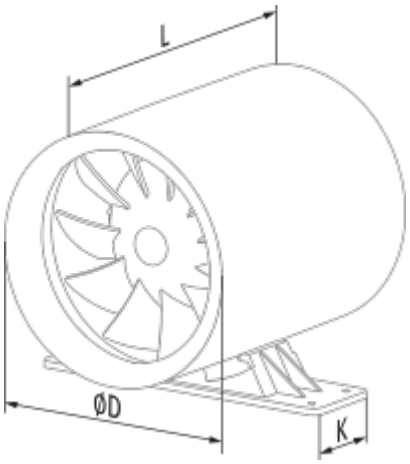


## Accesorios

### Reguladores de velocidad

| Nombre | La foto | Descripción |
|---|---|---|
| CDT E1.8 |  | Controlador de velocidad con tiristores |