Freshbox 60

- Material de la carcasa: Acero revestido
- Sensor de humedad: Opcional
- Sensor de CO2: Opcional
- Sensor PM2,5: Opcional
- Sensor de temperatura: Integrado

	Unidad de medida	Freshbox 60
Tensión mínima de alimentación	V	100
Tensión máxima de alimentación	V	240
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	79
Grado de protección IP	-	IP22

Dimensiones

Ecodesign

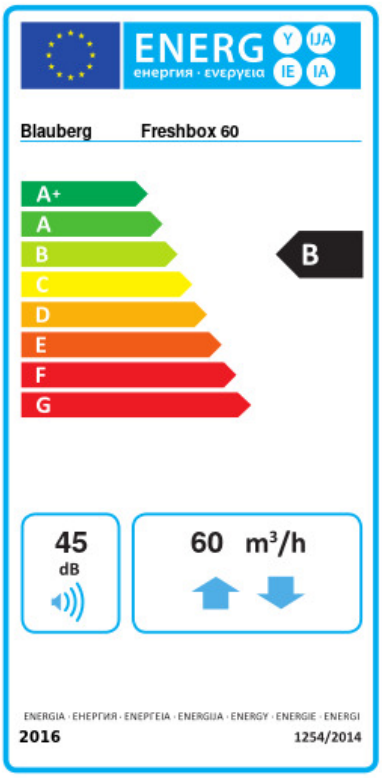

Trademark	Blauberg					
Model	Freshbox 60					
Specific energy consumption (SEC) (kWh/(m²/a))	Cold		Average		Warm	
	-70.2	A+	-32	B	-10.2	E
Tipo de unidad de ventilación	Bidireccional					
Tipo de accionamiento instalado	De múltiples velocidades					
Tipo de sistema de recuperación de calor	Regenerativo					
Eficiencia térmica de la recuperación del calor (%)	74					
Rango de caudal máximo (m³/h)	60					
Potencia eléctrica de entrada (W)	15.4					
Caudal nominal de referencia (m³/s)	0.012					
Potencia específica absorbida (SPI) en el punto de referencia (W/(m³/h))	0.229					
Tipología de control	Control manual					
Tasa de mezcla de los caudales (%)	1					
Sensibilidad del caudal de aire a +20 Pa y -20 Pa (%)	0.4					
Hermeticidad de las compuertas de aire (m³/h)	0.5					
Tipología declarada	RVU BVU					
Nivel de potencia acústica (dB(A))	45					
The annual electricity consumption (AEC) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	315		315		315	
The annual heating saved (AHS) (kWh/a)	Cold		Average		Warm	
	7819		3997		1807	