

Hybrid ERV R S21

Unidad de ventilación centralizada para apartamentos pequeños

• Nivel de presión sonora LpA a 1 m: 42
• Tipo de intercambiador de calor: A contraflujo
• Material del intercambiador de calor: Entalpía
• En carcasa con aislamiento acústico
• Intercambiador de calor entálpico
• Derivación: Automático
• Protocolo BMS: ModBus
• Control: Panel de control inalámbrico, Smartphone, Panel de control integrado
• Material de la carcasa: Acero galvanizado
• Sensor de humedad: Opcional
• Sensor de CO2: Opcional
• Sensor PM2,5: Opcional
• Sensor de temperatura: Integrado

	Unidad de medida	Hybrid ERV R S21		
Cantidad de fases	-	1		
Tensión mínima de alimentación	V	230		
Tensión máxima de alimentación	V	230		
Frecuencia de suministro de energía	Hz	50/60		
Caudal máximo de aire	m³/h	60	90	160
Nivel de presión sonora LpA a 1 m	dB(A)	42		
Eficiencia máxima de la recuperación del calor	%	89		
Tipo de intercambiador de calor	-	A contraflujo		
Material del intercambiador de calor	-	Entalpía		
Peso	kg	31		
Temperatura máxima del aire transportado	°C	40		
Temperatura mínima del aire transportado	°C	-25		
Grosor mínimo de la pared	mm	70		
Grosor máximo de la pared	mm	2000		

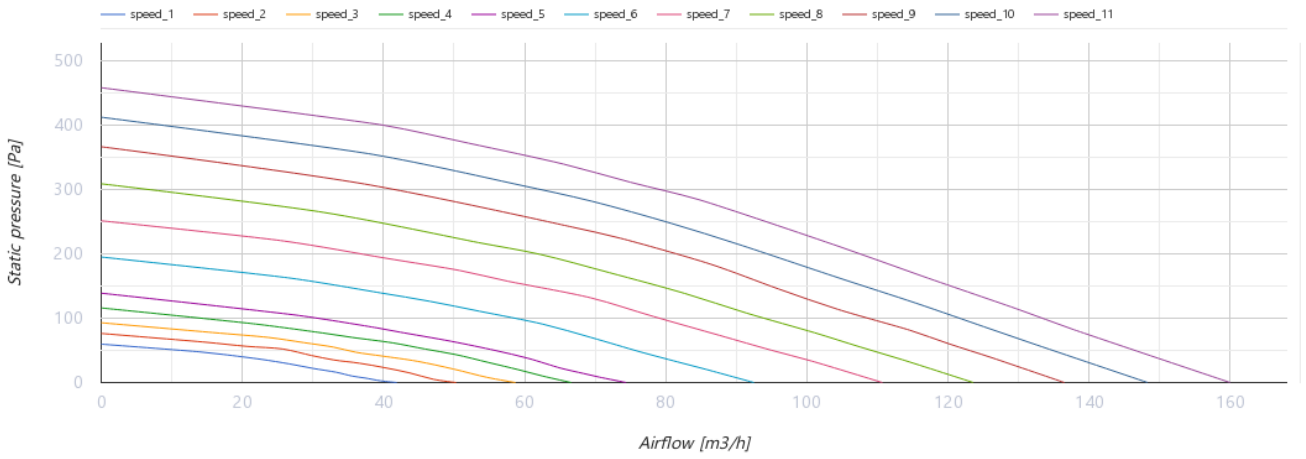

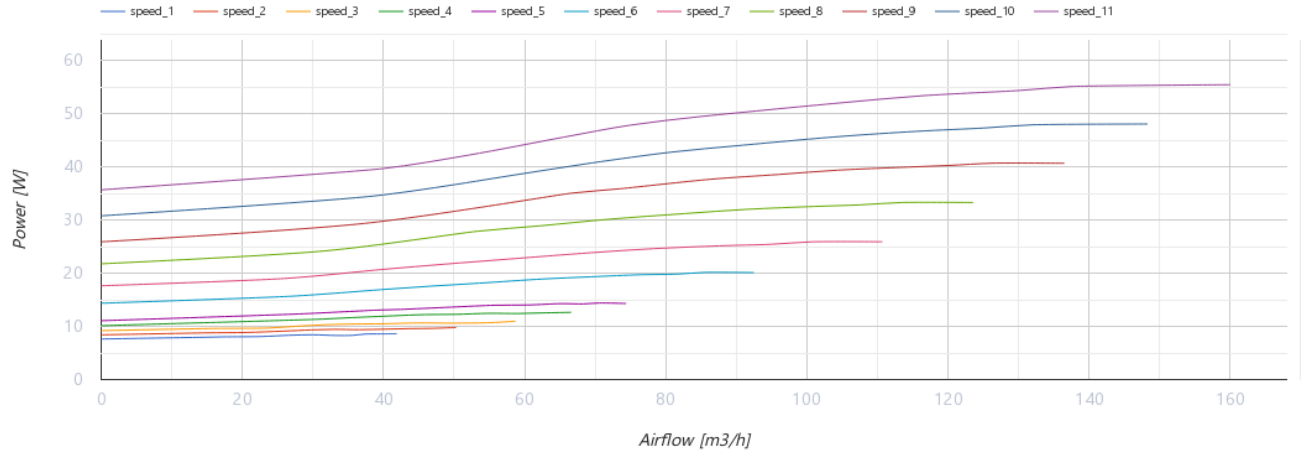

Dimensiones